

LEDshopen.se

RGB styrenhet inkl fjärr, 25 program

Summering


8 knappars RF multikontroller fungerar som en avancerad mikostyrenhet. Den används med för till LED-lister 5-24V DC. Den har ett inbyggt minne som återställer senaste värdet vid strömbrytning.

Det finns även en indikatorlampa som visar att kontrollen är synkroniserad. Den har många fördelar såsom lågt pris, enkel anslutning och användarvänligt utförande.



Tekniska specifikationer

- Arbetstemperatur -20°C – 60°C
- Matningsspänning: 12V DC
- Utgång: 3 kanaler
- Anslutningsläge: gemensam anod
- Externa dimensioner: L121, B75, H25 mm
- Kontrollens dimensioner: L85, B35, H17 mm
- Förpacknings dimensioner: L152, B70, H50 mm
- Nettovikt: 225g
- Bruttovikt: 250g
- Statisk strömförbrukning <1W
- Utström: <4A(varje kanal)
- Uteffekt: 12V:<144 W

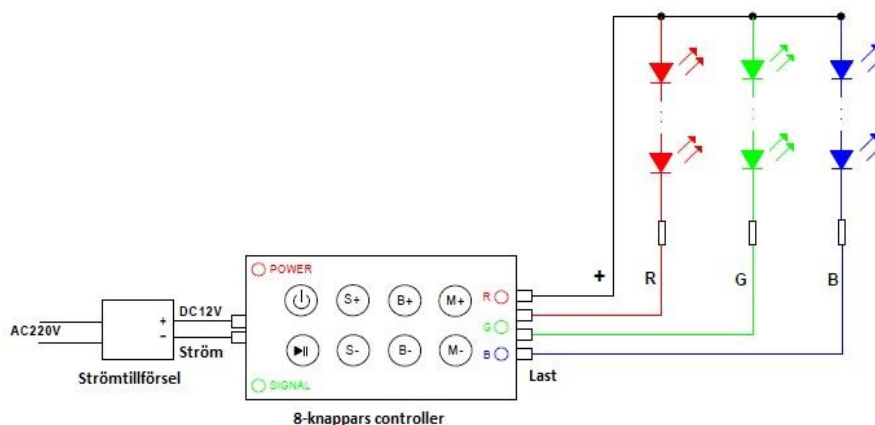

Gränssnittsspecifikationer

Ingång



Utgång



Användningsanvisningar

Koppla först in last tråden följt av strömtråden. **Säkerställ att kortslutning inte kan uppstå innan du slår på strömmen.**



Du kan slå på/av styrenheten när som helst



Start/stop knappen är för det enkla att se den statiska effekten.

S+

Hastigheten ökar med 1 för varje knapptryckning

S-

Hastigheten minskar med 1 för varje knapptryckning

B+

Reglerar upp ljusstyrkan en nivå för varje knapptryckning

B-

Reglerar ner ljusstyrkan en nivå för varje knapptryckning

M+

Antalet mönster ökar med ett för varje knapptryckning

M-

Antalet mönster minskar med ett för varje knapptryckning

Standard funktioner är som i följande formulär:

No.	Mönster	Anmärkning	No.	Mönster	Anmärkning
1	Statisk röd	Ljusstyrkan är justerbar men inte hastigheten.	14	Blå strobeflash	Hastighet och ljusstyrka är justerbara
2	Statisk blå		15	Lila strobeflash	
3	Statisk lila		16	Grön strobeflash	
4	Statisk grön		17	Gul strobeflash	
5	Statisk gul		18	Cyan strobeflash	
6	Statisk cyan		19	Vit strobeflash	
7	Statisk vit		20	R/B crossfade	Hastigheten är justerbar men inte ljusstyrkan
8	Tre färgers hoppande byte	Hastighet och ljusstyrka är justerbara	21	B/G crossfade	
9	Sju färgers hoppande byte		22	G/R crossfade	
10	Tre färger gradvis byte	Hastigheten är justerbar men inte ljusstyrkan	23	fadeut och fadein	
11	Sju färger gradvis byte		24	Slumpmässigt blinkande	
12	Tre färger rullandes	Hastighet och ljusstyrka är justerbara	25	AUTO	1~24
13	Röd strobeflash				