


BOOSTER 65910/65911

monteringsförslag

Boostern används för att ta emot och skicka vidare sensorns signal, den förstärker därmed signalen och skickar den till monitorn. För att säkerställa god kommunikation, välj en lämplig plats under chassit.


Platsen ska ha ett relativt öppet utrymme.

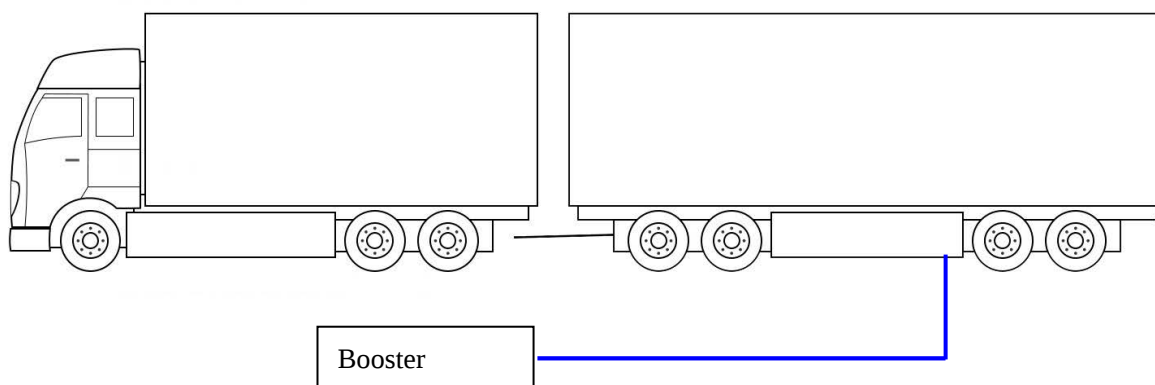

1. Fäst boostern på gummiplatta med 4 st. M6 skruvar.
2. Fäst gummiplattan och plåten tillsammans med två st. M6 skruvar.
3. Borra 2 hål med en diameter på 6,5 mm på fordonets undersida enligt installationshålen i plåten och fäst sedan boostern med skruvarna.

Se nedanstående exemplar:

Metod 1. Vinkelrätt mot fordonets botten (föredras)

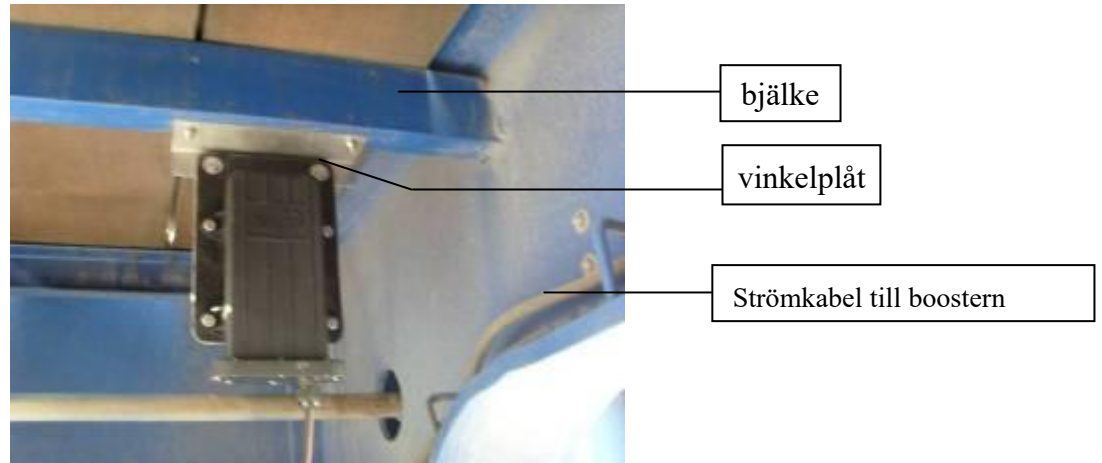

Metod 2. Parallellt med balkens botten

Obs! Sidan med strömkabeln uppåt.



4. Ledningen för signalförstärkaren består av två trådar. Koppla den röda med positiv (+) på fordonets 24 V fastströmförsörjning. Den svarta ledningen anslutas till (-), dvs jord. Fäst sedan strömkabeln med buntband.

VIKTIGT:

1. Boostern bör installeras med gott om utrymme.
2. Om det inte finns en bra position i fordonets undersida kan den installeras på sidan av fordonet.
3. *För att säkerställa en bra kommunikation mellan boostern, fäst inte boostern direkt till chassit.*
4. Strömkablarna bör fästas med nylon buntband för att förhindra att de slits och blir kortslutna.
5. Se till att ingångsspänningen överensstämmer med boosterns spänning. Anslut kraftledningarna enligt markerade + och - trådar.
6. Anslut en 2A vattentät säkring mellan boostern och fordonets fastströmförsörjning för att säkra elektroniken.