


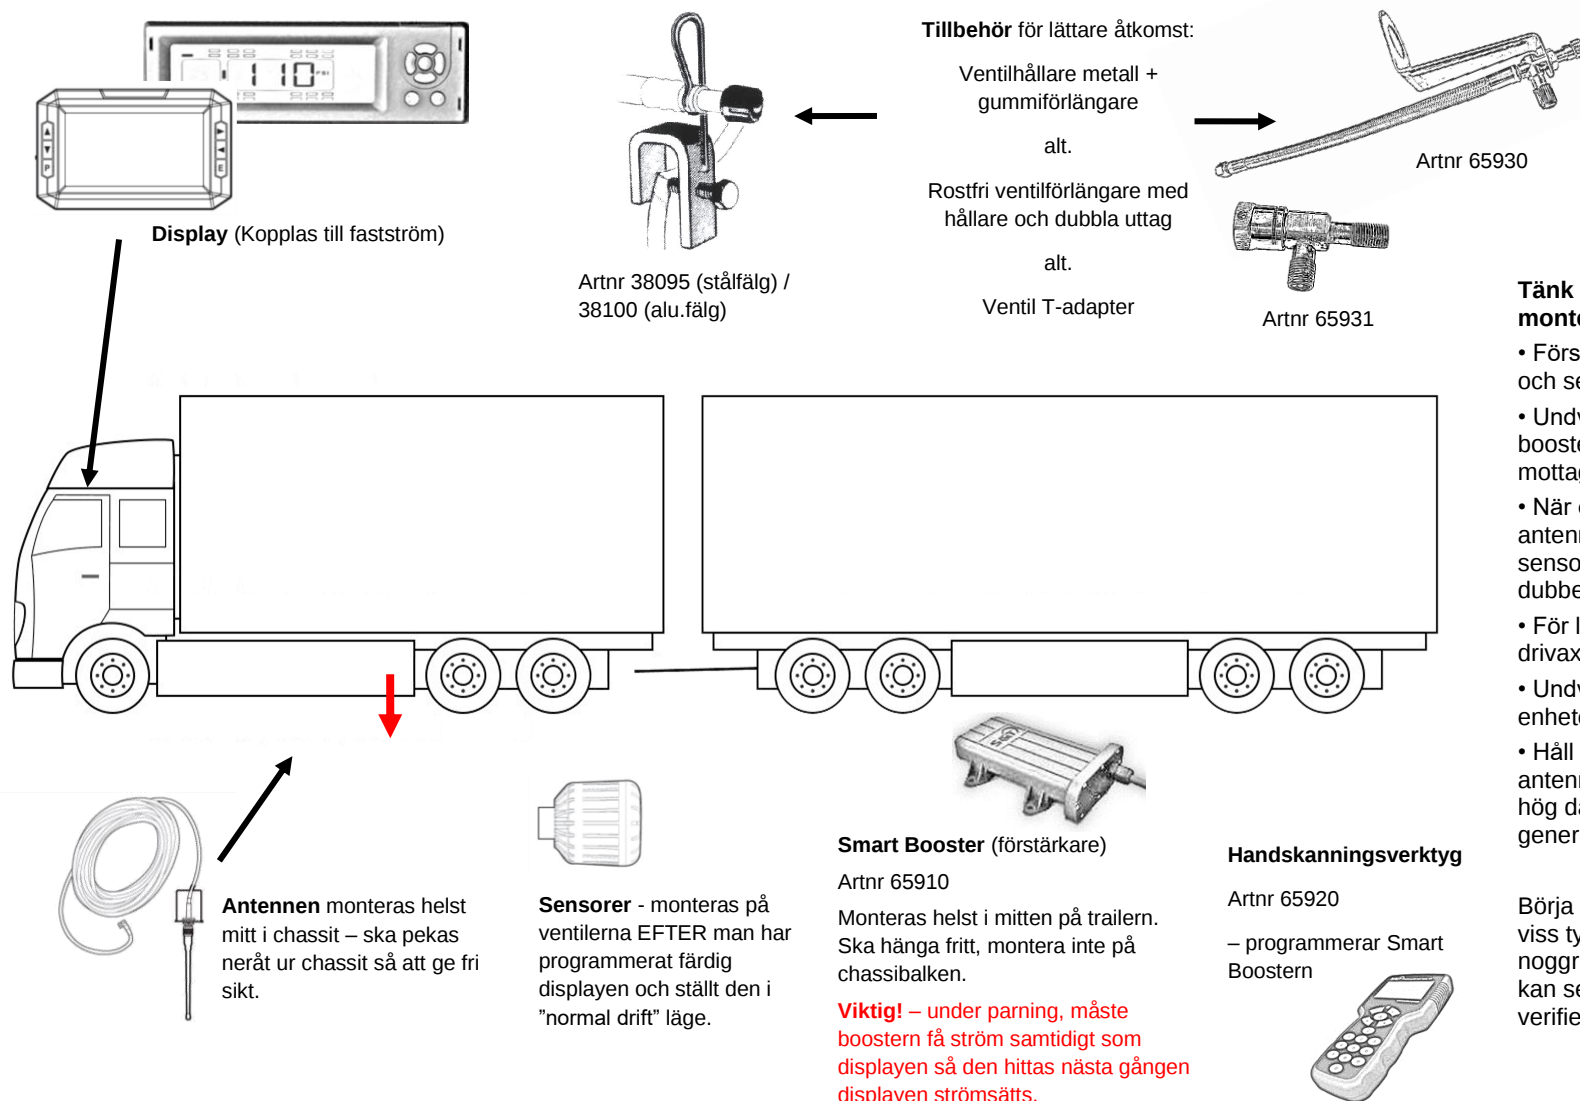

Tänk på följande när du söker det bästa monteringsstället för antennen/boostern:

- Försök att få fri sikt mellan antennen/boostern och sensorerna/hjulen.
- Undvik metallbarriärer mellan antennen/boostern och sensorerna som kan försvåra mottagningen, såsom en palllåda eller lufttank.
- När du letar efter den bästa positionen för antennen/boostern, prioritera avståndet till sensorer på mer utmanande platser, som dubbelhjul.
- För lastbilen bör antennen vara närmare drivaxeln (dubbelhjul) än styraxeln.
- Undvik att placera antennen/boostern nära enheter som genererar värme.
- Håll ett avstånd på minst 20 cm mellan antennen/boostern och eventuella kablar med hög databithastighet och 50 cm från elmotorer, generatorer eller liknande.

Börja med att ställa in det första fordonet av en viss typ i en flotta och verifiera dess prestanda noggrant. Efterföljande fordon av samma typ kan sedan replikeras med mindre tid att verifiera prestanda.