


Modulpaket 22

18 x 8 stål

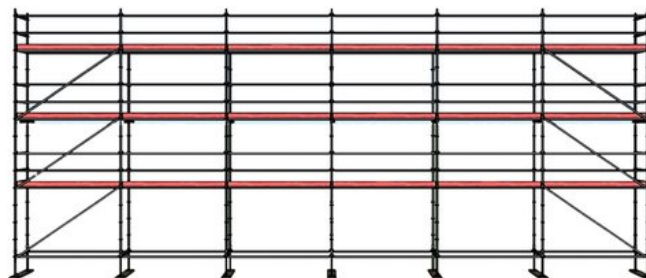

Arbetsyta: 147,3m² Ställningslängd: 18,42 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 0,73m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	14
Startspira	0,23	1,5	14
Spira med tapp	3,0	14,4	28
Spira med tapp	1,0	5,4	9
Horisontalstag	3,07	10,3	48
Horisontalstag	0,73	3,0	19
Diagonalstag	3,07	12,6	6
U-Tvärbom	0,73	3,1	21
Inplankningslås	0,73	1,3	21
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	36
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	7
Rörfäste	0,30	1,3	7
Öglebult	0,95	0,1	7
Totalvikt: 1983 kg			