


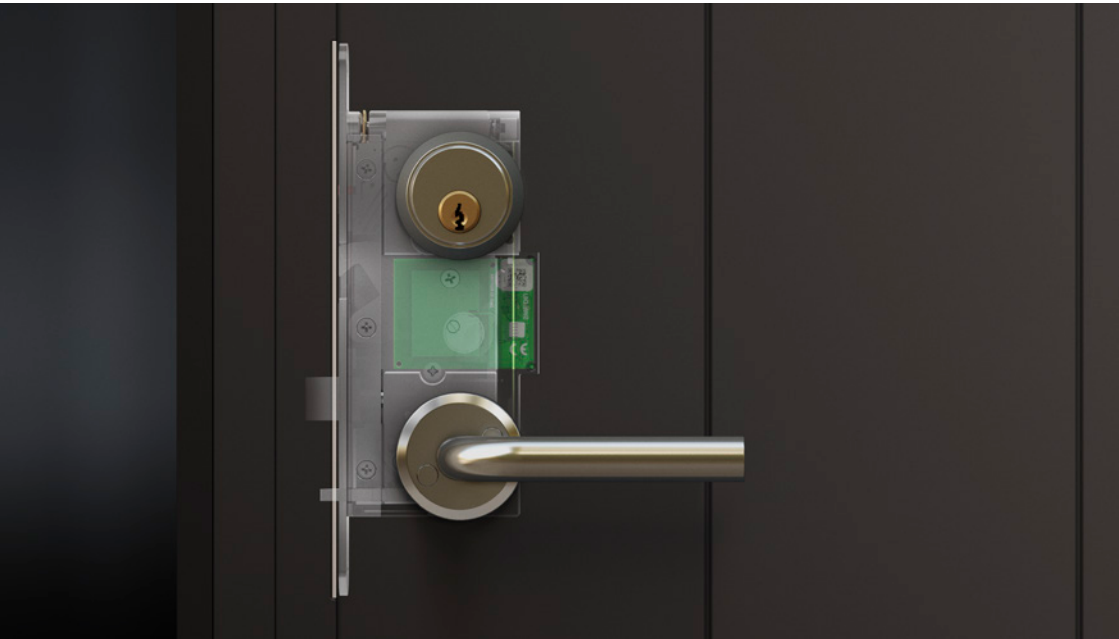

dormakaba dKey

Tekniken och
tillbehören som ger
valfrihet och nya
möjligheter

dormakaba dKey

Utökad funktionalitet med smarta tillbehör



Till det yttre ser dormakaba dKey ut som ett traditionellt mekaniskt lås, men på insidan döljer sig digital teknik som ger användaren många möjligheter och stor valfrihet. Använd mobilen och de smarta tillbehören för att säkert styra låset, både på nära håll och på distans. Låt behoven styra val av tillbehör.

Säkerheten är nyckeln

Certifierat enligt:

- SSF 3522:2 klass 3 (inbrotts-skyddande låsenhet)
- SSF 3523 klass S3 (digital låsenhet)
- EN 14846 (elektromekaniskt manövrerade lås)



Mobilappar

- Administrera
- Låsa/låsa upp



dKey Smart Hem-knapp

- Låsa upp inifrån
- Aktivera speciallägen




dKey Knappsats

- Låsa upp med kod
- Ringklocka



dKey Nätverksenhet

- Låsa/låsa upp på distans
- Styra tillbehör på distans
- Möjlighet att teckna abonnemang för utökad funktionalitet

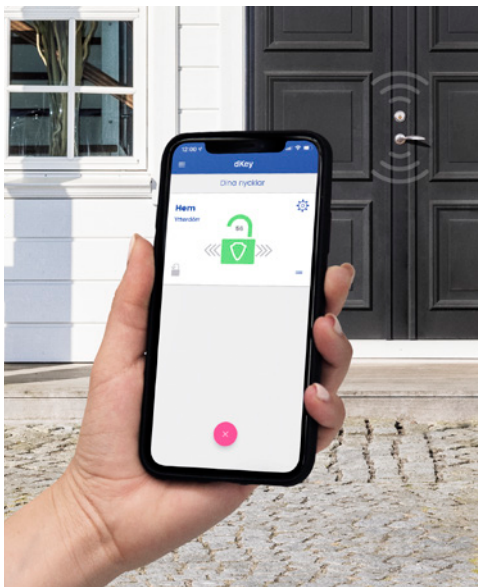

dKey mobilappar

dormakaba dKey kan öppnas antingen med fysiska nycklar eller digitala nycklar som du enkelt administrerar i appen dKey Admin i din mobiltelefon. Med dKey Admin-appen kan du dela ut och hantera nycklar – också när du behöver ge någon tillfälligt tillträde till ditt hem. Admin-appen och nyckelappen för dKey laddar du enkelt ner från Google Play eller App Store.



Administrationsappen dKey Admin och nyckelappen dKey laddar du enkelt ner från Google Play eller Apple App Store.



dKey Knappsats

dormakaba dKey Knappsats är ett externt kodlås som kommunicerar via Bluetooth Low Energy (BLE). All administration av dKey Knappsats görs i dKey Admin-appen.

- Batteridrivnen (2 st AA 1,5 V)
- Fri placering inom 0-5 meter från låset
- För utomhusbruk, klassat enligt IP44
- Installeras dKey knappsats uppnås SSF 3523, klass S3 om dubbla runda säkerhets-cylindrar är monterade
- Mått (H/B/D): 102,4/62,4/22 mm



En stilren, trådlös och IP-klassad knappsats för användning med PIN-koder – monteras utomhus.



dKey Smart Hem-knapp

dormakaba dKey Smart Hem-knapp är en extern, digital öppna-knapp som kommunicerar via Bluetooth Low Energy (BLE). Administration av Smart Hem-knapp sker i dKey Admin-appen.

- Via knapptryck kan låset öppnas (SSF 3523, klass S2)
- Fri placering inom 0-5 meter från låset
- Via knapptryck kan öppna-knappen avaktiveras (bortaläge) (SSF 3523, klass S3)
- Om dKey Knappsats är installerad kan man via knapptryck avaktivera denna (nattläge)
- För högsta säkerhet kan man aktivera kombinerat borta- och nattläge via Smart Hem-knapp (SSF 3523, klass S3)
- Batteridrivnen (CR2032 3 V)
- Mått (H/B/D): 51/41/13 mm



En liten och diskret digital öppna-knapp – monteras på vägg inomhus.



dKey Nätverksenhet

dKey Nätverksenhet kopplas trådlöst upp mot Internet via lokalt WiFi och kommunicerar med låset via Bluetooth Low Energy (BLE). Nätverksenheten ger möjlighet att se status och styra dormakaba dKey på distans, låsa/låsa upp samt hantera nycklar och koder. Nätverksenheten ger även möjlighet att styra övriga dKey-tillbehör och dess funktioner.

- USB-kabel för strömförsörjning medföljer
- Fri placering inom 0-5 meter från låset
- Strömadapter medföljer inte
- Mått (H/B/D): 80/68/14 mm



En diskret nätverksenhet för utökad funktionalitet – ansluts till ditt lokala WiFi-nätverk.

Styr ditt lås på distans med dormakaba dKey Nätverksenhet

För utökad funktionalitet finns möjlighet att mot en månadskostnad teckna ett dKey-abonnemang via dormakaba dKey Admin-appen.

Funktioner i dKey Nätverksenhet	Utan abonnemang	Med abonnemang
Låsa på distans	X	X
Låsa upp på distans	X	X
Anslut 1 st dKey till nätverksenhet	X	X
Anslut upp till 3 st dKey till nätverksenhet	–	X
Ringklocka	X	X
Se dKey låsstatus	X	X
Se status för automatisk låsning	X	X
Ställ in dKey funktioner	–	X
Se batteristatus	–	X
Nätverksenhetsinställningar	–	X
Aktivitetsloggar	–	X
Styra borta- och nattläge	–	X
Administrera digitala nycklar	–	X
1 st användarkonto per nätverksenhet	X	X
Upp till 3 st användarkonton på nätverksenhet	–	X

dkey_BRO_productfolder_sv_0000661_01
Kan ändras utan föregående meddelande

