

RRA85-2

Radiomottagare

CDVI Group Product

E-nummer 58 770 01
Copix-nr 500 193 66

Varumärke : ERONE

Radiomottagare med två reläutgångar

RRA85-2 är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra portar, grindar, belysning, larm eller andra elektriskt styrda funktioner.


Radiomottagaren RRA85-2 är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 2⁶⁴ bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-2 kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläerna kan ställas in på pulsfunktion (monostabil), ON/OFF (bistabil) eller fördröjd funktion från 1 sekund upp till 10 timmar.



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 AM MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
12/24 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**
Vila 25mA, vid dragna relä 55mA
- **Reläutgångar:**
1 st N/O samt 1st N/O eller N/C,
max belastning 24W eller 24VA
- **Dimensioner:**
105 x 45 x 28mm

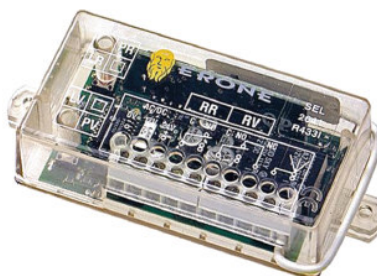

Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- t -20 - +70°C
- IP30

Produktfördelar

- 85 kodplatser
- Två reläutgångar
- Enkel installation
- Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil), stegvis funktion (ON/OFF) eller fördröjd funktion (1 sek-10 tim)
- Max belastning 24W/24VA
- Programmering och radering av sändare kan ske trådlöst