

MOTORLÅS  
6200

## Marknadens snabbaste och mest avancerade motorlås

Safetron 6200 motorlås är marknadens snabbaste och mest avancerade motorlås. Låset frånreglar under 0.2 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. 6200 uppfyller kraven för brandcellsgränser.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri samt där det ställs mycket höga krav på säkerhet. Låset uppfyller fordringar motsvarande SS-EN 14846 Grade 7 samt SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5.

Låshuset har en inbyggd navigeringsbar display. Displayen möjliggör justering av konfigurationen samt informationshämtning av bl.a. händelser och installationsdatum.

### Långa kabellängder

I kombination med Styrenhet TwoCom erhålls en 128-bitars kryptering för högsta säkerhet. TwoCom tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshuset och styrenheten med standardkabeln vilket ger nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum. För längre kabellängder skall kabelarean beräknas.

### TwoCom och seriekoppling

Med TwoCom ansluts låshuset och styrenheten med endast två ledare. I dessa två ledare leds strömmatning, kommunikation och kryptering parallellt. Detta förenklar installationen. Initiering sker automatiskt.



Möjlighet till seriekoppling av två låshuset mot en styrenhet finns. Används funktionen "individuell styrning" av de båda motorlåsarna ges endast signaler för dörr stängd samt regel ute. Vid behov av fullständig låsstatus skall TwoCom reläkort användas.

### Nödutrymning

Safetron 6200 kan användas i nödutrymningsvägar ihop med Safetron Nödutrymningsbehör 796 enligt Europastandarden SS-EN 179:2008.



# MOTORLÅS 6200

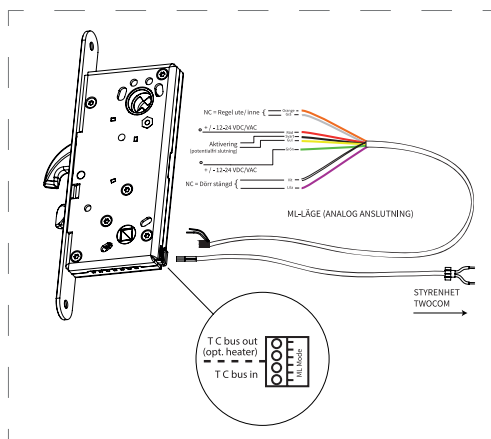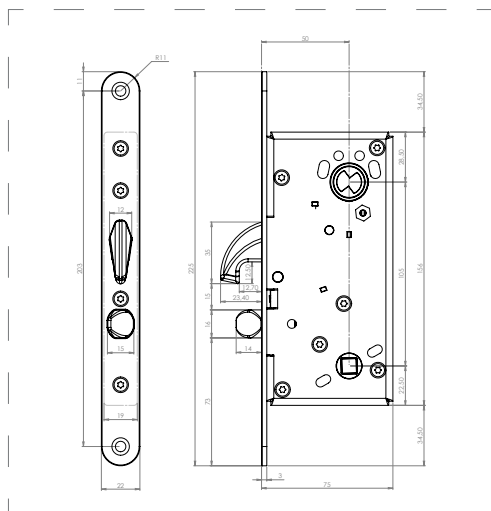

## EGENSKAPER

Motorlås ur Safetron 6000-serien kan användas utan styrenhet i analogt utförande, s.k. ML-läge, med begränsat signalutbyte där indikeringar för regel inne eller ute och dörr stängd ges. ML-läge kräver Adapterkabel (ML-läge) samt Anslutningskabel 10m (ML-läge).

- Dorndjup 50 mm
- Hakregel
- Fallkolv
- Uppfyller kraven för brandcellsgränser
- Frångreglar under 0.2 sekunder
- Öppningsbart med nyckel/vred (90 graders vridning)
- Nödutrymning ihop med Nödutrymningsbehör 796 A/B
- Automatisk initiering
- TwoCom BUS teknik
- Händelselogg
- Seriekoppling, upp till två motorlås mot en styrenhet (TwoCom Lite)
- Kan användas i ML-läge utan styrenhet (analog anslutning)
- Motorlås 6200 uppfyller fordringar motsvarande SS-EN 14846 grade 7 samt SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5

## TEKNISKA DATA

- 10-48VDC, 8-35VAC
- Strömförbrukning: 60 mA @ 24VDC, max 300 mA vid aktivering
- Arbetstemperatur -30°C till +70°C
- Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar samt Abloy cylindrar Protec / Sento

## BENÄMNING

6200 TC Sats, styrenhet TwoCom Lite  
6200 TC Låshus

## ART NR

202 144 712  
202 144 704

## 5000-utförande

6200 låshus för Styrenhet 5000

202 144 707

## Tillbehör

Anslutningskabel 10m 202 144 710  
Anslutningskabel 100m 202 144 752  
Adapterkabel (ML-läge) 202 144 758  
Anslutningskabel 10m (ML-läge) 202 144 628  
TwoCom reläkort 202 144 727  
TwoCom kopplingsdosa 202 144 720  
TwoCom öppnknapp 202 144 726

Slutbleck 6125 (plösmått: 12,5 mm) 202 144 753  
Slutbleck 6155 (plösmått: 15,5 mm) 202 144 754  
Slutbleck 6190 (plösmått: 19,0 mm) 202 144 755  
Slutbleck 6205 (plösmått: 20,5 mm) 202 144 756

## SAFETRON AB

Säterivägen 18  
P.O. Box 2096  
65002 Karlstad  
Sweden

Tel: +46 54 19 02 45  
Email: info@safetron.com

Du hittar alltid det senaste på [safetron.com](http://safetron.com)