


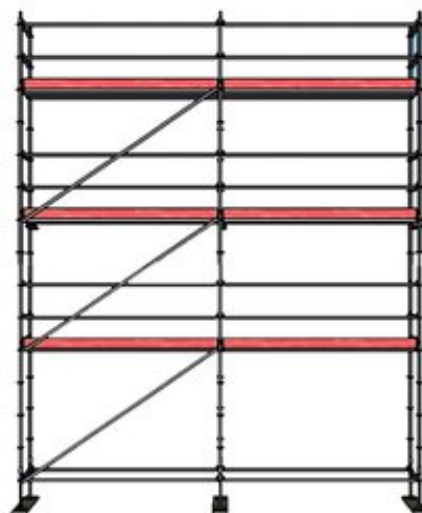

Modulpaket 18

6 x 8 Stål

Arbetsyta: 49,12 m² Ställningslängd: 6,14 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 1,09m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	6
Startspira	0,23	1,5	6
Spira med tapp	3,0	14,4	12
Spira med tapp	1,0	5,4	5
Horisontalstag	3,07	10,3	16
Horisontalstag	1,09	4,1	15
Diagonalstag	3,07	12,6	3
U-Tvärbom	1,09	4,4	9
Inplankningslås	1,09	1,9	9
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	18
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	3
Rörfäste	0,30	1,3	3
Öglebult	0,95	0,1	3
Totalvikt: 920,56kg			