

RF, RGB kontrollenhet


Sammanfattning:

Kontrollenhet till våra ljuslister med färgväxling. Styrs via tydlig kontroll som skickas signalen via radiovågor. Räckvidd mellan enheten och kontrollen är ca.10-15m. Enheten kan styra färg, dimma eller få ljuslisten att blinka.




Teknisk specifikation


- Arbetstemperatur -20°C – 60°C
- Matningsspänning: DC 5V, 12V, 18V, 24V som tillval (specificera valet på ordern)
- Utgång: 3 kanaler
- Radiofrekvens: 433MHz
- Räckvidd på kontroll: 10~15m
- Externa dimensioner: 128x654x24mm
- Kontrollens dimensioner: 85x52x7mm
- Förpacknings dimensioner: 145x95x50mm
- Nettovikt: 165g
- Bruttovikt: 205g
- Statisk strömförbrukning <1W
- Uteffekt: 5V<60W, 12V<144W, 24V<288W

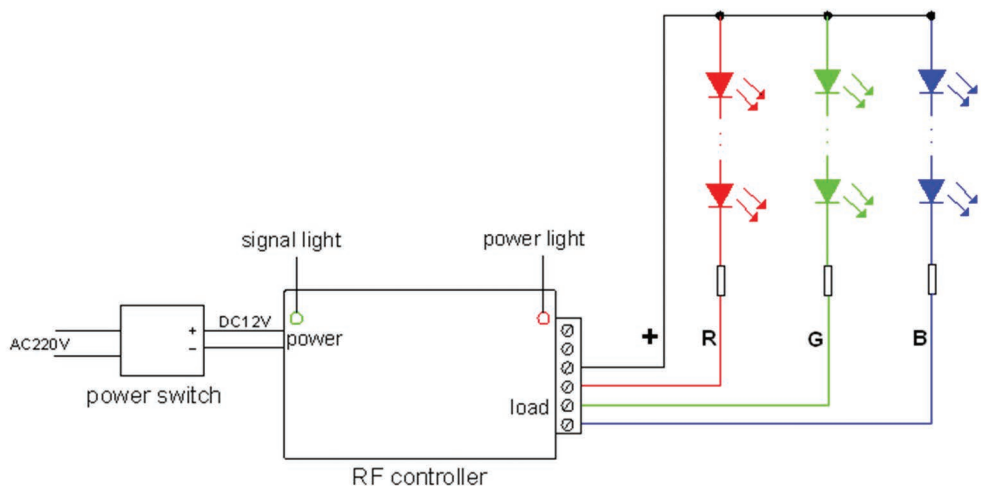

Ingång

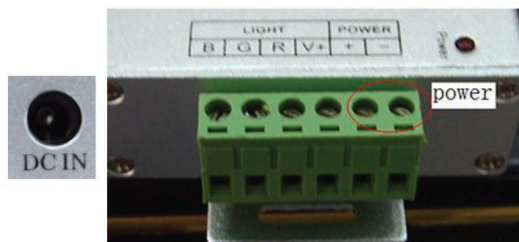

Utgång

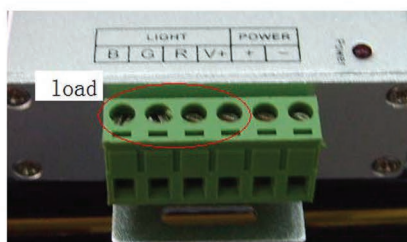

Användnings anvisningar

1. Koppla först in last tråden följt av strömtråden. **Säkerställ att kortslutning inte kan uppstå innan du slår på strömmen.**
2. Den trådlösa kontrollen fungerar som följande

Button	Button description	remarks
	ON/OFF	you could turn on or turn off the output of controller
	Play/Stop	Play or stop led changing, easy to observe led static effect
	Brightness increase	the brightness series will add once when you press it
	Brightness decrease	The brightness series will reduce once when you press it
RED	Static red	Brightness is adjustable,Speed is unadjustable.
GREEN	Static Green	
BLUE	Static Blue	
WHITE	Static white	
ORANGE	Static Orange	
YELLOW	Static Yellow	
CYAN	Static cyan	
PURPLE	Static Pink	
AUTO	Automation	Moving all the modles automationly
JUMP3	3 Color step change	Speed and brightness are adjustable
FADE3	3 Color fade change	Speed is adjustable,brightness is unadjustable
SPEED+	Speed increase	The speed will add once when you press it.
FLASH	Seven colors flash frequency	Speed and brightness are adjustable
JUMP7	7 Color step change	
FADE7	7 Color fade change	Speed is adjustable,brightness is unadjustable
SPEED-	Speed decrease	The speed series will reduce once when you press it