



ASSA 5001/5002

Monteringsanvisning


ASSA 5001

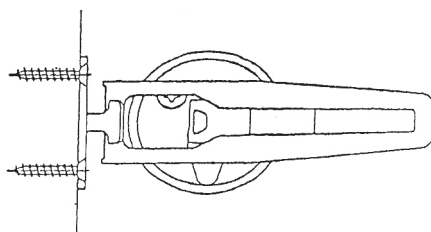

Dörrspärren monteras under nyckelskylt
ASSA 5301 och 5311 m fl (Ø54 mm)
Haken monteras med träskruv i karmen




5301




5311

- Funktion
- skyddar när man öppnar dörren för okända
- Hemmabekvämlighet. När dörrspärren är utfälld kan dörren endast öppnas ca 10 cm
- Nattspärr. När nattspärren den lilla spärren är utfälld kan dörren inte öppnas alls, vilket omöjliggör

ASSA 5002

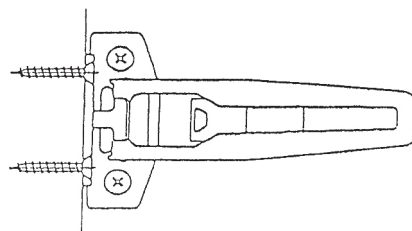

Dörrspärren monteras med träskruv i dörrbladet
Haken monteras med träskruv i karmen
Kan användas på alla utåtgående dörrar oberoende
av vilka lås och skyltar som finns på dörren

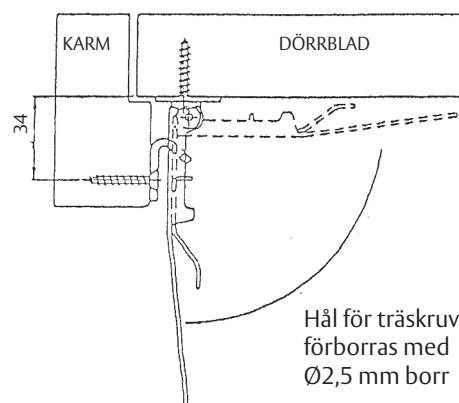

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna