


Modulpaket 15

15 x 6 Stål

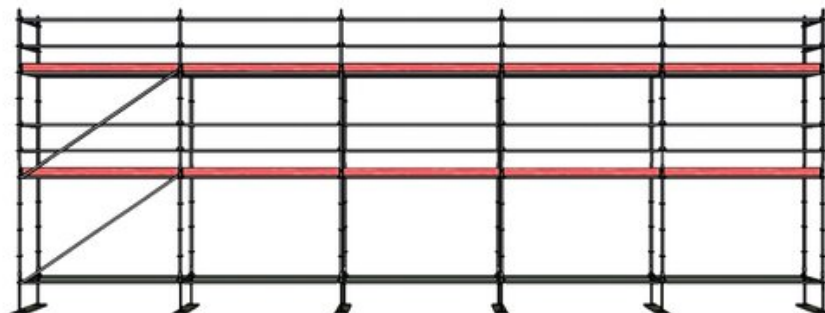

Arbetsyta: 92,1 m² Ställningslängd: 15,35 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 0,73m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	12
Startspira	0,23	1,5	12
Spira med tapp	3,0	14,4	12
Spira med tapp	2,0	9,9	8
Spira med tapp	1,0	5,4	4
Horisontalstag	3,07	10,3	30
Horisontalstag	0,73	3,0	14
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	0,73	3,1	12
Inplankningslås	0,73	1,3	12
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	20
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	6
Rörfäste	0,30	1,3	6
Öglebult	0,95	0,1	6
Totalvikt: 1180,20 kg			