


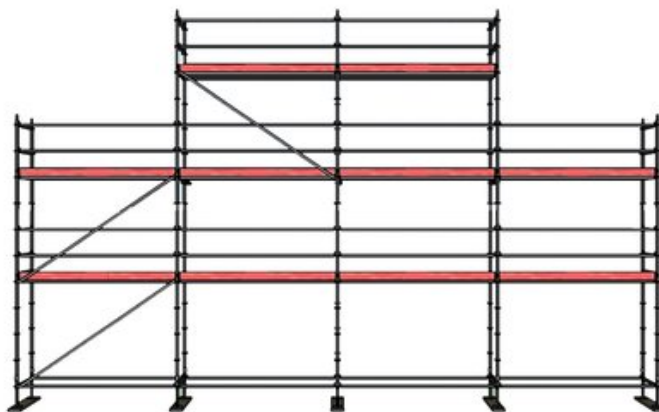

## Modulpaket 14

12 x 6 + topp Stål

Arbetsyta: 85,96 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 12,28 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 0,73m

### Materialspecifikation

| Produktnamn           | Mått (m)    | Vikt (kg) | Antal |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|
| Bottenskruv           | 0,6         | 3,6       | 10    |
| Startspira            | 0,23        | 1,5       | 10    |
| Spira med tapp        | 3,0         | 14,4      | 16    |
| Spira med tapp        | 2,0         | 9,9       | 4     |
| Spira med tapp        | 1,0         | 5,4       | 5     |
| Horisontalstag        | 3,07        | 10,3      | 28    |
| Horisontalstag        | 0,73        | 3,0       | 17    |
| Diagonalstag          | 3,07        | 12,6      | 3     |
| U-Tvärbom             | 0,73        | 3,1       | 13    |
| Inplankningslås       | 0,73        | 1,3       | 13    |
| Stålplank             | 0,32 x 3,07 | 20,1      | 20    |
| Koppling Fast 48 mm   | -           | 1,0       | 5     |
| Rörfäste              | 0,30        | 1,3       | 5     |
| Öglebult              | 0,95        | 0,1       | 5     |
|                       |             |           |       |
|                       |             |           |       |
|                       |             |           |       |
| Totalvikt: 1196,40 kg |             |           |       |
|                       |             |           |       |