


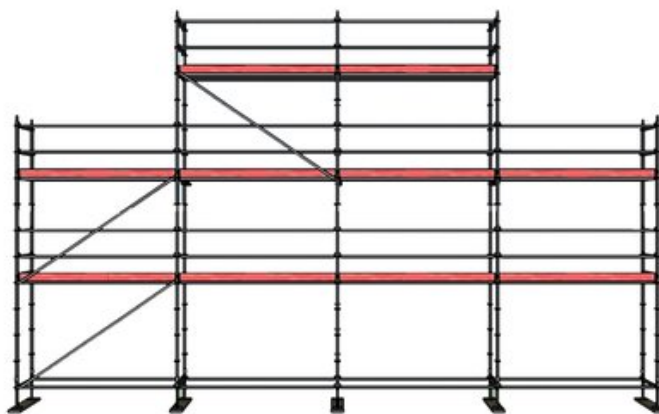

Modulpaket 14

12 x 6 + topp Stål

Arbetsyta: 85,96 m² Ställningslängd: 12,28 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 1,09m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	10
Startspira	0,23	1,5	10
Spira med tapp	3,0	14,4	16
Spira med tapp	2,0	9,9	4
Spira med tapp	1,0	5,4	5
Horisontalstag	3,07	10,3	28
Horisontalstag	1,09	4,1	17
Diagonalstag	3,07	12,6	3
U-Tvärbom	1,09	4,4	13
Inplankningslås	1,09	1,9	13
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	30
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	5
Rörfäste	0,30	1,3	5
Öglebult	0,95	0,1	5
Totalvikt: 1441,32 kg			