


Modulpaket 13

12 x 6 Stål

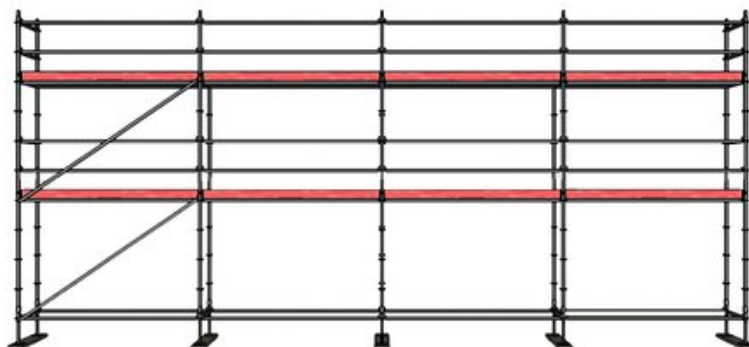

Arbetsyta: 73,68 m² Ställningslängd: 12,28 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 0,73m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	10
Startspira	0,23	1,5	10
Spira med tapp	3,0	14,4	10
Spira med tapp	2,0	9,9	7
Spira med tapp	1,0	5,4	3
Horisontalstag	3,07	10,3	24
Horisontalstag	0,73	3,0	13
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	0,73	3,1	10
Inplankningslås	0,73	1,3	10
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	16
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	5
Rörfäste	0,30	1,3	5
Öglebult	0,95	0,1	5
Totalvikt: 969,50 kg			