

Programmera Motorn till Garageporten.

Som du ser på motorn från Pioneer så finns inga knappar synliga för att programmera motorn. Det är ett val för att elektroniken skall hålla längre och inte vara utsatt för kyla/väta. Du hittar ett lock på motorn som går att öppna för att komma åt så du ser knapparna enligt bilden nedan.



Lokalisera knapparna som sitter i ytterkant och är märkta K1/K2/K3/K4
Enligt bilden nedan.



Steg 1

Stäng porten för hand så att garageporten är nere och stäng

Steg2

Tryck in knappen som heter K2(program) i 3sekunder så att den röda lampan börjar blinka ett antal gånger som sen slutar. Släpp då K2 knappen och tryck in K3 knappen (upp) så håller du den K3 intryckt till porten har gått upp i det läget du vill ha den när den skall vara full öppnad. När du är nöjd med portens öppet läge släpper du K3. Tryck därefter in K2(program) knappen igen i 3sekunder så att lampan börjar blinka igen då släpper du knappen. Nu har du programmerat hur långt upp garageporten skall gå. Sen trycker du in K4 knappen(ner) så porten stänger och när du fått ner garageporten i botten (stängt läge) släpper du K4 knappen och trycker in K2 knappen igen för att memorera motorn att där har du porten stängd släpp inte knappen förrän porten gått upp och ner igen automatiskt för att memorera inställningarna du nyss gjorde. Släpp K2 och nu är motorn programmerad och kommer fungera med de medföljande fjärrkontrollerna.

Så här enkelt är det att programmera sin Pioneer motor till er nya garageport. Och när ni monterat på locket igen på er motor så är all elektronik och knappar väl skyddad mot kyla/väta. Samt så är motorn modern utformad då ni ej ser några knappar.

Lycka till

Programmera Fjärrkontrollen Clever II

Givetvis kan du programmera om fjärrkontrollen till din automatiska port öppnare. Fjärrkontrollen har 2 knappar som du kan programmera hur du vill. Du kan styra upp till 9 garageportar med en knapp tryckning eller styra 2 olika garageportar med båda knapparna....


1. Du har 2st garageportar och vill kunna öppna båda portarna med att trycka på samma knapp på fjärrkontrollen.



Börja med att lokalisera motorns programmerings knappar de som du använde när du installera motorn.

Leta upp enligt bilden knappen som heter K1 som pilen visa här till vänster. När du trycker in K1 ber motorn om en signal från fjärrkontroll och vilken knapp från fjärrkontrollen.

TRYCK IN K1 KNAPPEN

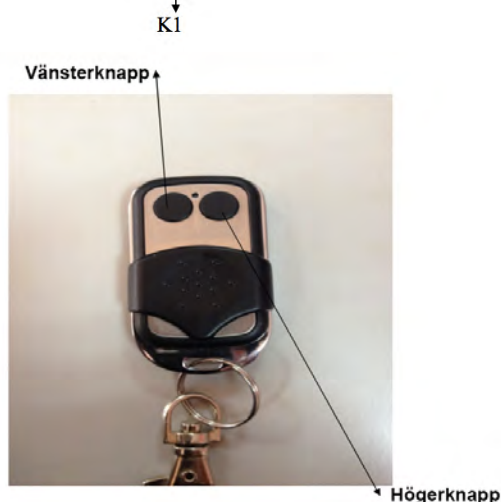

Vill du nu att porten skall öppnas/stängas med Vänsterknappen av din fjärrkontroll så trycker du in den knappen. Då skickar fjärrkontrollen en signal till motorn att Vänsterknappen skall fungera som öppnare. Sen trycker du in Vänsterknappen ytterligare en gång till för att spara det i motorn och fjärrkontrollens minne. Nu så är det programmerat.

Vill du nu kunna öppna din andra garageport med samma knapp som ovan gör du likadant på den andra motorn som vi beskrev ovan. Då kommer båda era portar gå upp med att ni trycker in vänsterknappen på fjärrkontrollen. Vill ni däremot öppna en dörr med Vänsterknappen och den andra med högerknappen så använder ni högerknappen när ni programmerar port nr 2.