


Modulpaket 12

9 x 6 + topp Stål

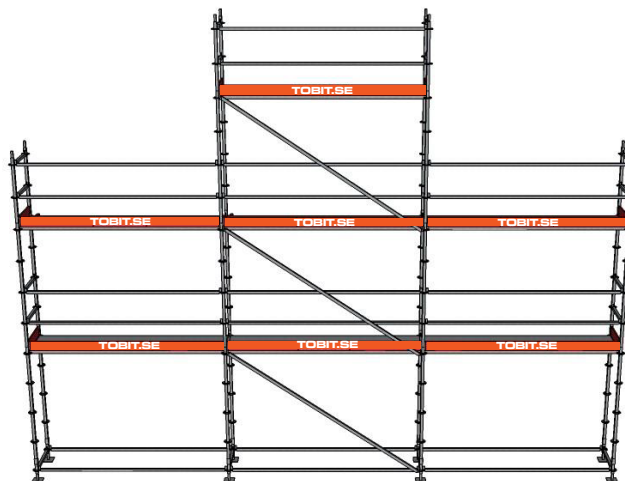

Arbetsyta: 67,54 m² Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 0,73m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	8
Startspira	0,23	1,5	8
Spira med tapp	3,0	14,4	12
Spira med tapp	2,0	9,9	4
Spira med tapp	1,0	5,4	4
Horisontalstag	3,07	10,3	20
Horisontalstag	0,73	3,0	16
Diagonalstag	3,07	12,6	3
U-Tvärbom	0,73	3,1	10
Inplankningslås	0,73	1,3	10
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	14
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	4
Rörfäste	0,30	1,3	4
Öglebult	0,95	0,1	4
Totalvikt: 901,60 kg			