


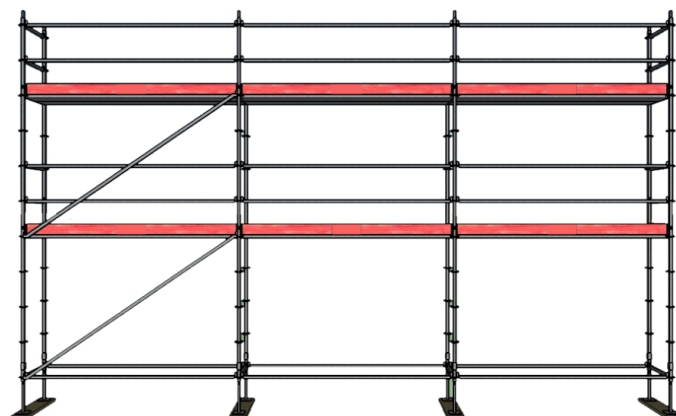

Modulpaket 11

9 x 6 Stål

Arbetsyta: 55,26 m² Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	8
Startspira	0,23	1,5	8
Spira med tapp	3,0	14,4	8
Spira med tapp	2,0	9,9	6
Spira med tapp	1,0	5,4	2
Horisontalstag	3,07	10,3	18
Horisontalstag	1,09	4,1	12
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	1,09	4,4	8
Inplankningslås	1,09	1,9	8
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	18
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	4
Rörfäste	0,30	1,3	4
Öglebult	0,95	0,1	4
Totalvikt: 908,12 kg			