


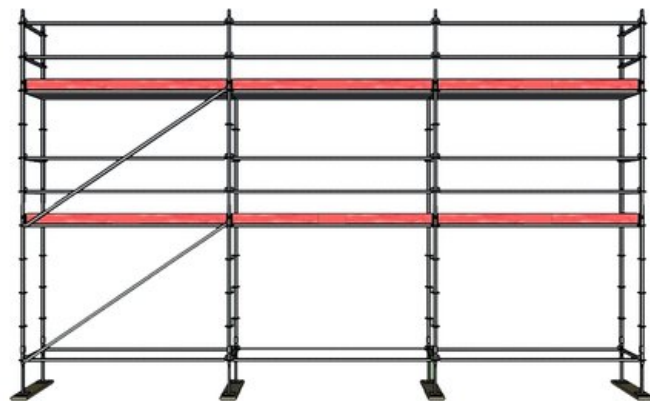

## Modulpaket 11

### 9 x 6 Stål

Arbetsyta: 55,26 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 0,73 m

### Materialspecifikation

| Produktnamn          | Mått (m)    | Vikt (kg) | Antal |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| Bottenskruv          | 0,6         | 3,6       | 8     |
| Startspira           | 0,23        | 1,5       | 8     |
| Spira med tapp       | 3,0         | 14,4      | 8     |
| Spira med tapp       | 2,0         | 9,9       | 6     |
| Spira med tapp       | 1,0         | 5,4       | 2     |
| Horisontalstag       | 3,07        | 10,3      | 18    |
| Horisontalstag       | 0,73        | 3,0       | 12    |
| Diagonalstag         | 3,07        | 12,6      | 2     |
| U-Tvärbom            | 0,73        | 3,1       | 8     |
| Inplankningslås      | 0,73        | 1,3       | 8     |
| Stålplank            | 0,32 x 3,07 | 20,1      | 12    |
| Koppling Fast 48 mm  | -           | 1,0       | 4     |
| Rörfäste             | 0,30        | 1,3       | 4     |
| Öglebult             | 0,95        | 0,1       | 4     |
|                      |             |           |       |
|                      |             |           |       |
|                      |             |           |       |
| Totalvikt: 758,80 kg |             |           |       |
|                      |             |           |       |