


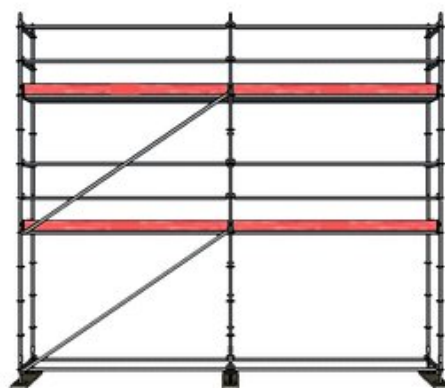

Modulpaket 10

6 x 6 Stål

Arbetsyta: 36,84 m² Ställningslängd: 6,14 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 0,73 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	6
Startspira	0,23	1,5	6
Spira med tapp	3,0	14,4	6
Spira med tapp	2,0	9,9	5
Spira med tapp	1,0	5,4	1
Horisontalstag	3,07	10,3	12
Horisontalstag	0,73	3,0	11
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	0,73	3,1	6
Inplankningslås	0,73	1,3	6
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	8
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	3
Rörfäste	0,30	1,3	3
Öglebult	0,95	0,1	3
Totalvikt: 548,10 kg			