


Modulpaket 6

12 x 4 m + topp Stål

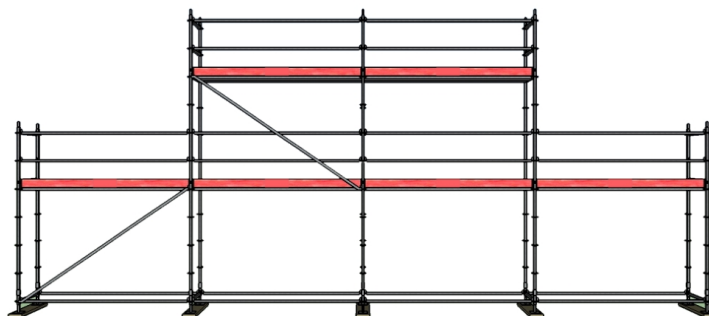

Arbetsyta: 55,26 m² Ställningslängd: 12,28 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	10
Startspira	0,23	1,5	10
Spira med tapp	3,0	14,4	10
Spira med tapp	2,0	9,9	5
Spira med tapp	1,0	5,4	1
Horisontalstag	3,07	10,3	20
Horisontalstag	1,09	4,1	13
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	1,09	4,4	8
Inplankningslås	1,09	1,9	8
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	18
Koppling Fast	-	1,0	3
Rörfäste	0,30	1,3	3
Öglebult	0.95	0,1	3
Totalvikt: 954,12kg			