


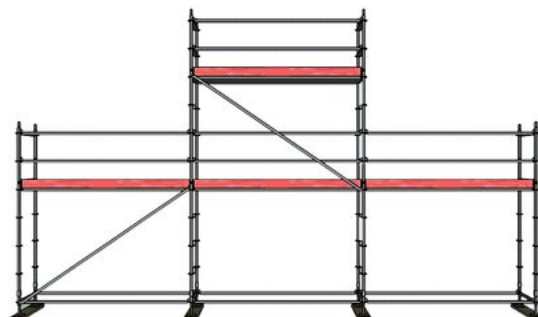

Modulpaket 4

9 x 4 m + topp Stål

Arbetsyta: 42,98 m² Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	8
Startspira	0,23	1,5	8
Spira med tapp	3,0	14,4	8
Spira med tapp	2,0	9,9	4
Horisontalstag	3,07	10,3	14
Horisontalstag	1,09	4,1	12
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	1,09	4,4	6
Inplankningslås	1,09	1,9	6
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	12
Koppling Fast	-	1,0	2
Rörfäste	0.30	1,3	2
Öglebult	0,95	0,1	2
Totalvikt: 698,24 kg			