

MOBAIR®

Produktkatalog 2019



Värmande friskluftsventiler



Dragfri tilluft

Mobair 2010

Friskluftsventil med värmeelement

Användningsområden:

För bostäder med mekanisk ventilation

Teknisk data

Filterklass: M5 / ePM10 60%

Uppvärmningseffekt: 20-600W

Luftflöde: 6-12dm³/s



Elanslutning: 4,0 A / 230 V AC / ojordad stickpropp

I paketet ingår

Yttergaller

Tilluftsrör 370 mm x Ø 103mm

5 m strömsladd / ojordad stickpropp

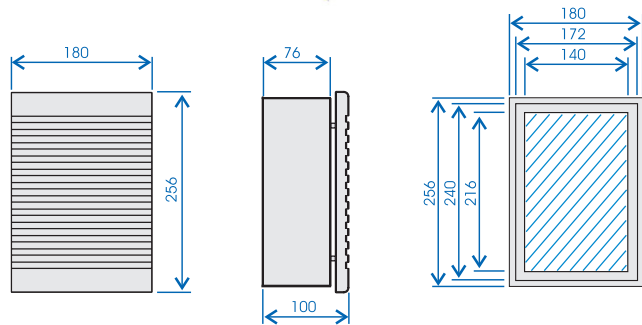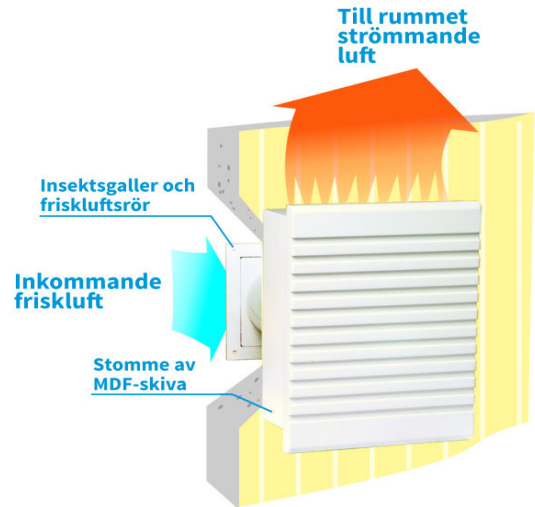

Tilluftsventil med fläkt och tillskottsvärme

Mobair 2015

Användningsområde:

Friskluftsventil för gamla byggnader med naturlig och mekanisk ventilation

Teknisk data

Luftflöde: 6-12 dm³/s

Fläkt effektförbrukning: 1,0 W

Uppvärmningseffekt: 20-600 W

Ljudnivå: 27 dB(A)

Påsfiltret (M5 / ePM10 60%) som ska installeras inuti tilluftsröret

Elanslutning: 4,0 A / 230 V AC / ojordad stickpropp

I paketet ingår

Påsfiltret M5



Tilluftsrör: Ø103 x 370 mm

Yttergaller

Installeringsramen

Monteringsstillbehör

5 m strömsladd / ojordad stickpropp

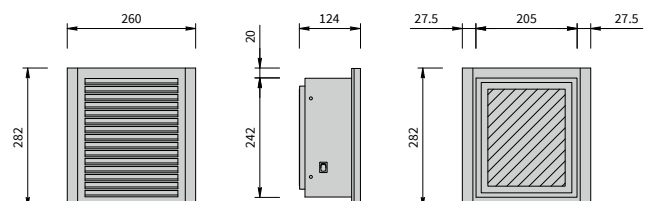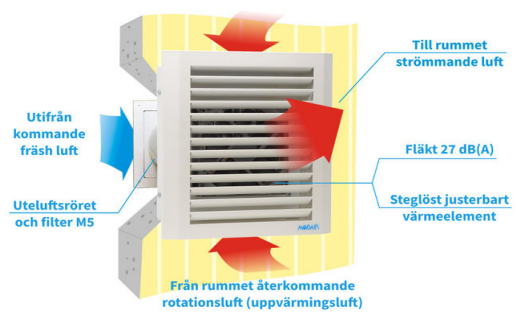

Innovativ och patenterad friskluftsventil

Mobair 2030S

Användningsområde:

Friskluftsventilen för byggnader med naturlig och mekanisk ventilation



Teknisk data

Luftflöde totalt: 20 dm³/s,
varav uteluft: 6–12 dm³/s
Effektförbrukning: 1,0 W
Ljudnivå: 27 dB(A)
Påsfilter (M5 / ePM10 60%) som ska
installeras inuti tilluftsroret
Elanslutning: 8,5 V DC

I paketet ingår

Tilluftsror: Ø103 × 370 mm
Yttergaller
Monteringstillbehör
Påsfilter (M5)
Ljuddämpare: 1st AV2000
Växelströmsadapter: 8,5 V DC
1,3 m lång strömsladd (7,5 m skarvsladd)

För naturlig och mekanisk ventilation

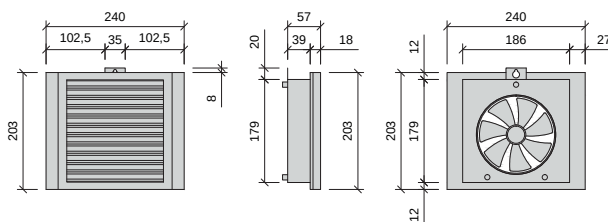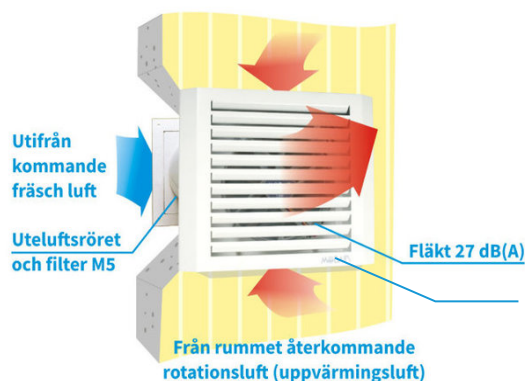

Effektiv tilluftsventil för större utrymmen

Mobair 2080

Användningsområde:


Kontor, affärslokaler och skolor med naturlig eller mekanisk ventilation

Teknisk data

Luftflöde: 25–50 dm³/s
Ljudnivå: 33–50 dB(A)
Uppvärmningseffekt: 20–950 W
Filterklass: F7 / ePM1 55%
Elanslutning: 4,5 A / 230 V AC / jordad stickpropp
Mått: 650 × 310 × 195 mm

I paketet ingår

Tilluftsror: Ø130 × 370 mm
Yttergaller
Fästjärn
Monteringstillbehör
Kompaktfiler (F7)
Isolerad regleringspjäll
5 m strömsladd / jordad stickpropp

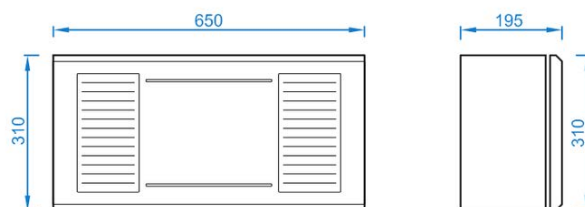

Effektiv luftförflyttare

Mobair 4100

Användningsområde:

Flytta värme/kyla mellan olika rum

Teknisk data

Luftflöde: 72 m³/h

Effektförbrukning: 4,0 W

Ljudnivå: 25 dB(A)

Elanslutning: 8,5 V DC

Mått: 600 × 260 × 100 mm

Producerad i Finland




I paketet ingår

Monteringstillbehör

Luftgallret, 2 st

Växelströmsadapter: 8,5 V DC

1,3 m lång strömsladd (7,5 m skarvsladd)

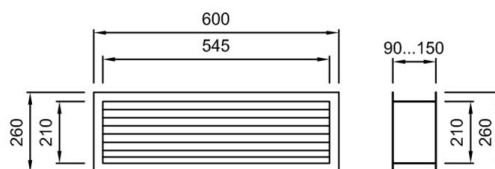

Tillbehör

MU2000 Transformator 230V-8.5V DC, kompatibel med M2030(S) och M2035

AV2000 Ljuddämpare 2st, kompatibelt med M2030(S) och 2035

S2010 Kompaktfilter M5 passar till M2010

S2020 Kompaktfilter M5 passar till M2020

S2040 Påsfilter M5 passar till M2015 / M2030(S) / M2035

S2075 Kompaktfilter F7 passar till M2075

S2080 Kompaktfilter F7 passar till M2080


Det uppgivna luftflödet för Mobair tilluftsaggregat uppnås endast med originalfilter.

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Aterförsäljare



Rätten till ändringar förbehålls