


Tips vid installation av styrlåda till BM-sågar

Används vid montering av nödstopp, annars ersätts genomföringen av medföljande täcklock

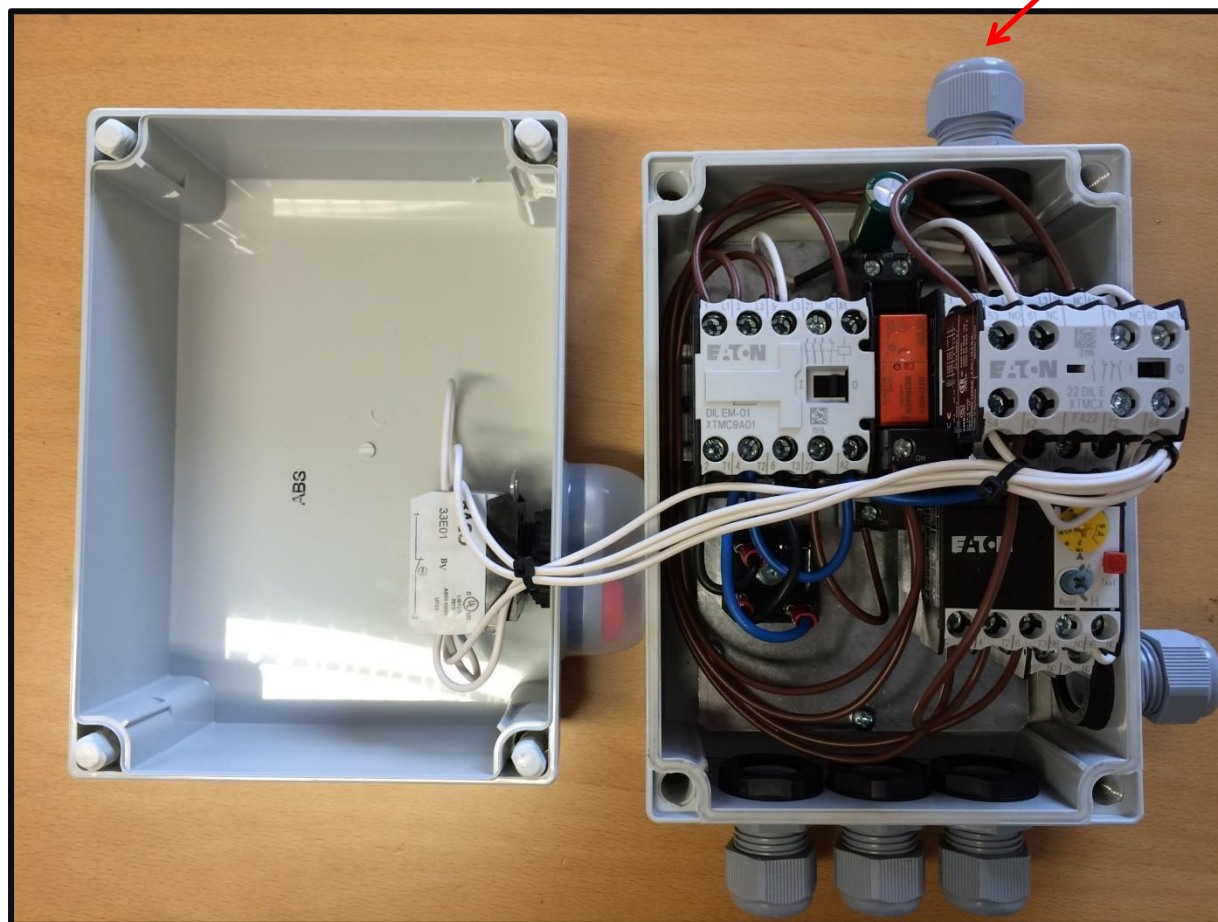

Genomföringen används lämpligen för inkommande el (5-ledad gummerad kabel med 3-fashanske)

Genomföringen används lämpligen för den 4-ledade kabeln till motorn

Används vid montering av luckbrytare, annars ersätts genomföringen av medföljande täcklock

Rekommenderad arbetsordning vid montering

1. Lossa försiktigt alla anslutna kablar i den gamla lådan och klipp och skala för att få fräscha ändar eller passa på att byta "Inkommande kabel" och "Motorkabeln"
2. Demontera den gamla lådan och montera den nya på samma ställe, genom att först borra nya hål med 3,2 mm borr, sedan skapa gängor med en M4-gängtapp och skruva fast lådan med medföljande rostfria M4-skruv (Bör monteras enligt bilden för att minska risken att fukt kommer in i lådan via de tre genomföringarna om dessa är vända uppåt!)
3. Koppla in "Inkommande elkabel" och "Kabel från motorn" enligt medföljande kopplingsschema (koppla ihop de två grön/gula jordkablarna ordentligt med den medföljande "Toppklämman")
4. Koppla till sist in eventuella "Luckbrytare" och "Nödstopp" enligt medföljande kopplingsschema

Denna styrlåda är en kopia av BM:s originallåda och har en inbyggd elektronisk broms som gör att sågbladet, när man trycker på stoppknapp eller nödstopp, ska stanna inom de 4 sekunder som reglerna kräver vid kommersiellt bruk!

Lycka till och tänk på säkerheten! (får endast utföras av behörig elektriker)