

SERVICEGUIDE FÖR LUA OCH ZIA

Instruktioner för veckorengöring av följande modeller
6034, 8135, 8224 och 9235

JOY
TO
GO



Veckorengöring

SG-044

Rengör bryggen med rengöringstablett

Använd följande delar för att utföra proceduren:

- Rengöringstablett.
- Sköljbalja eller 1 liters kanna.
- Skyddskläder, handskar och skyddsglasögon.
- Grön servicenyckel.


Total tid för rengöringscykeln är 8 minuter.

- Ett meddelande visas om bryggen inte rengörs efter 7 dagar.
- Ett meddelande visas och kaffedryckerna är inaktiverade om bryggen inte rengörs efter 9 dagar.

- Öppna dörren
- I service-menyn trycker du på knappen [Veckovis rengöringscykelbryggare].
- Följ instruktionerna för rengöringscykeln som visas på skärmen och beskrivs i nästa steg.



1. Placera rengöringstabletten i bryggen.




2. Placera en sköljbalja under utloppsmunstycket.

3. Sätt in servicenykeln i dörren.

4. Klicka på knappen i menyn Service [Starta rengöringscykeln]. Vänta tills rengöringscykeln är helt avslutad.

5. Ta bort servicenykeln från dörren.


6. Ta bort och töm sköljbaljan.

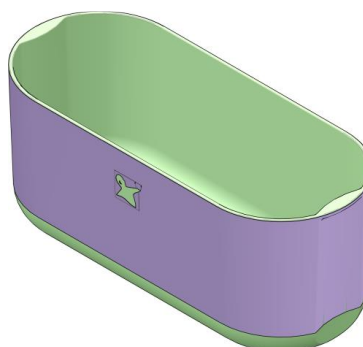


Rengöring vid behov

Rengör blandarskålarna


1. Ta bort utloppsslangarna från blandarskålarna.




2. Ta bort kanisterns utlopp och kom ihåg korrekt position och plats för varje utlopp.

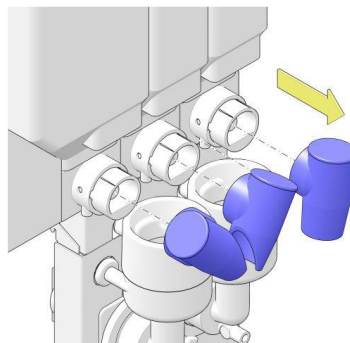


3. Vrid bajonettspärrarna moturs (ca 10°).




4. Dra blandarskålarna i pilens riktning och ta bort dem från maskinen.

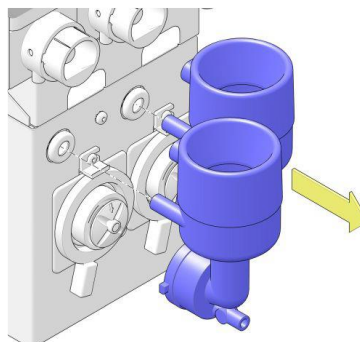


5. Dra mixerhjulet i pilens riktning och bort från axeln.



6. Vrid bajonettspärrarna moturs (ca 10°) igen för att lossa och dra dem i pilens riktning bort från maskinen.




7. Dra filterlådan i pilens riktning och ta bort den från maskinen.



8. Ta bort filtret från lådan.

Diska alla avlägsnade delar av blandningssystemet med rent varmt vatten.




9. Rengör de delar av blandningssystemet som finns kvar i maskinen med en borste. Innan du fortsätter med installationen av blandningssystemet, se till att ALLA delar är torra.

10. Sätt i blandarens filter i filterlådan.


OBS!

Se till att filtret är helt torrt innan du installerar det i filterlådan.

11. Montera filterlådan.




12. Montera bajonettspärren och vrid medurs (ca 10°).




13. Installera mixerpropellrarna.

NOTERA


Se till att pilen på mixerhjulet
pekar i riktning mot den platta
sidan av axeln.




14. Montera blandarskålarna.



15. Vrid bajonettspärarna medurs
för att låsa blandarhusen.




16. Installera kanistrarnas utlopp på
kanistrarna och se till att
placeringarna och positionerna är
korrekta.




Ta bort och rengör bryggen


1. Lossa bryggens utlopp från bryggen tillsammans med anslutningsslangen och utloppsmunstycket.



2. Lokalisera fixeringshandtaget på bryggen.




3. Skjut fixeringshandtaget uppåt och medan du håller handtaget i uppåtläge, dra och lyft bryggen i pilens riktning ut ur kaffemaskinen.




4. Se till att bryggens fäste i kaffemaskinen är ren; rengör vattenanslutningen (A) och motorkopplingen (B).


Skölj bryggen och de andra borttagna delarna med rent varmt vatten.



Ta bort eventuella rester inuti bryggens utloppsrör med en liten slangborste.



5. Placera bryggen på fästet och tryck in bryggen ordentligt i fästet tills du hör ett klick.
 - Se till att fixeringshandtaget är i nedre läge.




OBS!

Om bryggen inte är korrekt installerad kan den orsaka fel eller hoppa ut ur fästet under en bryggcykel.

6. Installera bryggutloppet med utloppsslangen.

- För att förhindra läckage, se till att CoEx-utloppet trycks helt på utloppsrören på bryggghuvudet.



Artikelnummer

- Set med små flaskborstar; 835-4HLP143



- Sköljbalja; 835-5KAF132
- Rengöringstablett; 4462



