

# Led Lib hyllbelysning



LedLib hyllbelysning finns tillgänglig till alla våra hyllsystem. Armaturen finns som standard valbar i vit eller silver. Armaturerna kopplas enkelt ihop och levereras komplett med driver och kablar. En lysdiod kräver 80 procent mindre energi än en glödlampa och har en ungefärlig brinntid på 100 000 timmar, medan en glödlampa har cirka 1000 och en lågenergilampa 10 000 timmar.

Längd mm	900/1800/2700 (950 Exlibris <sup>2</sup> )
Höjd mm	20
Djup mm	100
Utförande	Pulverlackerad plåt + ljuskälla m. el
Metall	Vit alt. silver

# Specifikationer



## Armaturlängder, Småland / Rondus:

### Led Lib 885 mm (1 sektion, 900)

Tot: 8,4W, Tot: 648 lm

### Led Lib 1770 mm (2 sektion, 900+900)

Tot: 16,8W, Tot: 1296 lm

### Led Lib 735 mm (1 sektion, 700)

Tot: 8,4W, Tot: 648 lm

## Armaturlängder, Exlibris<sup>2</sup>

### Led Lib 950 mm (1 sektion, 950)

Tot: 12,6W, Tot: 972 lm

## Driveralternativ:

### Driver 24V 15W

1 st 735 / 885 / Exlibris<sup>2</sup> 950

### Driver 24V 30W

3 st 735 / 885 alt. 1 st 1770 / 2 st Exlibris<sup>2</sup> 950

### Driver 24V 50W

5 st 735 / 885 alt. 2 st 1770 / 3 st Exlibris<sup>2</sup> 950

### Driver 24V 75W

8 st 735 / 885 alt. 4 st 1770 / 5 st Exlibris<sup>2</sup> 950

## Armaturstomme:

Pulverlackerad plåt.

## Beröringsskydd:

Mikroprisma i klar PVC (akryl) alternativ Soft opal.

## Reflektor:

Reflektor i anodiserad aluminium.

## Montage:

Armaturen skruvas fast i hyllans tak, trätak.

## Anslutning:

Drivern är försedd med 2 m sladd med Eurostick.

Armaturer är försedda med polaritetssäkrade snabbkontakter för smidig montering.

## Övrigt


Armaturen levereras med ljuskälla.

Täck ej armaturen med isolering eller liknande.

# Exempel

BK Library Interiors hjälper till att räkna ut vilka armaturer samt drivers som krävs och hjälper till att anpassa kompletta lösningar efter hyllornas mått som skall bestyckas med belysning.

Dubbelsidig hylla

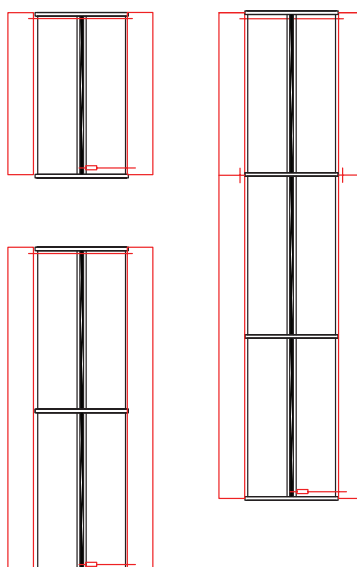

Enkelsidig hylla

