


TRT.00.475.120

Tankrucksackträger Tankunterring BMW 6



1

Tankunterring
Lower Tankring



TRT.00.475.001_B

Anzahl/ Pcs. 1

2

Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M5 x 35 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

3

Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw





M5 x 40 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4



Achtung: der Abstand zwischen den Rasthaken muß mindestens 70 mm betragen, ggf. die Rasthaken beidseitig nach Außen drücken.

Note: the space between the hook-ends must be at least 70mm wide, if necessary push the hook-ends outward while tightening so the resulting distance between them is at least 70mm.

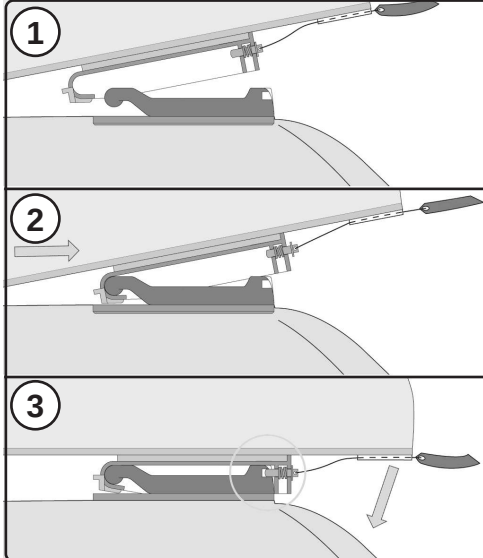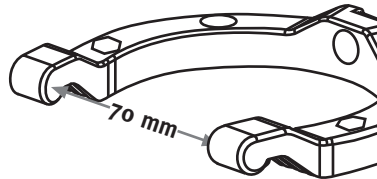

! Anzugsmoment Locked torque

Achtung: Wir übernehmen keine Haftung bei Brüchen durch zu festes Anziehen der Schrauben!

Note: we do not guarantee against breakage due to overtightening of screws.

M4	3,0 Nm
M5	4,5 Nm
M6	4,5 Nm



Bitte prüfen Sie den festen Sitz der Schrauben im Rahmen der üblichen Fahrzeugwartung.

Please check if all screws are correctly mounted with every maintenance.




Achtung: Beim Verschrauben des Tankunterrings auf den Tank auf Widerstand achten, da bei zuviel Druck der Tankdeckelring beschädigt werden kann.

Note: Be careful when mounting the lower tankring. Using too much pressure to tighten the screws can damage the fuel tank cap.



Schraubenart und Länge müssen selbst ermittelt werden, da diese je nach Motorradtyp variieren.

The type of screw and length may vary depending upon motorcycle.

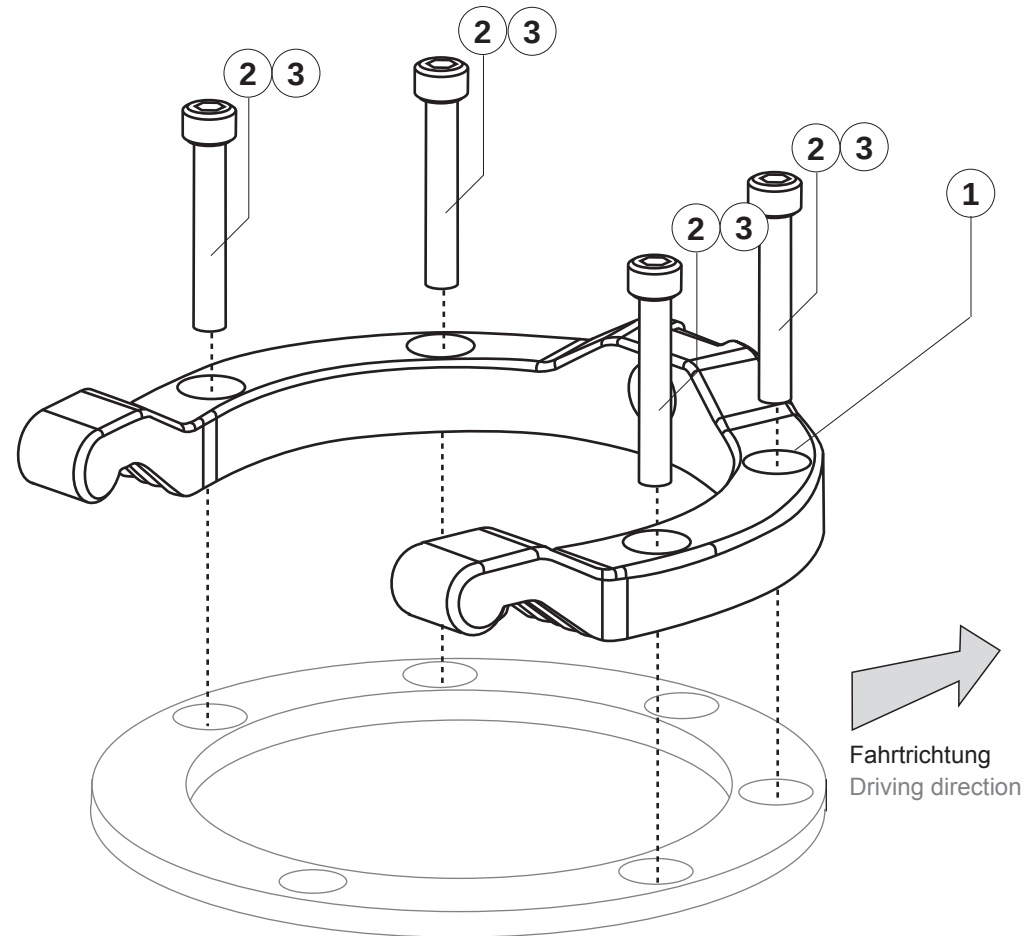

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com