

QUICK-LOCK Tankring für BMW K 1300 R / K 1300 S / K 1300 GT QUICK-LOCK Tankring for BMW K 1300 R / K 1300 S / K 1300 GT

INFORMATION

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

Der Abstand zwischen den Rasthaken muß mindestens 70 mm betragen, ggf. die Rasthaken beidseitig nach Außen drücken.

Beim Verschrauben des Tankrings auf den Tank auf Widerstand achten, da bei zuviel Druck der Tankring und Tankdeckelring beschädigt werden kann.

Achtung: SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden. Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Please pay attention to the following information:

The space between the hook-ends must be at least 70 mm wide, if necessary push the hook-ends outward while tightening so the resulting distance between them is at least 70 mm.


Be careful when mounting the tankring. Using too much pressure to tighten the screws can damage the tankring and fuel tank cap.

Attention: SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper mounting.

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Anzugsmoment

M4	3,0 Nm
M5	4,5 Nm
M6	4,5 Nm



Locked Torque

M4	3,0 Nm
M5	4,5 Nm
M6	4,5 Nm




SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

1 Tankring Tankring	2 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw	3 Distanzbuchse Spacer
		
TRT.00.475.001B 04	M5 x 40 DIN 912	Da:8 Di:5,4 h:9
Anzahl/ Pcs. 1	Anzahl/ Pcs. 4	Anzahl/ Pcs. 4

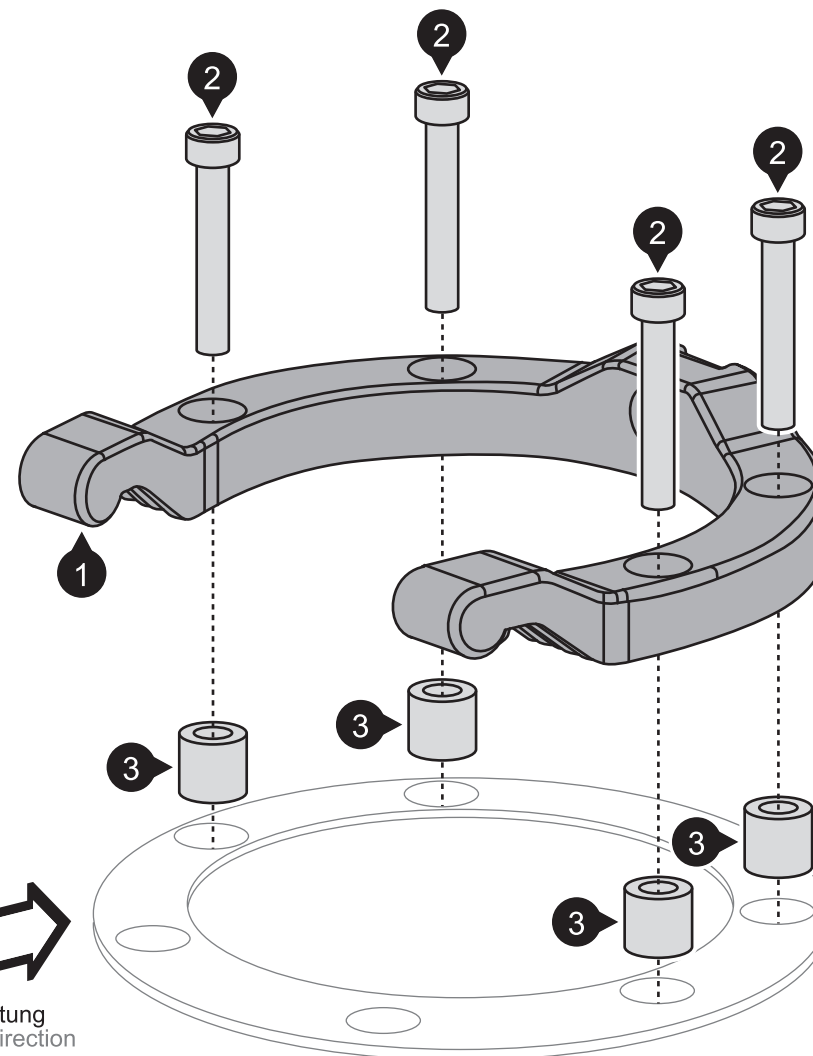

Fahrtrichtung
Driving direction