


Serviceinstruktion: Omkoppling Viking Bio

Innan omkoppling

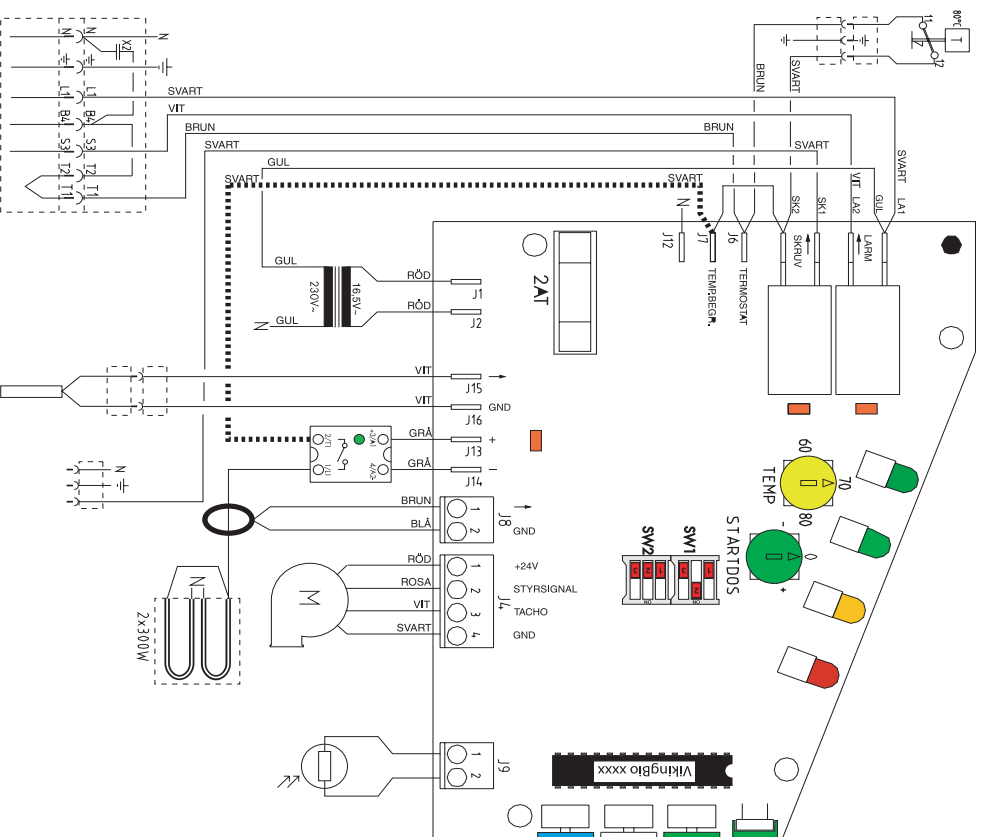


BRÄNNAREN SKALL VARA SPÄNNINGSLÖS VID OMKOPPLINGEN

Markerad kabeln tas bort, enligt schema "Innan omkoppling".

Flatsiftskontakterna skall försees med isolerhylsor.

Efter omkoppling

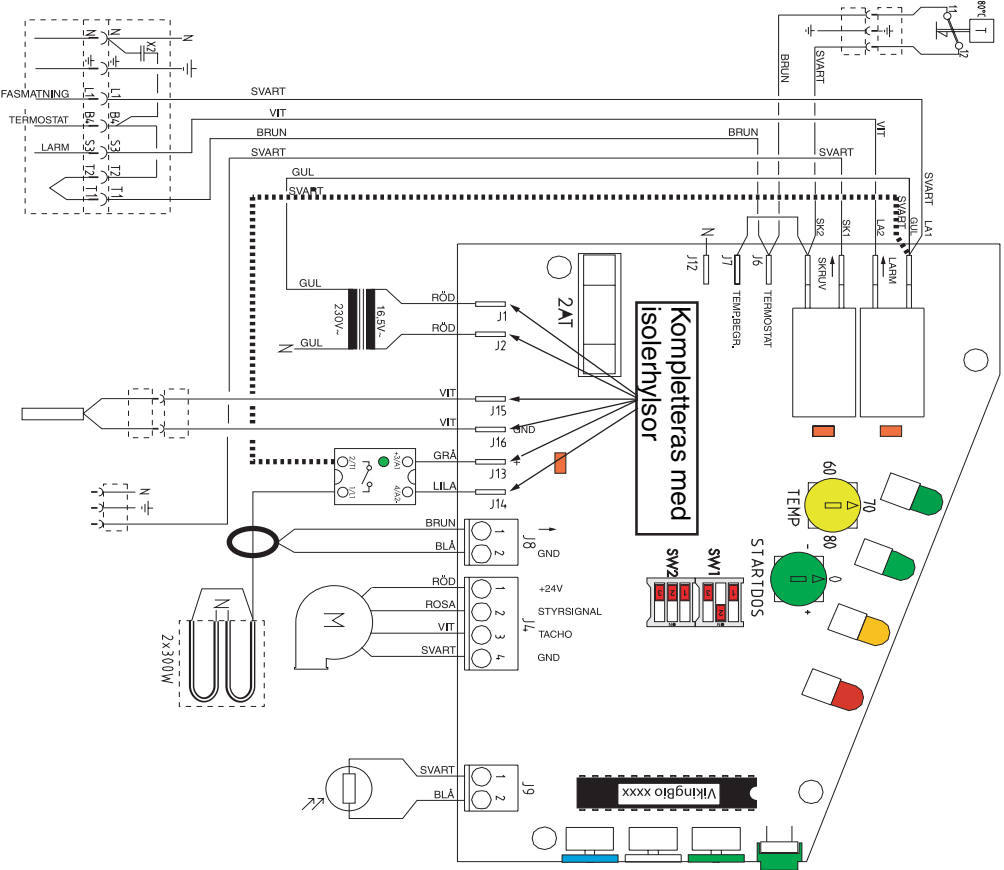

Serviceinstruktion: Uppdatering av programvara i Viking Bio

- Gör brännaren spänningslös.
- Tag bort den gamla kretsen genom att försiktigt vrida med en liten skruvmejsel, mellan kretsen och sockeln. Se figur.
- Kontrollera vid montering av den nya kretsens att:
 - indexmarkering är enligt figuren
 - att alla benen sitter i hållaren.Tryck fast kretsen i sockeln.
- Kontrollera brytarnas inställning mot brännarens installations, drift och skötselanvisning,
- Starta brännaren.

