




EcoTec Mini Q

Marknadens mest prisvärda pelletspanna

20 kW (Inmatad 12-20kW)

Mini Q är en laddpanna. Pannan används i system med en ackumulatortank. När solpaneler ansluts, görs det mot ackumulatortanken, där det av sol eller pelletspannan uppvärmda vattnet lagras.

Även om solpaneler inte används i systemet skall laddpannan som förser ackumulatortanken ha en liten vattenvolym så att vattnet snabbt värms upp innan det lagras i ackumulatortanken. EcoTec Mini Q innehåller bara ca. 55 liter vatten vilket ger små effektförluster.

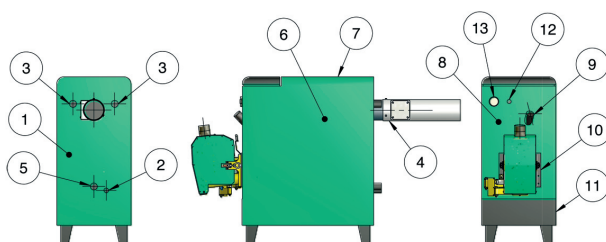

1. Pannans bakre plåt
2. Avtappningsanslutning
3. Stigarvattenanslutning
4. Skorstensanslutning
5. Returvattenanslutning
6. Sidoplåt
7. Topplåt
8. Frontplåt
9. Inspektionshål
10. Anslutning brännare
11. Utdragbar asklåda
12. Maxtermostat återställning
13. Manometer / panntemperaturvisare

Extrautrustning:


- 90° rökrör
- Asksug EcoVac Mini
- Draglucka beroende på skorstensdrag.
- Förråd för pellets med matarskruv

Den kompakta pannan är bara ca 1 meter hög, vilket gör den mycket lättskött. Pannkonstruktionen gör att pannan har en hög verkningsgrad vilket ger en bra bränsleekonomi.


Tillsammans med BioLine 20, som är en av marknadens bästa och mest köpta brännare är detta en panna som:

- är mycket prisvärd
- är kompakt och enkel att sköta
- har en hög verkningsgrad som ger en god bränsleekonomi.
- kräver minimalt underhåll.

Pannan är tillsammans med BioLine 20 testad och godkänd av SP enligt EN303-5, med en pannverkningsgrad på minst 90 %.

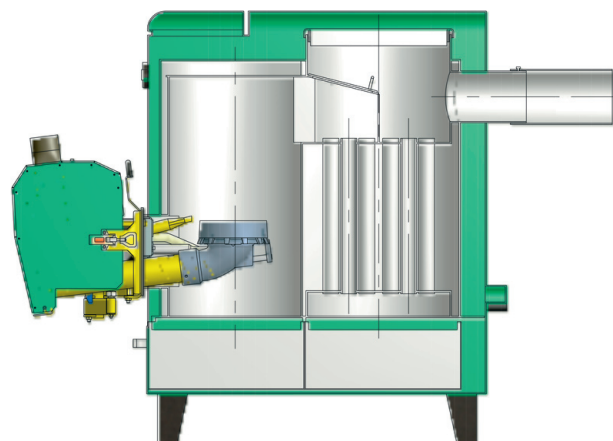

Den stora asklådan gör att pannan bara behöver tömmas på aska ett fåtal gånger per år beroende på hur mycket den körs.

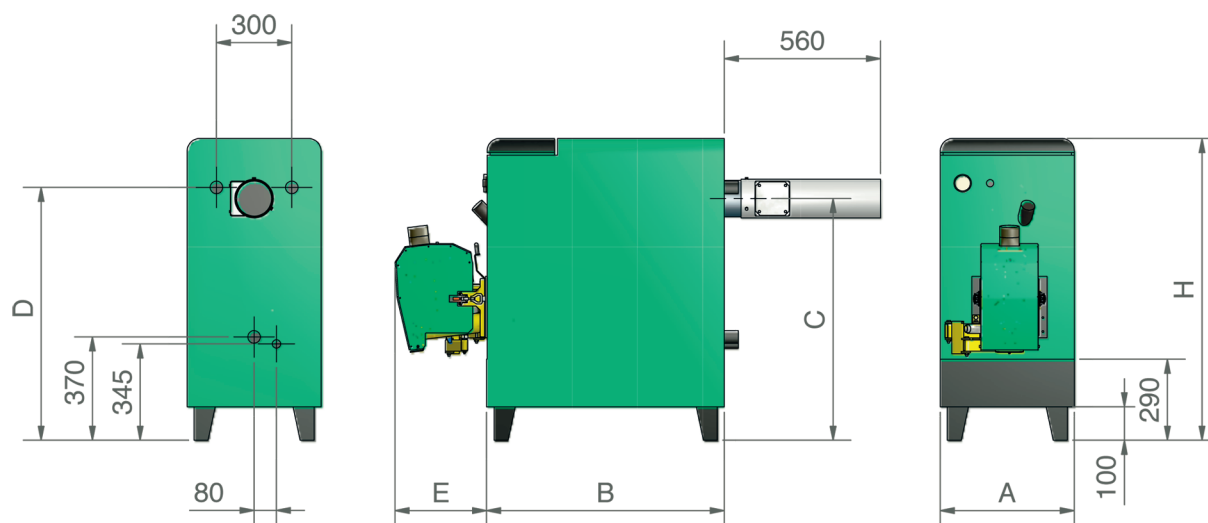

Parametrar	Enhet	
Effekt	kW	20
Erf. Skorstensdrag	Pa	10 - 15
Rökgastemperatur	°C	140 - 180
Pannas verkningsgrad	%	Ca: 90
Isolering	cm	5 - mineralull
Bränsletyp	-	Träpellets
Max arbetstryck	MPa	0,25
Max. Vattentemp.	°C	95
Skorstensanslutning	mm	Ø 130
A	mm	480
B	mm	855
C	mm	860
D	mm	915
E	mm	380
H	mm	1080
Inkommande vatten	R"	1"
Returvattenanslutning	R"	1"
Tappventil	R"	1/2 "
Pannans vikt (utan vatten)	kg	186
Pannans vattenvolym	l	55

Levereras med rak rökstos med uttag för draglucka.
90° rökstos och draglucka finns som tillbehör.

CaminaEcoTec Sweden AB, Box 2103, 511 02 Skene
info@ecotec.net