

MONTERINGSINSTRUKTION KAPELL

Du behöver: Häftapparat och Hammare

Börja med att hitta mitten bak på ditt nya kapell. Det gör du enklast genom att vika den på mitten enligt bilden.




Vik in cirka 1 cm av tyget och fäst fast kapellet på mitten bak med hjälp av en häftapparat.



Jobba dig mot ena hörnet enligt bilden nedan.



Jobba dig sedan framåt. Ska en vindruta på plats passas metallfästena in på lämplig plats. För utförligare instruktion på rutan kan du ladda hem vår beskrivning för montering av vindruta.

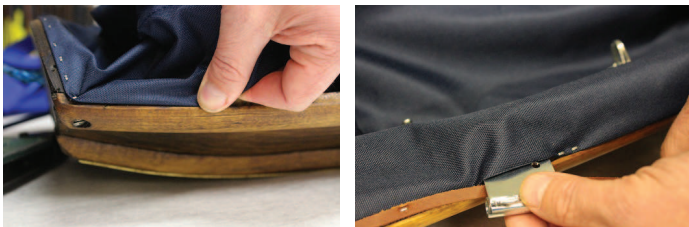

Upprepa andra sidan likadant och avsluta med framsidan. Tygviket är större fram och kan vara kring 5 cm. Variationen kommer av att pulkerna görs för hand.



Obs om du borrar ca 5 mm med en 1 mm borr så blir det lättare att spika mässingsnubben

När man avslutar viker man enligt bild för ett snyggt avslut.



Läderremmen spikas fast med nubb. Börja fram på ena sidan och jobba dig bakåt. 150 nubb räcker på vår vanligaste modell BP om man håller ett avstånd med cirka 3 cm. Gör gärna en mall för att hålla samma avstånd mellan nubben.



Klipp av läderremmen när du kommer till bakkdelen av pulkan. Upprepa andra sidan likadant. Läggt ett snett snitt på biten som ska sitta längst bak så att den passar in, lägg dubbla remmar bak enligt bilden.



www.segebadenpulkan.se

info@segebadenpulkan.se

Eidevägen 1

830 60 Föllinge

+46-702305131

OBS! På bilderna ser man stift som vi använder vid renovering dessa ersätts med nubb om du som kund byter kapell själv.