

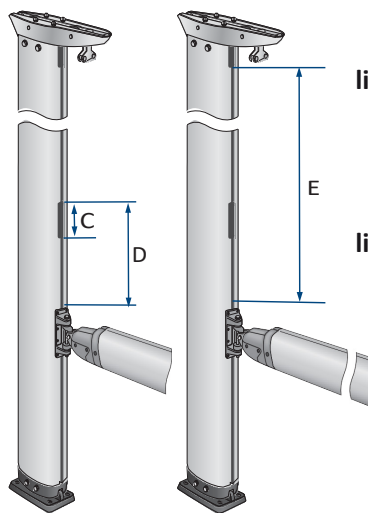



BESTÄLLNINGSFÖRMULÄR - MASKSKENA FÖR LIKRÄNNA

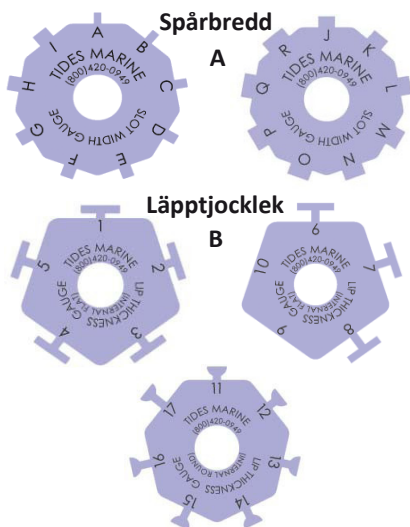

Platt
likränn

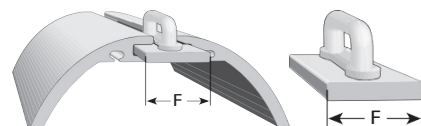

Rund
likränn

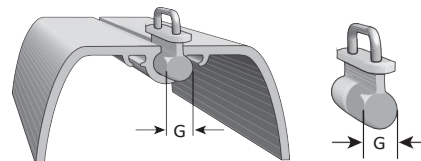

Best. datum:

Order date:

dd mm yyyy

Önskas till:

Requested by:

dd mm yyyy

Likrännans mått

RÖD markerade uppgifter måste fyllas i. Ofullständiga uppgifter kan komma att försena leveransen.

A _____ Spårets bredd (bokstav från mall)

D _____ Längd till travaröppningens topp från bomfäste (**minst 255 mm**)*

B _____ Läppens tjocklek (siffra från mall)

C _____ Travaröppningens längd (**minst 75 mm**)*

E _____ Skenans hela längd

*Om travaröppningen inte håller minimi måtten måste travaröppningen anpassas för att matcha dessa.

Måtten C och D måste återspegla travaröppningens minimidimensioner enligt ovan.

Invändig mått på likrännan

* F för invändigt platt eller G för invändigt rund är **OBLIGATORISKA** att mäta. De kan vanligtvis mätas i travaröppningen eller i nederkant av likrännan. Man kan inte använda den blå mallsatsen för det här. Skriv INTE i travar typ/modell eller dimensioner.

F _____ Bredd invändigt platt likränn

G _____ Diameter invändigt rund likränn

Beställning av Tides travare och latthållare

Tides Track System levereras med ett urval av **MAXIMALT** en travare per 0,6 m skena. Fler travare kan beställas separat.

Travar modell: Rostfria ☒ Rostfria "Pinless" ☒ (finns endast som SH-401, SH-500 and SH-600).

Antal		Antal	
_____	SH-200A Travare med liten lattbox	_____	SH-400 Travare med 10 mm gänga
_____	SH-200B Travare med stor lattbox	_____	SH-401 Revtravare
_____	SH-500 Topptravare standard	_____	SH-402 endast 10 mm fäste
_____	SH-600 Mellantravare	_____	SH-403 Travare för Battslide

Information om båten

Båtmodell _____ Mastmodell _____

Båtagare _____ Segelmakare _____