

Februari 2019



Truma gastrycksregulator

Kompakt, lätt, användarvänlig

För att kunna möta marknadens krav har Truma vidareutvecklat sina gastrycksregulatorer. Den nya generationen övertygar med sin speciellt kompakta och lätta konstruktion. Även crashsensorn optimerades: Den gula knappen visar om regulatorn har utlösts. Dessutom moderniserades gastrycksregulatorernas design och gjordes enhetlig. Alla gastrycksregulatorer är fortfarande kompatibla med Truma:s gastillbehör.



DuoControl CS vertikal



DuoControl CS horisontell



MonoControl CS

DuoControl CS vertikal och horisontell

- **Kompakt:** Med en 40 % mindre konstruktionsvolym får du mer gestaltningsfrihet.
- **Bekväm:** Tydligt läsbar statusindikering för driftflaskan (tom/full).
- **Lätt:** Låg vikt.

Varianter

DuoControl CS vertikal
DuoControl CS horisontell

MonoControl CS

- **Kompakt:** Med en 35 % mindre konstruktionsvolym får du mer gestaltningsfrihet.
- **Praktisk:** En enda variant förenklar hanteringen.
- **Lätt:** 40 % mindre vikt än den föregående modellen.

Variant

MonoControl CS

Gasfilter

Gasfiltret från Truma skyddar din gasanläggning effektivt mot nedsmutsning: Oljiga rester filtreras tillförlitligt ur gasströmmen. De samlas i en filterpad på filterkoppens botten, som enkelt kan bytas ut vid flaskbyte.



Gasfilter

Anmärkning:

Truma ger ingen garanti på gastrycksregulatorer som använts utan gasfilter och blivit defekta på grund av för mycket olja.

- **Kompakt:** Tack vare den låga konstruktionshöjden passar den i nästan alla skåp för gasolflaskor.
- **Effektiv:** Filtrerar upp till 99,9 % av aerosolerna och skyddar gasanläggningen och alla gasdrivna enheter.
- **Enkel:** Enkel eftermontering.

Tekniska data

DuoControl CS vertikal och horisontell, MonoControl CS

Typ av gas: Gasol (propan / butan)

Ingångstryck: 0,7 - 16 bar (DuoControl CS),
0,3 - 16 bar (MonoControl CS)

Utgångstryck: 30 mbar

Regulatoreffekt: 1,5 kg/h


Regulatoringång: Yttergänga M20 x 1,5 (G.13)

Regulatorutgång: Skärningskoppling 10 mm
resp. 8 mm (H.9)


Utlösningvärde horisontellt: 3,5 g ± 0,5 g

Vikt: 900 g (DuoControl CS),
500 g (MonoControl CS)


Mått

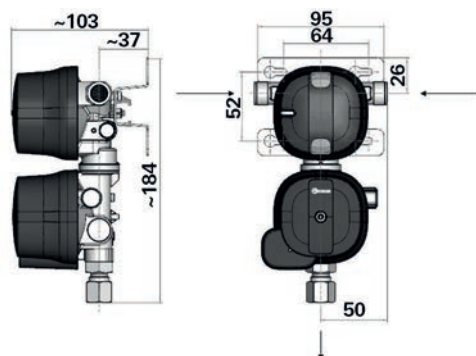

DuoControl CS vertikal

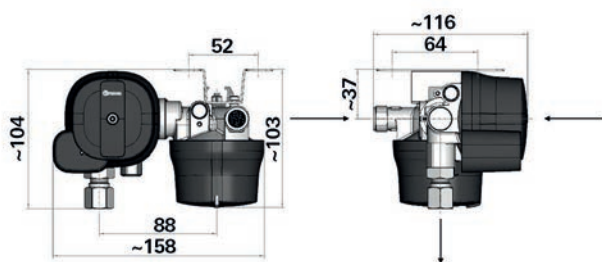

DuoControl CS horisontell

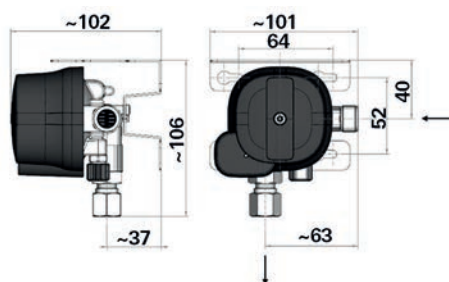

MonoControl CS

Gasfilter


Typ av gas: Gasol (propan / butan)

Ingång: Yttergänga M20 x 1,5 (G.13)

Utgång: Huvmutter M20 x 1,5 (H.20)


Vikt (inkl. filterpads): 370 g

Mått Gasfilter



Truma högtrycksslangar med slangbrottsskydd

För maximal säkerhet under färden och vid stillastående: De uppfyller alla lagkrav för att gasolanläggningen få användas under färd, men kan även användas vid stillastående Om slangen skadas löser säkringen ut och stoppar gasflödet.

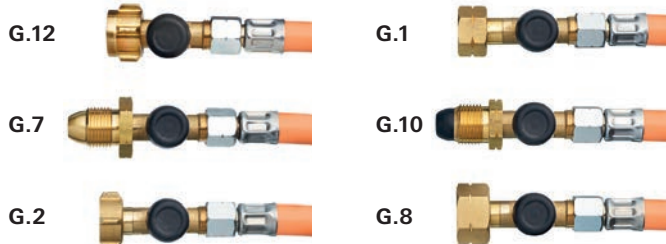

Den vanligaste anslutningen för gasolflaskor i länderna:		450 mm	750 mm
		art.nr	art.nr
G.12	DE, AT, FI, PL	50415-01	50425-01
G.7	GB, IE	50415-02	50425-02
G.2	CH, FR	50415-03	50425-03
G.1	IT, MT, CY, GR, TR	50415-04	50425-04
G.10	SE, NO, IS, PT	50415-05	50425-05
G.8	GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	50415-06	50425-06

Artikelnummer

Produkt	Artikel-nr	Beskrivning
	51611-01	DuoControl CS vertikal Gastrycksregulator med crashsensor och omkopplingsregulator för två gasolflaskor, väggmontering
	51621-01	DuoControl CS horisontell Gastrycksregulator med crashsensor och omkopplingsregulator för två gasolflaskor, takmontering
	52412-01	MonoControl CS Gastrycksregulator med crashsensor för en gasolflaska, vägg- och takmontering
	50603-01	Gasfilter inkl. filterpad
	50603-02	Gasfiltersats, 2 st. inkl. filterpads
	50681-01	Filterpads, 10 st., för Gasfilter
	50020-00379	Fästvinkel gasfilter
	50212-01	Fjärrindikator DuoC inkl. manöverenhet
	50212-03	Fjärrindikator DuoC utan manöverenhet

Artikelnumren för ytterligare tillbehör för gasinstallationen och EisEx finns i den aktuella återförsäljarkatalogen och i Truma Parts i återförsäljarens login på www.truma.com.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tyskland
Telefon +49 (0)89 4617-2020
customer-care@truma.com

Alde International Systems AB
Wrangels Allé 90
291 75 Färlöv, Sverige
Tel. (0)44 712 70, Fax (0)44 718 48
info@alde.se
www.alde.se