

Presenterar

BANAN PINGERN

Bevisad att minska bifångsten av marina däggdjur

FISHTEK
MARINE



TEKNOLOGI SOM FUNGERAR FÖR BÅDE FISKAREN OCH MILJÖN

En robust uppfinning med avancerad akustik

Bevisad att minska bifångst utan att påverka fisket



Montera och glöm av
Bevisad att inte påverka fisket.



Sälsäker
Bevisad att inte attrahera sälar.



Hållbar
Djupklassad till 1000m.



Fångstsäker
Bevisad att inte påverka fångstförmågan.



Beprövad design
Miljontals timmars användning i dagligt fiske.



Hög kvalitet
Erkänd som marknadsledande av yrkesfiskare.



Mycket effektiv
Bevisad att minska bifångsten av marina däggdjur.



Uppfyller gällande lagkrav
Uppfyller gällande lagkrav inom EU, USA och Norge.

För mer information

fishtekmarine.com



Banan pingen

TEKNISK SPECIFIKATION

LED-ljusindikeringsfunktion	Ja
Automatisk vattenenaktiverad påsättning	Ja
Djupklassning	1000 meter
Batterilivslängd	>4000 timmar kontinuerlig drift (~6 månader)
Batterityp	Utbytbart alkaliskt c-cell typ (LR14)
Vikt i vatten	37 gram
Mått	185mm x 52mm x 42mm
Garanti	12 månaders tillverkningsgaranti

AKUSTISKA EGENSKAPER

Frekvensomfång	50-120kHz
Signalstyrka - SPL (re 1µPa vid 1 m)	145 dB ±5dB
Signalens varaktighet	300 millisekunder
Pingfrekvens	4-12 sekunder
Rekomenderat avstånd mellan pingerna	Maximalt 200 meter




Uppfyller gällande lagkrav inom EU, USA och Norge.




Bevisad att inte locka till sig sälar till näten


Batterimontering




Montera loss pingern från gummihöljet och skruva av locket.



Sätt in batteriet och säkerställ att polerna är monterade åt korrekt håll.



Montera locket till pingern och skruva fast locket. Säkerställ att o-ringen pressas ihop.



Sätt först in den blinkande änden av pingern i gummihöljet och säkerställ att hållaren är korrekt orienterad.

Se videon på vår webbsida

Kontrollera batteriet

Det går snabbt och enkelt att kontrollera batteriet; titta på änden av hållaren med LED-visningshålet och observera antalet blinkningar.


LED blinkningar	Batteristatus
●●●●●	100%
●●●●	70%
●●●	30%
●●	Byt ut batteriet!

Rekommenderad fastsättningsmetod

Nedan beskrivning är vår föreslagna metod för montering av pingers. Om en annan metod fungerar bättre för dig så använd denna.

1 Montera Banan Pingers efter var sjunde nät (192 meter)

Montera pingers mellan nätpanelskarvarna på flytlinan.

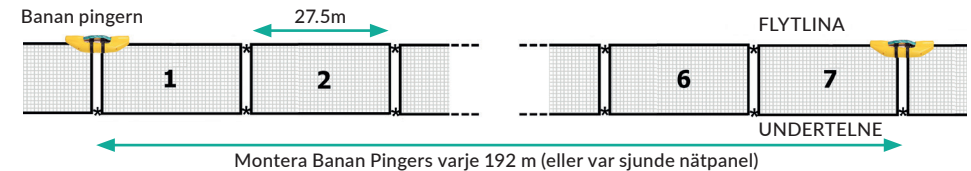


2 Montera Banan Pingern på fästrepn

Vi rekommenderar att använda 1.8 meter av en 8mm polypropenlina.

Repet som går igenom den gula bananen (A) måste vara LÄNGRE än det rep som går över pingern (B).

Detta säkerställer att pingern inte dras sönder vid dragning. Se del 3.

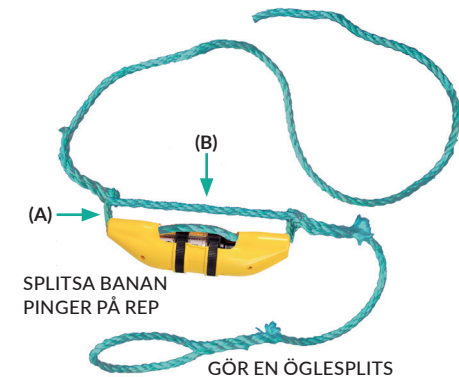

3 Montera banan pingern mellan nätpanelfästena på flytlinan

Montera på så sätt att dragkrafterna vid dragning går i repet över pingern. Repet som går igenom pingern ska inte utsättas för dragkrafter.



Pingern tillåts röra sig fritt även när flytlinan är spänd.

FISHTEK
MARINE

Unit 1a Webbers Way, Dartington, Devon, TQ9 6JY, United Kingdom
Tel: +44 (0)1803 225253 E-post: info@fishtekmarine.cominfo@fishtekmarine.com