Krockselen
för din hund!

säker och praktisk
till både nytta och nöje

även som drag-, spår- och promenadsele

SP PROVNING FORSKNING

TÜV PRODUCT SERVICE GS

En svensk, patenterad säkerhetsprodukt

- **Liten**
  för små hundar, vikt upp till ca **15 kg**
- **Medium**
  för mellanstora hundar, vikt mellan ca **15- 30kg**
- **Stor**
  för mellanstora och stora hundar, vikt mellan ca **15- 55kg**
- **Extra Stor**
  för jättehundar, vikt ca **55kg** och uppåt

OBS! Lossa inga band innan du har läst igenom bruksanvisningen.

Nu när du fått selen i din hand finns det vissa saker du måste göra,
A. Du måste justera in den på din hund till rätt storlek.
B. Anpassa längden på den fästdel som ska finnas mellan selen och bilens säkerhetsbälte.

Börja med selen efter att du först har krokat av fästdelen. Öppna inte selen helt utan låt en bit av banden sitta kvar i spännena.

1.Trä selen över hundens huvud, först genom den bakre öppningen och därefter den främre stoppade v-ringningen.

2. Lyft sedan igenom hundens framtassar så de kommer på vardera sidan om det raka stoppade bröststycket.

3. För selen på plats genom att dra bak ryggstycket så att dess framkant hamnar över manken (skulderbladen).

4. Dra nu åt de främre banden så att v-ringningen ligger an mot hundens skuldror och främre delen av ryggstycket fortfarande ligger över manken (ej mot nacken). V-ringningens vinkel, skall ej hamna över halsen utan man skall kunna känna bröstbenets övre spets.

5. Dra åt de bakre banden, men inte mer än att man lätt kan få imellan 3 fingrar. Tänk på att dra åt banden lika mycket på vardera sidan om hunden, annars kan selen sitta skevt.

Selen skall sitta ganska löst på hunden, och hunden kan andas samt röra sig fritt eftersom bröstkorgen kan utvidgas. Men skall hunden dra eller fångas upp av selen i bilen lägger den sig perfekt runt kroppen. Därmed belastas inte en enskild kroppsdel utan kraften fördelas över hunden. Du kan prova detta själv genom att ha hunden stående och dra selen bakåt. Har du spänt åt lagom, skall hela selen forma sig efter hundkroppen.

6. När du tar av selen igen, lossar du bara bakre bandet på ena sidan. Trä ut framtassen på den sidan. För fram selen mot hundens huvud och trä därefter ut den andra tassen. Lyft av hela selen.

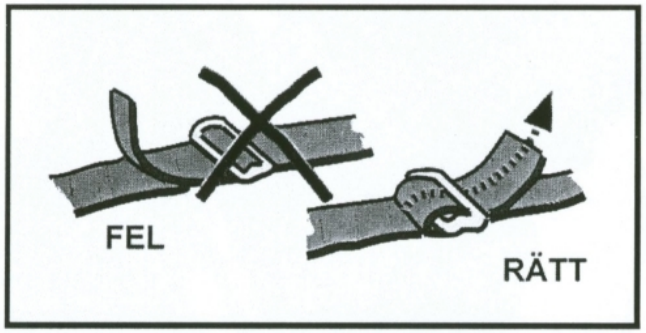

Observera att det är viktigt att du låser banden genom att fälla tillbaka ändarna på banden tillbaka genom den ena bommen på spännet. Om man inte låser banden på detta viset kan de gå upp vid en belastning.

DEN LÖSTAGBARA FÄSTDELEN

Nu skall du justera fästdelen som skall sitta mellan selen och bilbältet.

1. Om du är ensam i bilen bör hunden sitta bakom passagerarstolen, som är maximalt framdragen, för att öka utrymmet för hunden (om olyckan skulle vara framme). Har du hunden i framsätet (rekommenderas ej) dra framsätet så långt bak som möjligt.

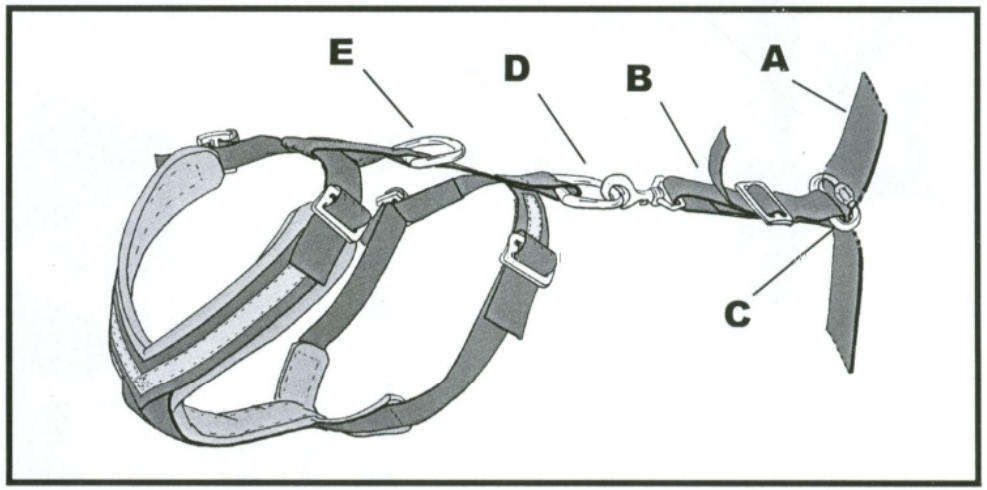

2. Dra ut bilbältet (**A**) (där hunden skall sitta) och klicka i det i låsanordningen (som om en person sitter där). Skall hunden sitta ensam i baksätet så kan man fästa bilbältet i låset på platsen längre bort, så får hunden ett större utrymme att röra sig.

3. Låt nu bilbältet rulla tillbaka och dra åt det, så att både det tvärgående och diagonala bandet ligger tätt mot ryggstödet.

4. Ta fram den lösa fästdelen (**B**) och skruva upp låset på snabblänken (**C**). Trä bilbältet igenom öppningen och lås därefter snabblänken igen. Fästdelen skall nu kunna löpa längs bilbältet.

5. Sätt hunden (med selen på sig) på bilsätet och knäpp fast fästdelen på selen. Fästdelens längd skall nu justeras in efter storleken på din hund. Rätt längd på fästdelen har du när hunden kan sitta och ligga utan att bilbältet dras ut. Observera att fästdelen måste hållas kort, om den är för lång hinner kanske inte hunden stoppas tillräckligt effektivt.

6. Du kan alltid låta fästdelen sitta kvar på bilbältet. Du bara knäpper loss den från selen, när hunden skall ur bilen (**D**).

Knäpp alltid loss hunden om den lämnas ensam kvar i bilen.

7. Måste du koppla hunden om den skall ur bilen, fäster du bara kopplet vid den främre ringen närmast hundens nacke (**E**) du kan om du vill även använda fästdelen som kortkoppel genom att skruva bort den från bilbältet, (men det är enklast att använda koppel).

SWEDISH
ALLSAFE