

Verbatim LED Downlight 135 mm 15 W 3000 K 1200 lm

- Energisparalternativ för CFL downlights
- 40 000 timmars livslängd
- Direkt huvudspänningsanslutning (220-240 V)
- Ljusutgång 1200 lm
- 3000 K varmt vitt ljus

Produktnummer	52445
Allmän information	
Installation Type	Recessed
Kåpans material	Aluminium / PS Diffuser
Kåpans färg	White
Skyddsklass	IP20
Dimbar	ingen
Geometrisk information	
Längd (mm)	53
Yttre diameter (mm)	135
Inre diameter (mm)	125
Vikt (g)	286
Elspecifikationer	
Wattal (W)	15
Spänning (V)	220-240
Ström (mA)	75
Effektfaktor	0.9
Frekvens (Hz)	50/60
Safety Class	Class II
Strömkälla	External
Fotometrisk information	
Ljusflöde (lm)	1200
CRI	80
Färgtemperatur (K)	3000
Belysningseffekt (lm/W)	80.0
Luminous Intensity (cd)	710
Lifespan	
Livslängd (hrs)	40,000
Växlingscykel	100,000
Mekaniska parametrar	
Glödkabeltest	650°C




30/06/2016

Lifestyle image




Technical Drawings

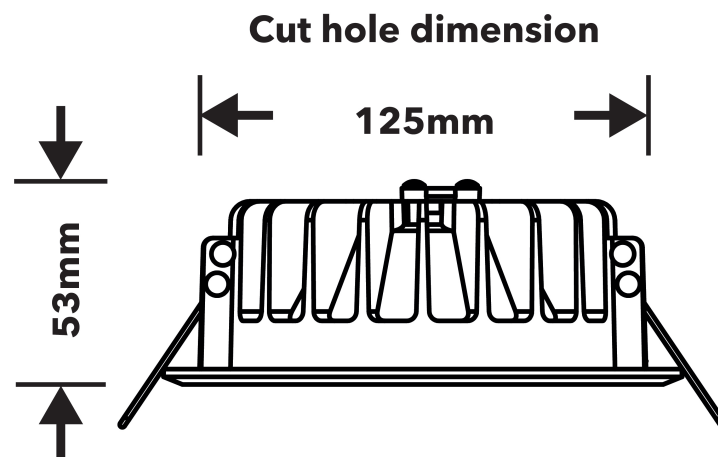



30/06/2016

Energiklass



This luminaire contains built-in LED lamps.







The lamps cannot be changed in the luminaire.

Verbatim 52445
874/2012

Tekniska specifikationer Förpackning

Streckkod	23942524458
EAN 128	(02)00023942524458(37)04(91)204
EAN 14	50023942524453
Förpackningens mått (HxBxL)	104 x 140 x 140 (mm)
Förpackningens vikt	490 (g)
MOQ	4
Kartongens mått (HxBxL)	223 x 148 x 295 (mm)
Kartonger/pall	68
Lager/pall	4
Enheter/pall	272

Fotometriska diagram

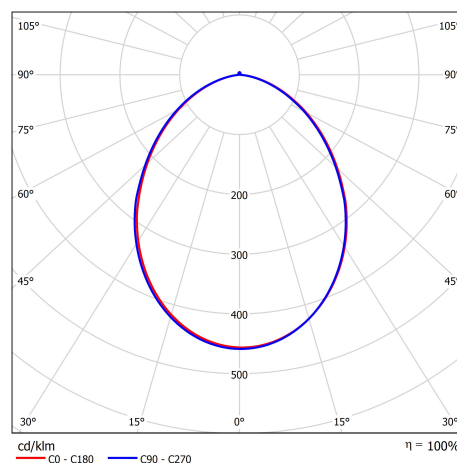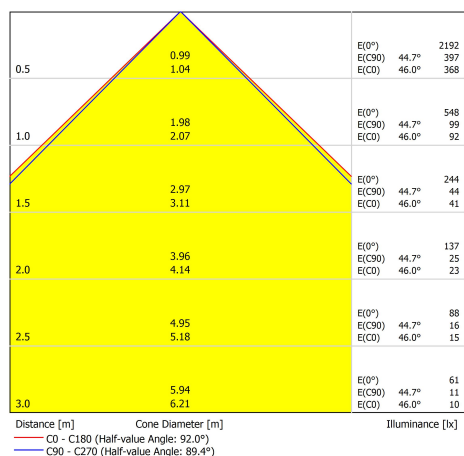

30/06/2016