




Dvärgbr C 3-P 16A 6kA

MCN316

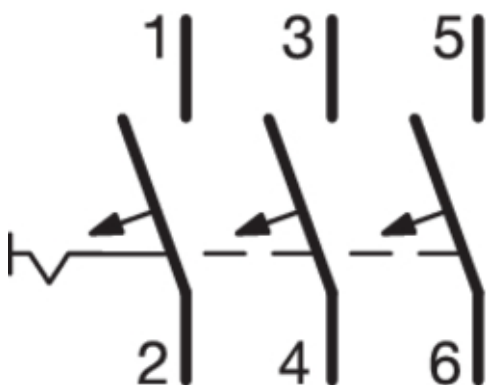

Tekniska egenskaper

| | |
|---|----------------|
| Nominell märkström | 16 A |
| Utlösningsskarakteristik | C |
| Brytförmåga | 6 kA |
| Polantal | 3 P |
| Antal moduler á 17,5 mm | 3 |
| Isolationsspänning | 500 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Anslutningstyp | Med skruv |
| Åtdragningsmoment | 2,8Nm |
| Total förlusteffekt | 7 W |
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 4000 |
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 20000 |
| Driftstemperatur | -25 till 60 °C |
| Lagringstemperatur | -25 till 80 °C |
| Höjd | 83 mm |
| Bredd | 52,5 mm |
| Djup | 70 mm |