



## FOCUS TRACK MICRO

**E-nummer: 7400727**

Stilren och väl avbländad armatur i solid, slät design med integrerat fasdimringsbart drivdon. Senaste LED-teknik och Comfortlins ger strålande ljuskvalitet med hög ljuskomfort. Finns i svart eller vitt, i två färgtemperaturer samt med dimbar färgtemperatur (2000K-2700K) som efterliknar halogenens "varma" egenskaper vid dimring, RA >95 (Tune). Passar perfekt i privat och offentlig miljö, rikta ljuset på det du vill framhäva och skapa allt från bra arbetsbelysning till härligt stämningljus.

Variantnamn	Focus Track Micro 36l Vit Tune	Finns i 6 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
Diameter (mm)	60	
IP-klass	21	
Effekt LED (W)	10	
Dimbar	Ja	
Ljuskälla (typ)	LED	
Ljusfärg	Tune	Finns i 2 varianter
Färgtemperatur (K)	2700	Finns i 2 varianter
Spridningsvinkel (°)	36	
Längd (mm)	95	
Bredd (mm)	60	
Riktbar	Ja	
Höjd (mm)	167	
Tiltbar (°)	90	
Roterbar (°)	350	
Effekt Armatur (W)	10	
Drivdon ingår	Ja	
Spänning Nominell (V)	230	
Armaturlumen (lm)	620	Finns i 3 varianter
Spänning Intervall (V)	220...240	
Spänning (typ)	AC	


Ljusstyrka (cd)	1280	Finns i 3 varianter
Färgåtergivning (Ra)	>95	Finns i 2 varianter
Montage	Utanpåliggande	
Infästning	3-fas universaladapter	
Skyddsklass	I	
Livslängd	(L70) 50 000h Ta 25°C	
Material	Aluminium	
Ljuskälla	LED	
Ljuskälla ingår	Ja	
Ljuskälla ingår (typ)	Inbyggd	
Antal ljuskällor (st)	1	
Antal LED (st)	1	
Systemeffekt (W)	10	
Min. spänning (V)	220	
Max. spänning (V)	240	
Min. Ta (°C)	-20	
Max. Ta (°C)	40	
Max. Tc (°C)	85	
Styrning	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)	
Anslutning (typ)	3-fas universaladapter	
Drivdonsmodell	Konstantström	
Vikt (kg)	0,37	
Drifttemperaturområde	-20...+40	
Färgtolerans (SDCM)	3	
Antal tändningar	50000	
Brandsäkerhetsmärkning	F-märkt	

This LED tracklight contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

hidealite Focus Track Micro

874/2012

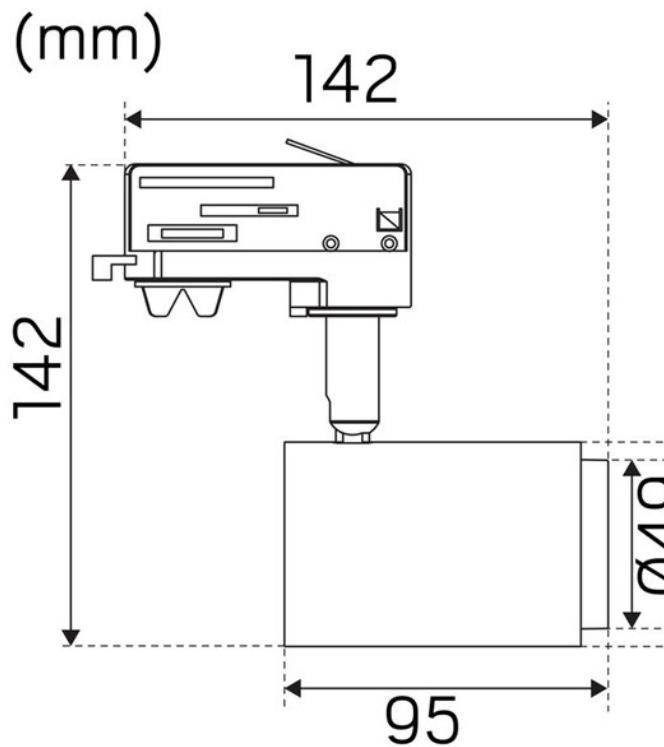

m	∅ (m)	Lux Emed/Emax
1m	0,7	990/1290
2m	1,4	250/320
3m	2	110/140





