
Konstruktionsskruv DG-solidpro

Prestandadeklaration CE

Karakteristisk Lasthållfasthet

Dimension	Utdragningsprov $f_{ax,k}$ [N/mm²]	Genomdragnings prov $f_{head,k}$ [N/mm²]	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Dragprov $F_{tens,max}$ (kN)	Vridmomentsförhållande
6.5	12.46	34	9200	12.52	3.48
8.0	12.42	45.96	26780	22.75	4.81
	350 kg/m³)	350 kg/m³)			450 kg/m³)

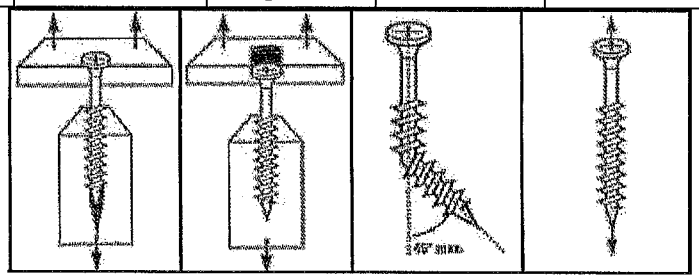

Tillverkaren deklarerar för:

Konstruktionsskruv DG-solidpro

1) Produkt i enlighet med EN 14592:2008+A1:2012
2) Initial typprovning ar gjord för att bekräfta kakterisiska värden enligty tabell ZA.1 i EN 14592.
   Deklarerad information åtföljs av CE märket pa varje förpackning och i detta dokument.
3) Inittial typprovning ar utförd av:
   Strojirensky Zkusebni Ustav, sp Cerified Body: 1015
   ITT rapport CPR-J-02104-21
   ITT rapport CPR-J-02105-21
4) Ett FPC system 3 ar upprättat under ansvar av tillverkaren.

Denna deklaration gäller tills dess att någon andring hos produkten vilket markant ändrar de redovisade karakteristiska värdena.

Konstruktionsskruv DG-solidpro


Prestandadeklaration


CE

1

Dokumentnr: CE-20211216

Träskruv dubbelgängad Solid-Pro används för montage i tyngre konstruktioner som exempelvis limträbalksystem samt även träkonstruktioner där montaget ska vara dolt.

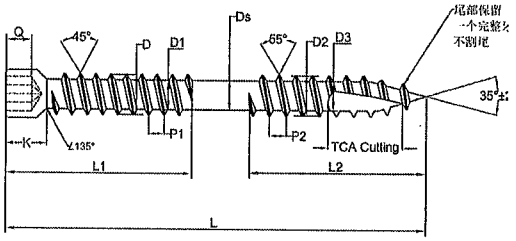



Dimensioner:

d 6.5, L 90-220 mm
d 8,0 L 90-330 mm

Material

Stål 10B21

Ytbehandling:

Korrosivitetsklass C4 enligt
ISO 12944-2

Bits:

d 6.5 T30
d 8.0 T 40

Dimensioner

Dimension (d x L)	Stamdiameter ds mm	Gangningslangd L1 L2 mm	Huvuddiameter dk mm
6.5 x 90	4.55	40	8
6.5 x 130	4.55	40	8
6.5 x 160	4.55	65	8
6.5 x 190	4.55	80	8
8.0 x 220	5.95	95	10
8.0 x 275	5.95	107	10
8.0 x 300	5.95	135	10
8.0 x 330	5.95	135	10