




# Carlsberg 6 kanal fadøl tæller- Tekniker vejledning

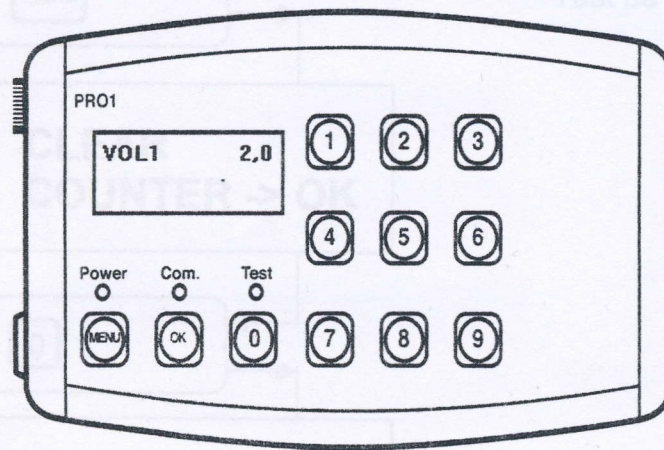


## Tilslutning Flow sensor: DIGMESA

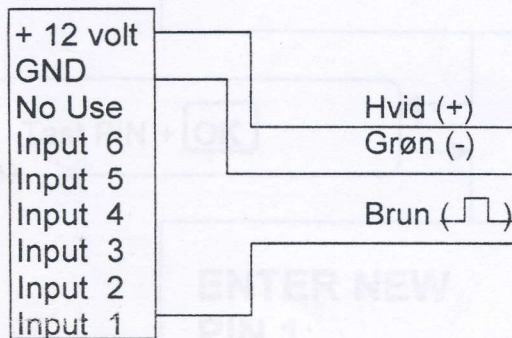


DIGMESA Flow.




## Tilslutning Flow sensor: Klyver SE525C14XX

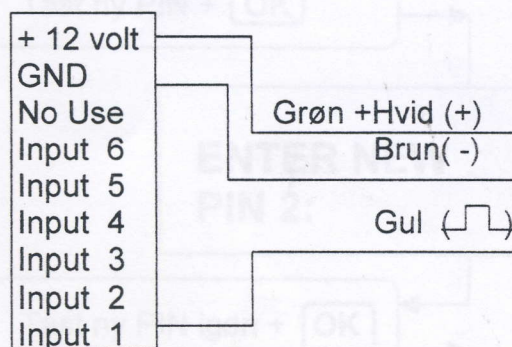


Klyver SE525C14XX.

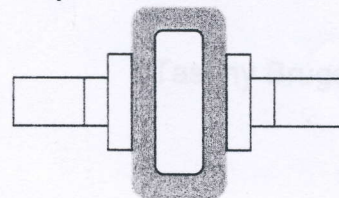


## Tilslutning Flow sensor: TAP FLOW

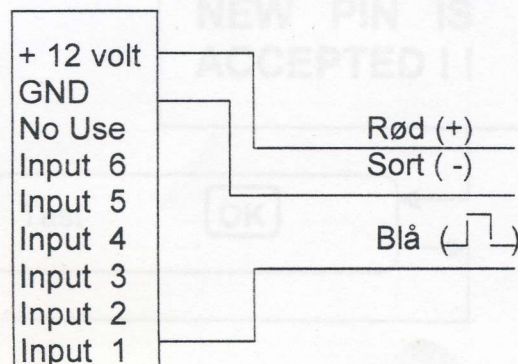

TAP FLOW

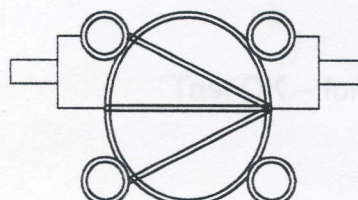

↑ **Tekniker MENU:**  
**Ny Bruger PIN**

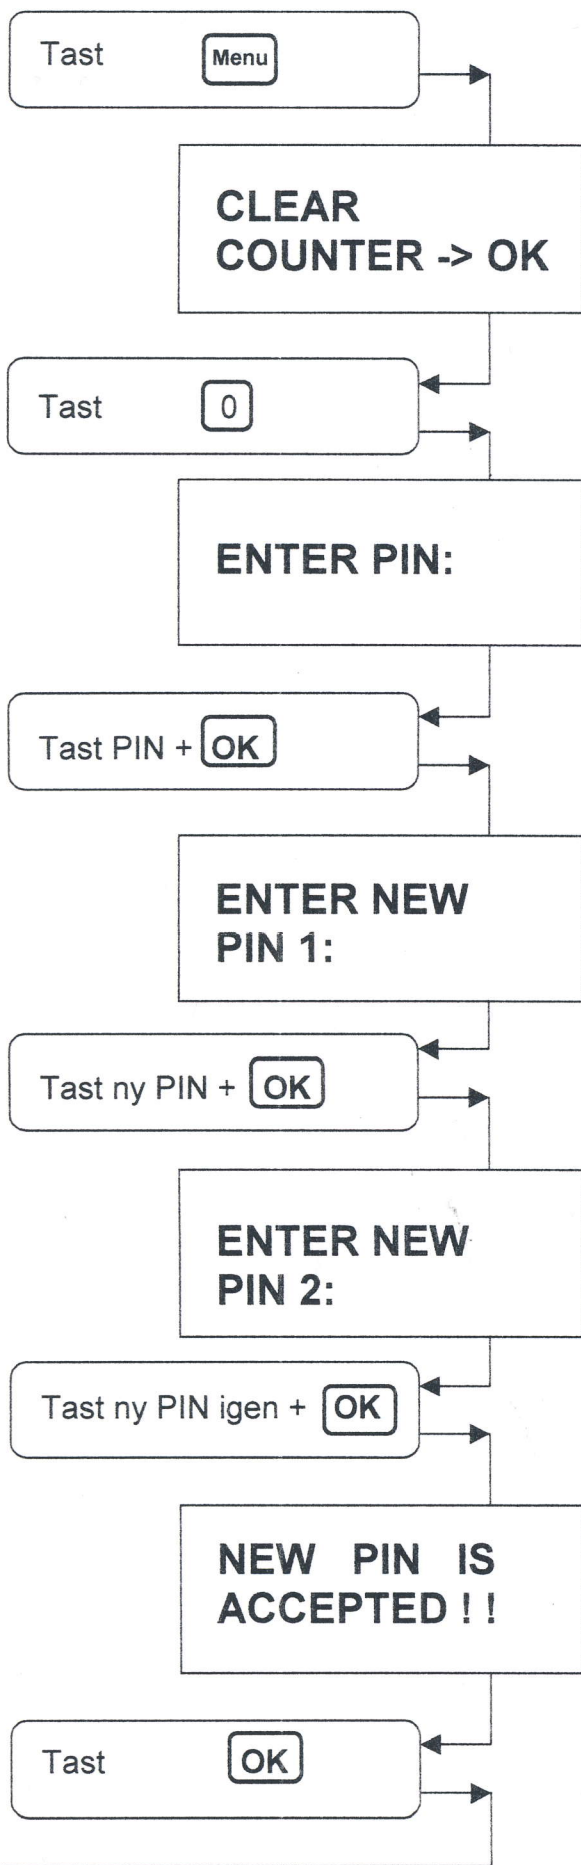

"Tast på MENU"

"Indtast Tekniker PIN kode"

"Indtast teknik PIN kode ( 5250 ) + OK"

"Indtast en ny Bruger PIN 1. gang"

"Tast en ny bruger PIN kode + OK"

"Tast ny Bruger PIN 2. gang"

"Tast ny bruger PIN kode igen + OK"


"Bruger PIN er ændret"

"Tast OK – for at afslutte"

## Tekniker MENU:


Rense menu

(afsluttes automatisk efter 30 minutter)

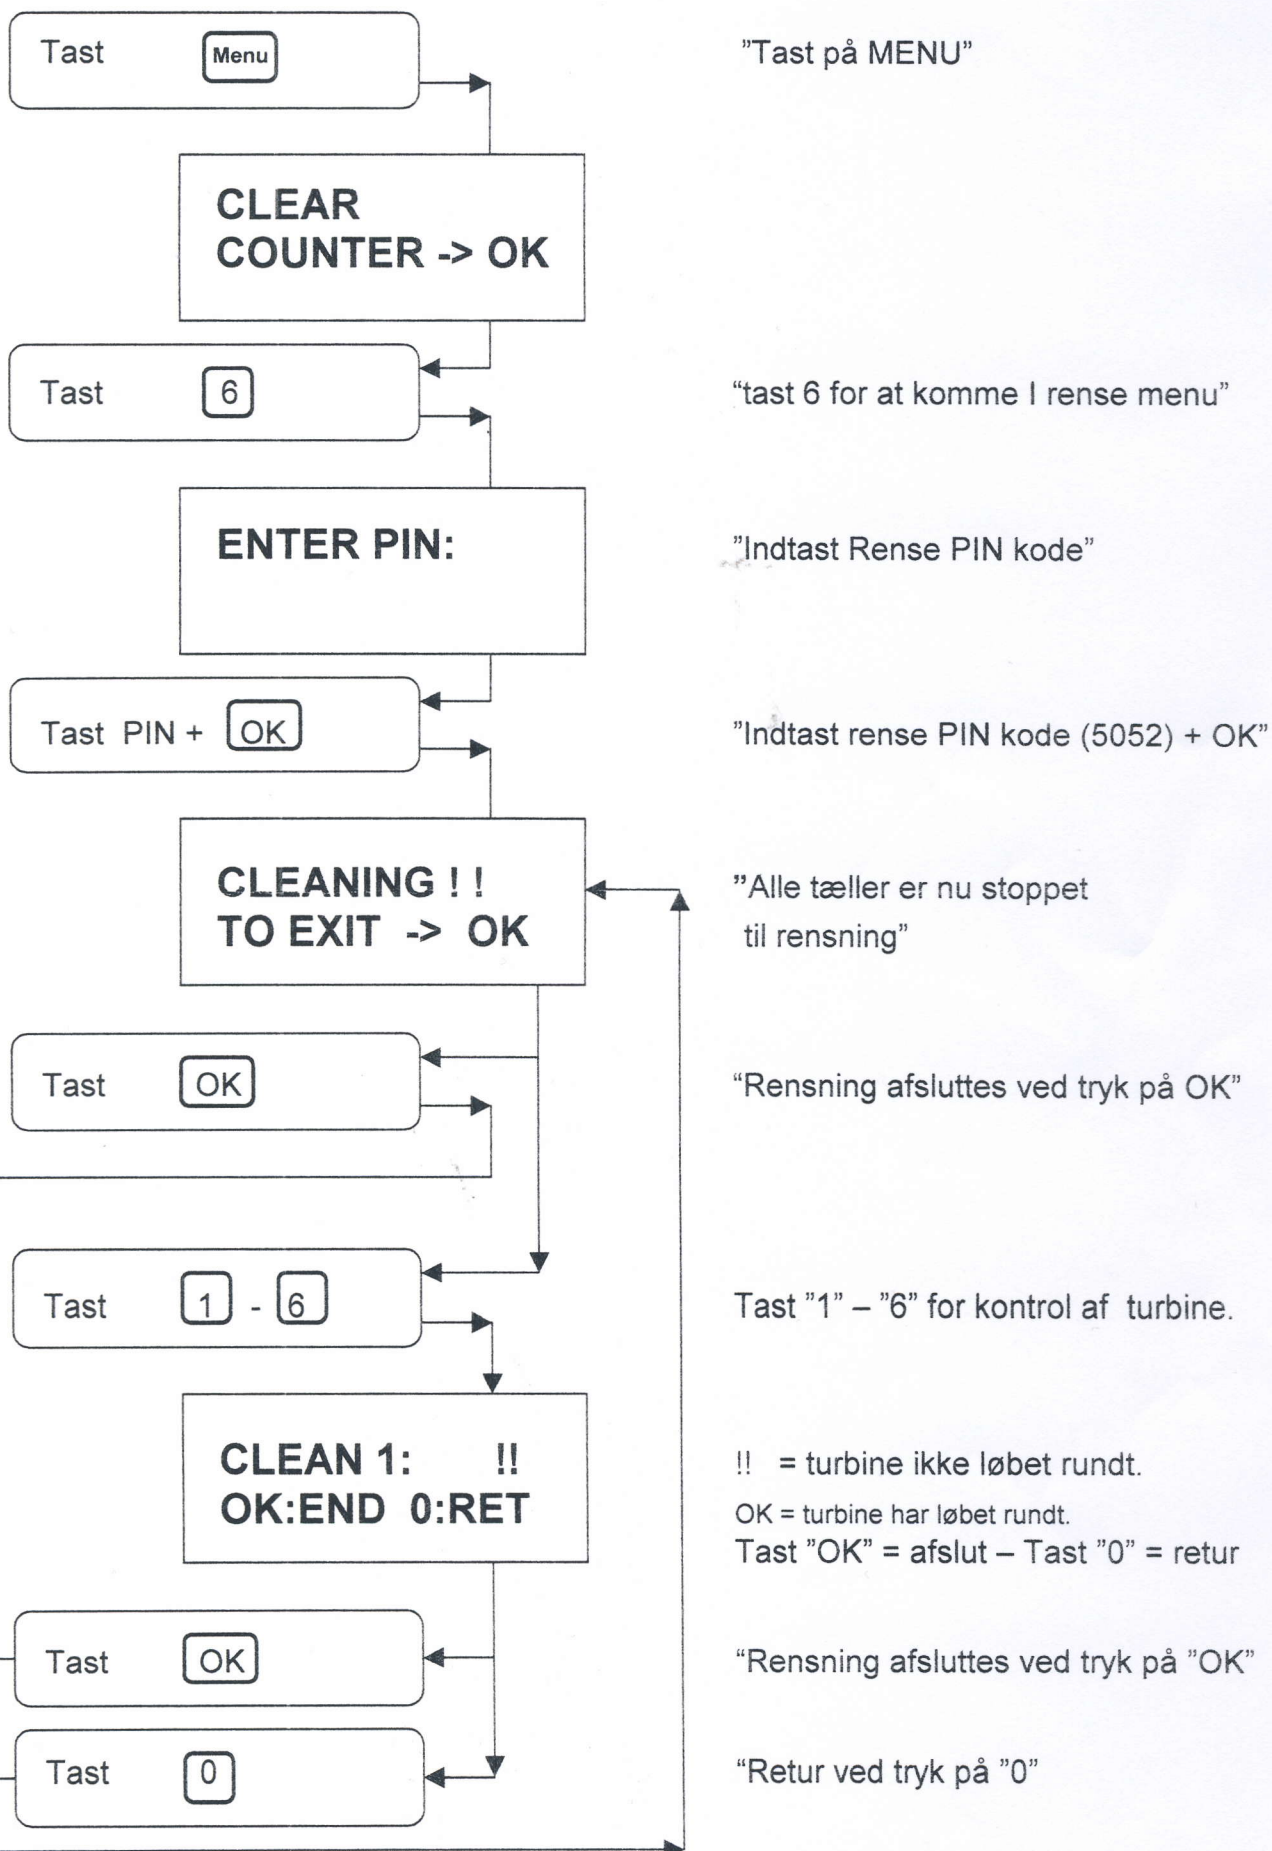

## ↑ Tekniker MENU:

Set puls / 0,5 liter

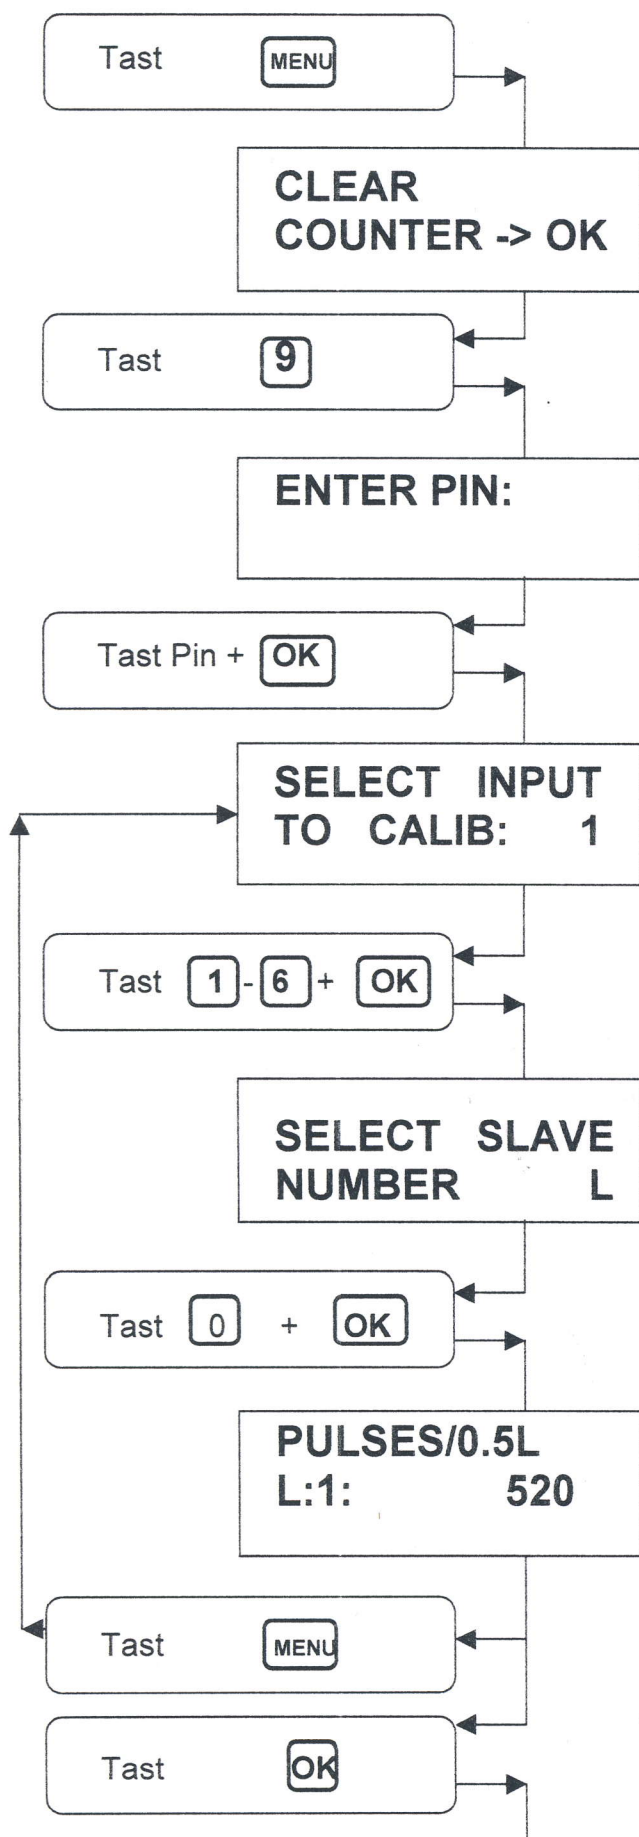

"Tast på MENU"

"Tast 9 for at komme til puls / 0,5 liter"

"Indtast Tekniker PIN"

"Tast tekniker PIN + OK"

"Vælg indgang der skal kalibreres"

"Tast indgang + OK"

"Vælg slave nr. på den trådløse slave med tasterne 0-6" (0 = Lokal)


"Tast 0 (lokal) + OK"

"lokalt, Indgang 1=520 pulser/0,5 liter"

"Tast MENU for valg af anden indgang"

"Tast OK for at ændre puls/0,5 liter"

Fortsættes

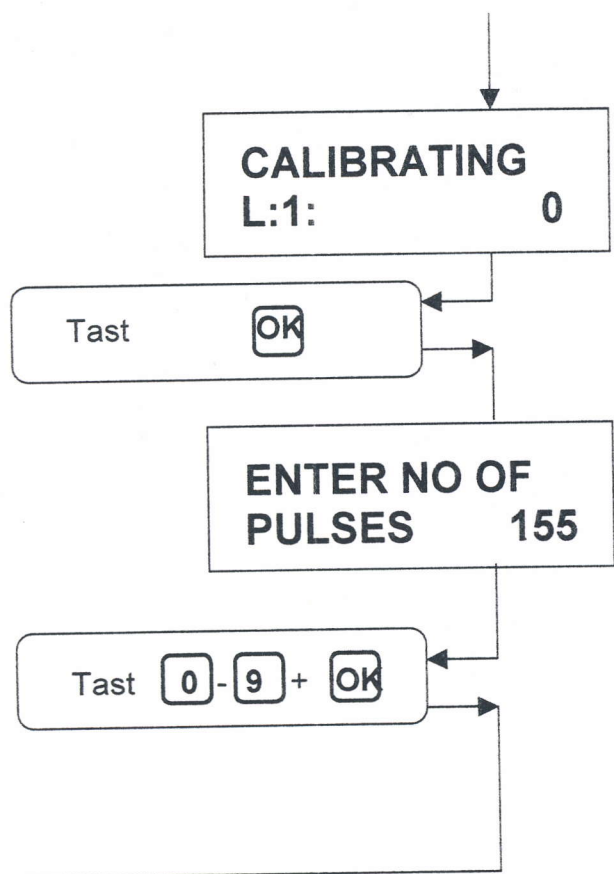

"Tap nu 0,5 liter"

"Tast OK efter tapning af 0,5 liter"

"Juster antal med tasterne 0-9"

"Ønskes Eks. 150 – tast 0-1-5-0 + OK"  
(Ønskes ingen justering – tast blot OK)