


MR 600 A


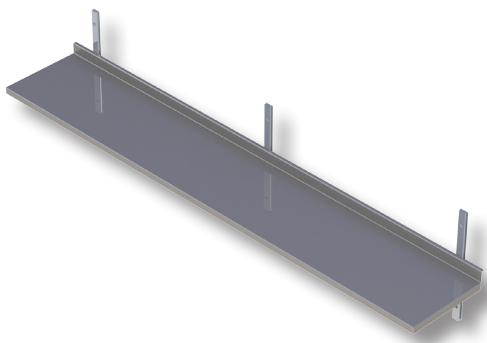


MR 600 A-E3 (Enkel, djup 300 mm)
MR 600 A-D3 (Dubbel, djup 300 mm)
MR 600 A-T3 (Tre plan, djup 300mm)
MR 600 A-Q3 (Fyra plan, djup 300mm)
MR 600 A-P3 (Fem plan, djup 300mm)

MR 600 A-E4 (Enkel, djup 400 mm)
MR 600 A-D4 (Dubbel, djup 400 mm)
MR 600 A-T4 (Tre plan, djup 400mm)
MR 600 A-Q4 (Fyra plan, djup 400mm)
MR 600 A-P4 (Fem plan, djup 400mm)

Hylllängd i mm	konsoler/hyllplan	Anges vid beställning:
-1200	2 st	Längd (L)
1201-2200	3 st	Eventuella tillbehör med placering.
2201-3200	4 st	


- Rostfri vägghylla som utförs i 1,2 mm rostfri slipad och borstad plåt i kvalitet EN 1.4301.
- Hyllan utförs med uppvikt bakkant och nedvikt i övrigt.
- Skenor och konsoler tillverkas i eloxerat aluminium.
- Hyllorna monteras på konsoler med dubbelhäftande tejp som även fungerar som ljuddämpning.
- Konsolerna är steglöst justerbara i höjdlängd.
- Hyllorna kan förses med redskaps-hängare MR 446, belysningsarmatur BEL eller värmelist V, VL som monteras med fästplåt MR 445 B.

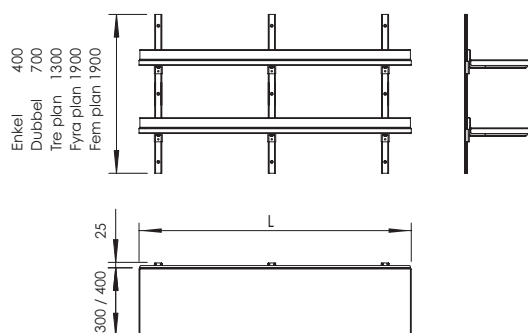

MR 600 R25



BEL 08



MR 445 B



MR 446

MR 600 R25 Rundade, R25, främre hörn på vägghylla.

MR 445 B (Fästplåt)

Fästplåten tillverkas av rostfri slipad och borstad plåt. Fästplåten är ställbar i sidled och avsedd för redskaps-hängare MR 446, värmelist eller belysningsarmatur BEL.

MR 446 (Redskapshängare)

BEL 08, BEL 14

(Belysningsarmatur L=708 eller 1318 mm)
 Belysningsarmaturen är försedd med 230 V eluttag och är bländningsfri och splitterfri. IP 44.

V-570, V-640, V-945, V-1250

(Värmelist l=570, 640, 945 eller 1250 mm)

VL-750, VL-820, VL-1125, VL-1430

(Värmelist med belysning l=750, 820, 1125 eller 1430 mm)