

## Magistar Combi TI Kombiugn utan boiler 10 GN 1/1 - Elektrisk

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



218622 (ZCOE101K2A0)

Kombiugn utan boiler.  
Magistar TI. Elektrisk.  
Touchpanel 10 GN 1/1 -  
Driftslågen (program,  
manuellt) automatisk  
rengöring

### Huvudfunktioner

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Ångfunktion för att addera och behålla fukt för högkvalitativa och konsekventa resultat.
- Konvektion, max 300°C. Perfekt för bakning, med låg fuktighet. Fuktinställning i 11 nivåer med direktånga.
- EcoDelta: kärntemperaturstyrd tillagning.
- Programläge: 1 000 recept kan lagras i ugnens minne, så att samma recept kan återskapas flera gånger. Tillagningsprogram i upp till 16 steg.
- MultiTimer-funktion för att hantera upp till 20 olika tillagningscykler samtidigt, vilket förbättrar flexibiliteten och ger utmärkta matlagningsresultat. Upp till 200 MultiTimer-program kan sparas.
- AirFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med jämn tillagning och temperaturkontroll. Detta tack vare en speciell utformning av ugnsutrymmet, fläkten med variabel hastighet och ventilation.
- Fläkt med 7 hastigheter från 300 till 1500 varv/min och reversibelt fläkthjul för optimal jämnhet. Bromsad fläkt.
- Kärntermometer med en sensor för att mäta innertemperatur medföljer.
- Möjligt att ladda upp bilder på egna rätter.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.
- HP Automatic Cleaning är ett automatiskt och inbyggt självreningssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratoren.
- Cooking Optimizer-funktionen organiserar tillagningens sekvenser för de valda programmen och optimerar arbetet i köket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SoloMio låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Calendar där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- Förberedd för integrerad fettavskiljning (anpassat stativ finns som tillbehör).
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.
- 2 alternativ för kem: fast, flytande (kräver extra tillbehör).
- Kapacitet: 10 GN 1/1
- Connectivity redo.

## Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejderställ 1/1 GN, 67 mm höjd.

## Övriga Tillbehör

- |                                                                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vattenfilter m behållare och flödesmätare för 6 & 10 GN 1/1 ugn (låg-medium användning av full ånga) | PNC 920002 | <input type="checkbox"/> |
| • Vattenfilter m behållare och flödesmätare (hög användning av ånga)                                   | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatisk vattenavhårdare för kombiugn                                                              | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • Rengöringsset för avhårdare (PNC 921305)                                                             | PNC 921306 | <input type="checkbox"/> |
| • Hjulsats till stativ för MagiStar 6&10 GN 1/1 och 2/1.                                               | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1                                                                | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler                                             | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1                                                              | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar                                                    | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708                                                 | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag                                    | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium                                              | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium                                                          | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar                                                                  | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek)                                                              | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr                                                                | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg.                                                | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-Kärntermometer för sous-vide tillagning                                                          | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup                                             | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med bleck och 4 långa grillspett                                                                 | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för grillspett                                                                                 | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 långa grillspett                                                                                   | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Vattenfilter nano för ugnar - 2 membran                                                              | PNC 922342 | <input type="checkbox"/> |
| • Omvänt osmosiskt filter för ugnar - 2 membran                                                        | PNC 922343 | <input type="checkbox"/> |
| • Krok för upphängning i ugn                                                                           | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för 6 & 10 GN, 2", 100-130mm                              | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg.                                                             | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Isolershuv för tallrikställ till air-o-steam 10 GN 1/1                                               | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderskenor till omonterat stativ 6 & 10 GN 1/1                                                     | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghmonterad hållare för kem för nya dunkar                                                         | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                    |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Gejderställning inkl. hjul för 10 GN 1/1, delning 65mm (std)                                                     | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning inkl. hjul för 8 GN 1/1, delning 80 mm                                                           | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm                   | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> |
| • Handtag och skenor för utdragbar gejderkassett 6 & 10 GN 1/1 ugn                                                 | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Öppen stativ m gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn                                                                | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ m underskåp m gejderstegar för 6&10 GN 1/1 ugn                                                            | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ med värmeskåp inkl. gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn, GN 1/1 och 400x600 mm                             | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Externt kopplingskit för kem                                                                                     | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fettuppsamling för GN 1/1-2/1 (vagn med 2 tankar och tömningsventil)                                     | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Stackningskit för el 6+6 ugn eller el 6+10 GN 1/1 GN - höjd 120 mm                                               | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejderstativ för 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer                                     | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejderstativ för 6 GN 1/1 på 6 eller 10 GN 1/1 ugn                                               | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Dräneringskit i rostfritt stål för 6 & 10 GN ugn, d=50mm                                                         | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit i plast för avlopp 6&10 GN ugn, dia=50mm                                                                     | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejdervagn med 2 behållare för fettuppsamling                                                                    | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fettuppsamling med öppen stativ (2 tankar och tömningsventil)                                            | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghkonsoler för vägghängning 10 GN 1/1                                                                         | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> |
| • Tallrikställ m hjul för 30 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 65 mm                     | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> |
| • Tallrikställ m hjul för 23 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 85 mm                     | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm                                                                            | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning                                                                                    | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Omonterat stativ till 6 & 10 GN 1/1 ugn                                                                          | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning för bakplåt, 10 GN 1/1 ugn med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm                          | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> |
| • Stackningskit för kombiugn 6 GN 1/1 på 7kg och 15kg crosswise blast chiller freezer. Höjd 100mm                  | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmeskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 10 GN 1/1                                                              | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmeskydd för 10 GN 1/1 ugn                                                                                     | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstegar för 10 GN 1/1 och 400x600mm galler                                                                  | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> |
| • Tipperskydd för ugn                                                                                              | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 st justerbara ben till 6 & 10 GN 1/1 ugnar 100-115MM                                                           | PNC 922688 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 öppet stativ                                                                      | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt gejderstativ med hjul, lägsta utrymmet tillgängligt för fettuppsamlingsbricka för 10 GN 1/1 ugn, 64 mm | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> |
| • WIFI BOARD (NIU)                                                                                                 | PNC 922695 | <input type="checkbox"/> |
| • Hållare kemtank - väggmonterad                                                                                   | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstege till stativ för bakplåtar, 6&10 GN 1/1 ugn                                                           | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Hjulsats för stackade ugnar                                                                                      | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |


- Spett för lamm och spädgris (upp till 12kg) för GN 1/1 PNC 922709 ☐
- Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1 PNC 922713 ☐
- Positionsstöd för kärntermometer. Bra att ha vid temperaturmätning av flytande livsmedel. PNC 922714 ☐
- Ventilationskåpa med fläkt o. Luktfilter för 6&10 GN 1/1 ugn PNC 922718 ☐
- Ventilationshuv med fläkt som reducerar lukt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn PNC 922722 ☐
- Kondensationskåpa med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn PNC 922723 ☐
- Kondensationskåpa med fläkt för 6 + 6 el 6 + 10 GN 1/1 ugn PNC 922727 ☐
- Ventilationskåpa med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn PNC 922728 ☐
- Ventilationshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn PNC 922732 ☐
- Ventilationshuv utanfläkt för 6&10 GN 1/1 ugn PNC 922733 ☐
- Ventilationshuv utanfläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn PNC 922737 ☐
- Gejderstegar 8 GN 1/1, delning 85 mm PNC 922741 ☐
- Gejderstegar 8 GN 2/1, delning 85 mm PNC 922742 ☐
- 4 justerbara ben för 6&10 GN ugn - 230-290mm PNC 922745 ☐
- Kantin för statisk tillagning PNC 922746 ☐
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm PNC 922747 ☐
- Vagn för fettuppsamling PNC 922752 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922773 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922774 ☐
- Stekbleck 1/1 GN H=20mm PNC 925000 ☐
- Stekbleck 1/1 GN H=40mm PNC 925001 ☐
- Stekbleck 1/1 GN H=60mm PNC 925002 ☐
- Komb.grill-och bakplåt non-stick 1/1GN PNC 925003 ☐
- Grillgaller (aluminium) för ugn GN 1/1 PNC 925004 ☐
- Äggstekbleck 8 ägg GN1/1 PNC 925005 ☐
- Bakplåt med 2 kanter - GN 1/1 PNC 925006 ☐
- Bakplåt för baguette GN1/1 PNC 925007 ☐
- Bleck för bakad potatis GN 1/1 28 pot. PNC 925008 ☐
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009 ☐
- Stekbleck GN 1/2 h=40mm (non-stick) PNC 925010 ☐
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011 ☐
- Ombyggnadskit för installation på befintligt stativ GN 1/1 PNC 930217 ☐

# Magistar Combi TI


## Kombiugn utan boiler 10 GN

### 1/1 - Elektrisk

#### Front

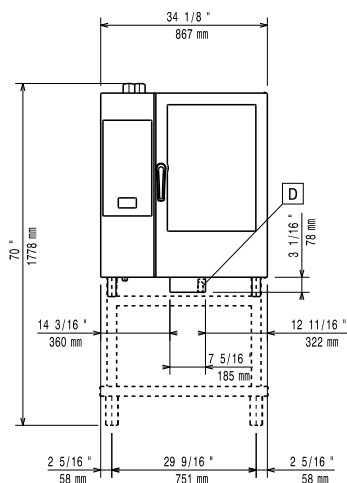

#### Sida

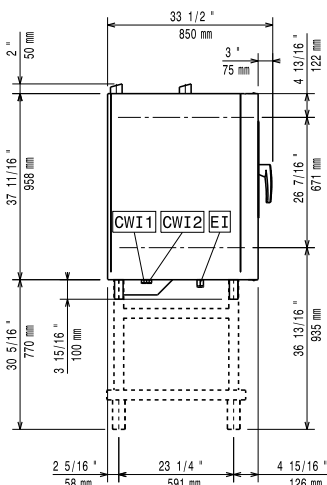


**CWI1** = Kallvatten **EI** = Elektrisk anslutning

**CWI2** = Kallvatten 2

**D** = Avlopp

**DO** = Overflow dräneringsrör

#### Topp

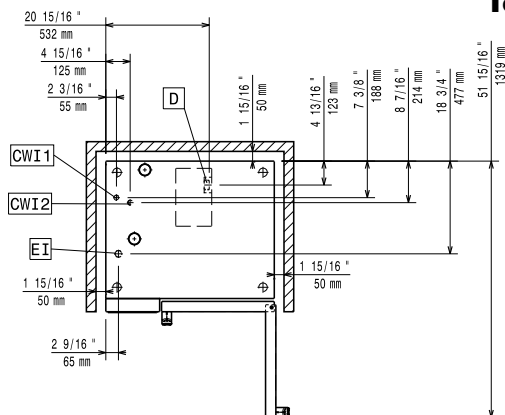

#### Elektricitet

Spänning:

218622 (ZCOE101K2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Anslutningseffekt:

19 kW

Anslutningseffekt:

20.3 kW

Circuit breaker required

#### Vatten

Vattenintag "FCW" anslutning:

3/4"

Tryck:

1-6 bar

Avlopp "D":

50mm

Max vatten inlopp temp:

30 °C

Klorider:

<10 ppm

Ledningsförmåga:

>285 µS/cm

*Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.*

*Please refer to user manual for detailed water quality information.*

#### Installation

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

#### Kapacitet

GN:

10 - 1/1 Gastronorm

#### Viktig information

Gångjärn:

Ytermått, bredd

867 mm

Ytermått, höjd

1058 mm

Ytermått, djup

775 mm

Vikt

134.3 kg

Nettovikt:

134.3 kg

Fraktvikt:

145 kg

Fraktvolum:

1.06 m³