

6-vägs distributionsbox för lågvoltsbelysning

Avsedd för anslutning till sekundärsidan på skyddstransformatorer med min. 6mm² kopplingsplint, max. total belastning 30A.

Artikelnummer: 2330-0100 **E 52 080 90**

Frekvens: 50-60 Hz.

Max. belastning: 6 x 5 A


Vikt: 115 g

Kapslingsklass: IP30


Omgivningstemp: max. 50°C

Dimensioner: 83,2x71x28,1mm (lxbxh)

Utförande: Uttagsbox i självslocknande termoplast med 0,1 m 2 x 6 mm² för anslutning till skyddstransformator och 6st säkringshållare för flatstiftsäkringar typ FKS (enl. DIN 72581), kopplingsplintar avsedda för 1 - 4 mm² ledning samt dragavlastning.

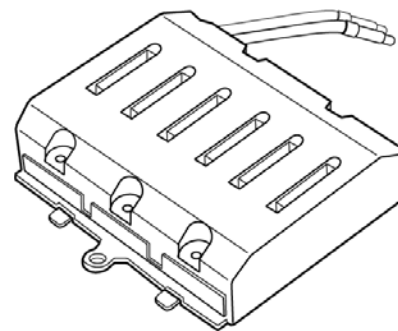

Mått- och hålbild:

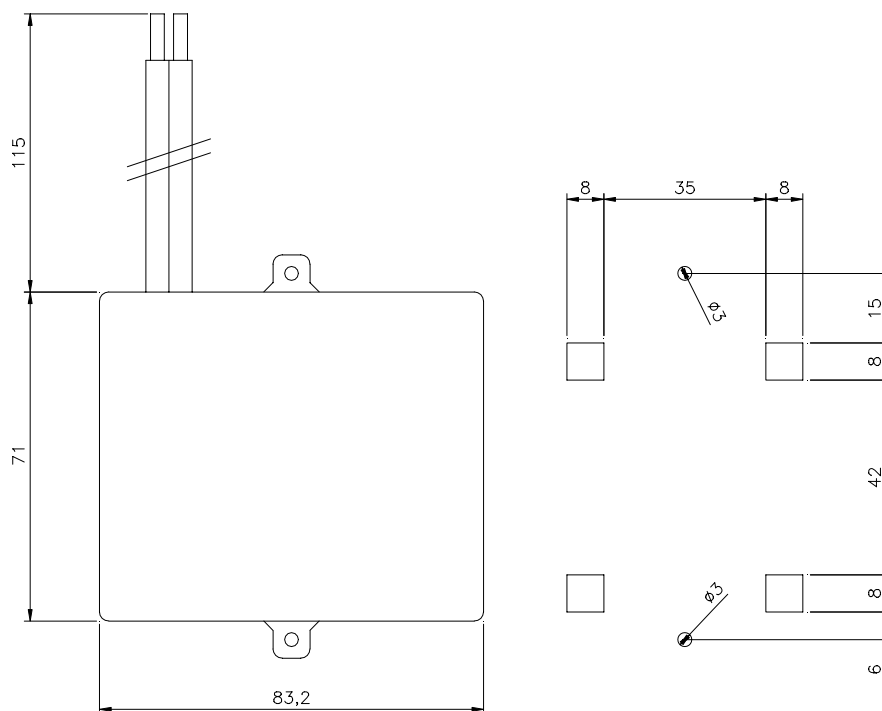

Distributionsboxen är avsedd för 6 x 5 A kontinuerlig drift, då 5 A säkring kan lösa ut vid inkoppling pga. strömspikar, levereras distributionsboxen med 6 st 7,5 A säkringar. Säkringen är avsedd som kortslutningsskydd och någon fara pga. högre strömvärde kan ej uppstå vid rätt dimensionerade ledningar.