


GRILLKÅTA 25 m2

Polar Stugan AB



INNEHÅLL:

1. Specifikationer och leveransinnehåll
2. Tillbehör
3. Ritning
4. Bygg grund ritning
5. Leverans och installation
6. Ytbehandling av trä
7. Grill användning och underhåll

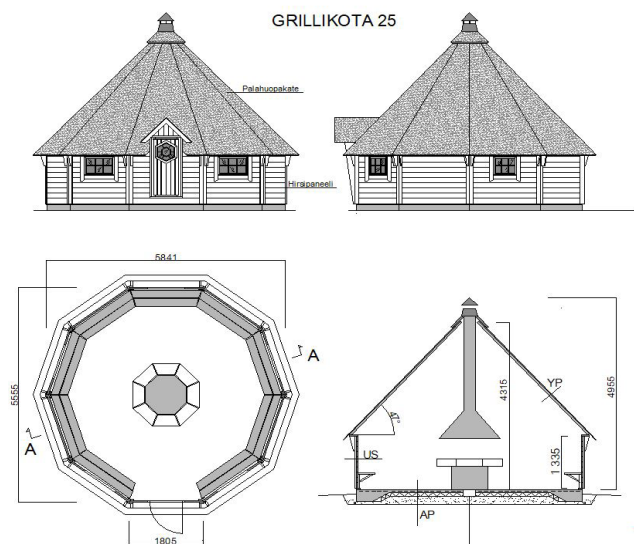

1. Specifikationer och leveransinnehåll

Grillkåta 25 A:

- Vägg- och takelement
- Golvelement
- Takshinges
- Fönster med dubbelglas
- Låsförsedd ytterdörr av limträ
- Sittbänkar

Grillkåta 25 B:

- Arctic Grill
- Rökfång med tillbehör
- Grillbord
- 2 x bräden för flamstekning

Grillkåta 25 C:

- Lappländska produkter
- Renskin x 5
- Koppar panna och grillpanna

- Modell 10-kantig grillkåta
- Storlek 25 m²
- Space 205 personer
- Höjd 4 995 mm
- Vikt 2600 kg


- Fönster 4st
- Öppningsbara fönster 4 st
- Fönster dimension 900 x 550 mm
- Dörr dimension 800 x 1730 mm
- Bänkar 7st
- Vikbar bänk 3 st

2. Tillbehör

- Halster bräddor
- Kaffe panna
- Stekpanna
- Renfällar, 5 st
- Lappland Förpackning;
 - Tallrikar och bestick, för 6 personer
 - Stora och små kåsor, för 6 personer
 - Servetthållare
 - panlappar och vantar
 - Klocka och gästbok
 - Snaps kikare och termometer


- Blomlåda
- vikbar bänk
- Grill bord
- vikbord
- Rökuppfångare förlängning
- Förvarings låda
- Ljus slinga
- Glastak, härdatglas på insidan laminerat på utsidan
- Takisoleringspaket
- Väggisoleringspaket
- Golvisoleringspaket
- sittdynor
- Gardiner
- Takschingel färg alternativ;
 - röd, svart, grå, brun

Takshingel

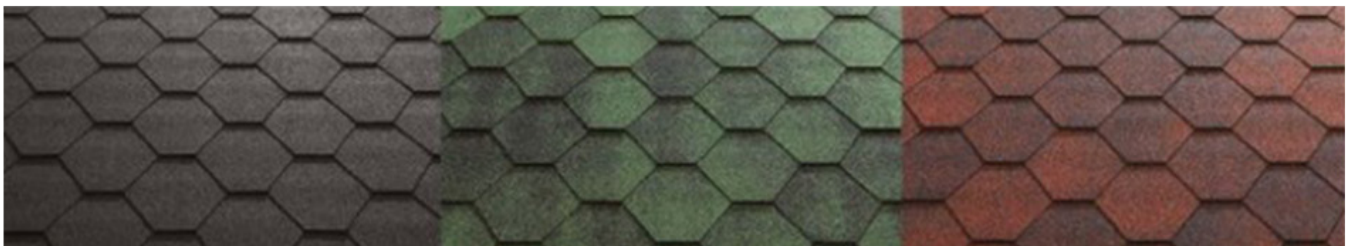

3. Ritning

Polar Stugan AB

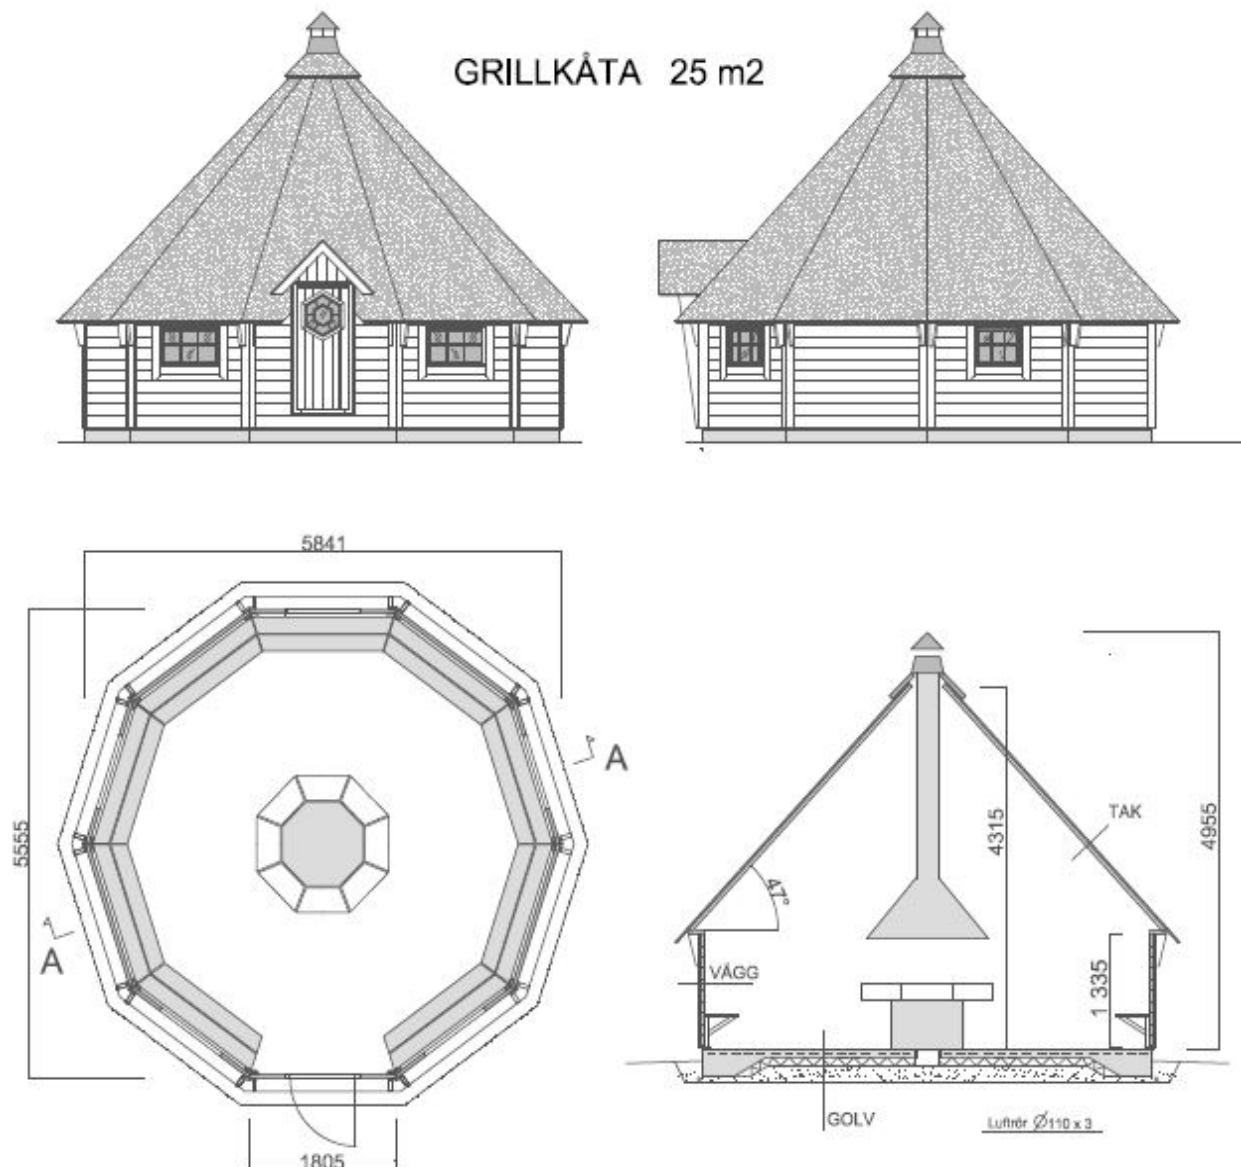

TAK

Takshingel
Träpanel 18 x 145
Stomme 45 x 45

VÄGG


Timmer panel 45 x 145

GOLV

Betong 80 - 100 mm
Armerings matta 4 150 B 500 V
Markisolering 100 mm
Pressad grus 200 mm (0-16 mm)
(Fiberduk)
Impregnerad plank 45 x 95
(tjärpapper)

4. Bygg grund ritning

Polar Stugan AB

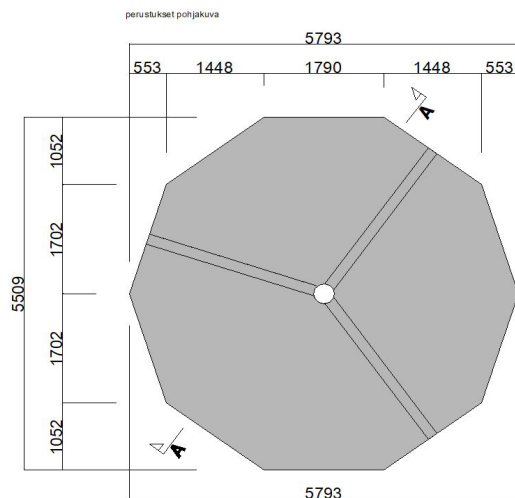


Armerad betongplatta



1. Ta bort jorden till ett djup av cirka 300 mm.
2. Fyll området med cirka 150 mm djup grus (0-16). Slåta ut gruset.
3. Bygg en form (höjd 200 mm) från plankor eller plywood. Var försiktig när det gäller dimensioner.
4. Installera de 3 ventilationsrör (110 mm i diameter) som visas.
5. Fäst dessa rör i mitten av ett större rör (ungefär 300 mm i diameter).
6. Installera dräneringsrör runt hela basen. Anslut dräneringsröret med en T-anslutning till regnvattenledningen.
7. Fyll grus runt ventilationsrör och placera isolering (50 mm) på platt grus.
8. Använd förblandad betong. Fyll först områdets kantfördjupningar (= kantförstärkning) med betong och fyll sedan in alla formar. Placera stål nätet cirka 30 mm under det inkommande golvet. Slåta ut betongplattan noggrant och se till att strukturen är hållbar! Ta sedan bort formen.
9. Installera tjärpapper och impregnerad plankor.

OBS! Gör grunden enligt marken. Följ de landsspecifika och separata mark- och strukturplaner som kunden ansvarar för. Denna grundläggande guide är endast för referens.

Foundation, section A - A :

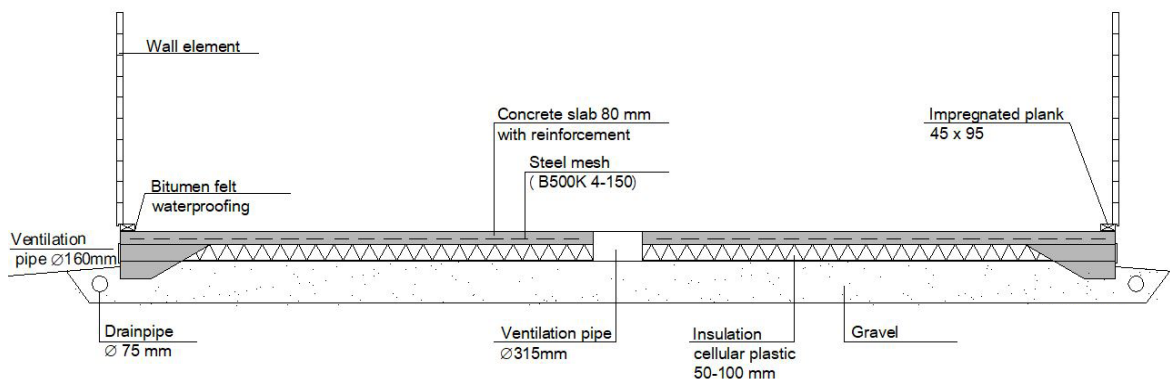

5. Leverans och installation

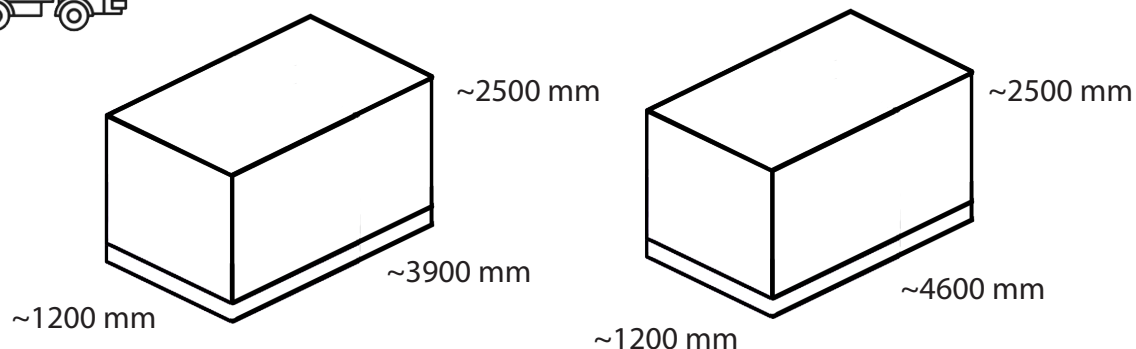

- Leverans

Förpackningsmått: 1,2 x 3,9 x 2,5 m + 1,2 x 4,6 x 2,5m / 2600 kg

Grillhus 25 kommer att levereras vid den tid som anges i beställningen om inget annat avtalats eller rapporteras. Produkten kommer i lastbil / till väggränsen. Produkten förpackas på en pall och skyddas av plast. Mottagaren förväntas vara närvarande. Eventuella transportskador måste registreras i fraktsedeln.

- Installation

Grillhuset 25 kan byggas på egen hand (2 personer) på ett färdigt underlag inom en dag med medföljande installationsinstruktioner. Kontrollera innehållet i paketet och alla delar som listas i dellistan. Registrera omedelbart alla skadade eller saknade delar och kontakta din återförsäljare innan du installerar.

Om produkten beställs förinstallerad bör det noteras att grundarbetet är slutfört och installationsfolket kan enkelt installera produkten på det befintliga fundamentet. Installationstjänsten inkluderar inte jordarbeten, grundarbeten, målning eller plåt.

Förpackningen på pallen ska vara mindre än 10 meter från installationsplatsen. Om den är längre bort är kunden skyldig att flytta eller transportera delar av produkten till installationsplatsen.

Kunden kan också öppna förpackningen och behandla delar av produkten med mögel och antifouling-medel före installationen. Förvara produktdelar från marken på en plan yta, skyddade mot sol och regn. (Träytbehandling s. 6)

Kunden är ansvarig för förfarandena för produktgodkännande och bestämmelser om ett bygglov eller ett meddelande krävs för byggkontroll i deras område.

6. Ytbehandling av trä

Produkterna är tillverkade av naturligt trä av god kvalitet, vilket är ett utmärkt byggnadsmaterial. På grund av dess långsamma tillväxt är träet fast, tätt och rak. Det finns få grenar och en stor andel kärnved. Trä är ett naturligt material som tenderar att förändras beroende på väder och miljö. Sprickor, färgskillnader och andra strukturella förändringar kommer inte att göra virket defekt.

Produktens virke är obearbetat. Produkterna förvaras och förpackas på pallar i ett väder skyddat pall. Trämateriäl är mycket känsligt för solljus och fukt och därför rekommenderar vi att du behandlar alla träkomponenter omedelbart eller senast efter byggnadens uppförande. Den bästa tiden är en molnig dag (+5 grader).

Använd först ett färglöst träkonserveringsmedel för att förhindra mögel och blått. Avsluta sedan med ett klart / färgat träkonserveringsmedel eller övermålning.

Alla ytbehandlingsmedel ska vara andningsbara och får inte bilda en tät, icke-andningsbar film på träytan. Hantera också dörrar och fönster med försiktighet på båda sidor.

Se till att du får rätt behandlingsmedel från din återförsäljare. Kontrollera träkonstruktionerna varje år och gör underhållsmålningar i tid.



7. Grill användning och underhåll

Grill och Rökuppfångaren fungerar i grillhuset och lusthuset när de används korrekt och underhålls regelbundet. Effektiv användning av grillen kräver tillräcklig bytesluft. Installera minst 3 x 110 luftkanaler enligt de grundläggande anvisningarna (s. 4). Placera grillen på en stabil, platt och icke-brandfarlig bas.

Luftkanalen på golvet under grillen måste hållas öppen och ren, liksom asklådan för grillen. Elda med torr, liten ved på grillen. Placera träden mitt på grillen och tänd veden. Vid behov kan du använda tändvätskan med försiktighet. När grillen och rökgasen värms upp kan du lägga till ved eller kol, men låt inte lågorna stiga för högt.

Se till att veden är i mitten av spisen och grillen, så att röken bäst transporteras direkt in och ut från skorstenen.

Grillen får inte lämnas utan uppsikt när den är i gång. Låt elden brinna ut i lugn och rengör grillen när den har svalnat.

Förvara alltid brandsläckningsutrustning (handsläckare, brandduk, vattenhink etc.) nära grillen.



