


E3:3 Livlinefäste singel

Med kombinerat läkt/råspontfäste, passar mot alla typer av takpannor.

OBS! Får ej monteras närmare än 2 meter från takets ytterkant.

Omkoppling av PFU till annat fäste bör ske inom max avstånd 5 meter förutsatt att eventuellt fall stoppas inom takytan, arbeten får utföras inom 2,5 meter åt varje håll tvärs mot takfallet från fästets position. Maxbelastningen är 12kN.

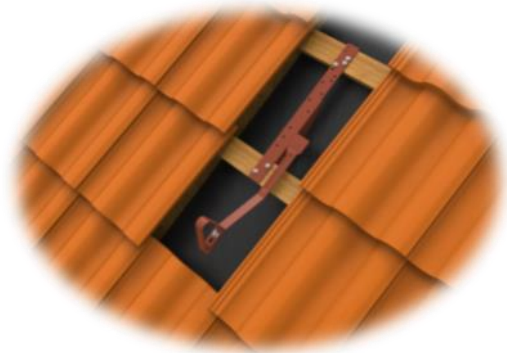

Monteringsanvisning på råspont min 17 mm eller k-plywood min 12 mm:

- Montera armen/öglan på basplattan med v-bulten enligt bilden ovan.
- Placera basplattan på råsponten så att den upprättstående vinkeln ligger an mot bärläkten och justera i sidled tills armen/öglan centreras i takpannans bottendel.
- Använd 8 st skruvhål/skruvar jämnt fördelat på basplattan (undvik att skruva i virkesskarvar).
- Om urfräsning utförs i överliggande takpanna bör ingen anliggning kvarstå mot armen

Monteringsanvisning på bärläkt min 45x70 mm:

- Montera armen/öglan på basplattan med v-bulten enligt bilden ovan.
- Placera basplattan på reglarna så att den nedåtstående vinkeln ligger an mot bärläkten och justera i sidled tills armen/öglan centreras i takpannans bottendel.
- Skruva fast basplattan med 5 st träskruvar (2 st i nedre samt 3 st i den övre regeln).
- Om urfräsning utförs i överliggande takpanna bör ingen anliggning kvarstå mot armen.

Artikelinformation:

6808 Livlinefäste singel

8 st träskruvar; 6,3x38 mm cut ingår i paket.

Levereras som komplett paket. Styckevis eller 10 st i kartong.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959