

# Remsa YEP 2500

2024-04-05


## Viktigt!

- Rullar skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.

- YEP 2500 är diffusionstät och monterad på träunderlag skall utrymmet under ventileras enligt praxis.

## 1. Syllisolering på grundmur

Remsan skall täcka minst syllbrädans bredd. Tvärskarv skall utföras med minst 150 mm överlapp och längdskarvar med minst 80 mm. Remsan kläms mellan syllen och grunden.

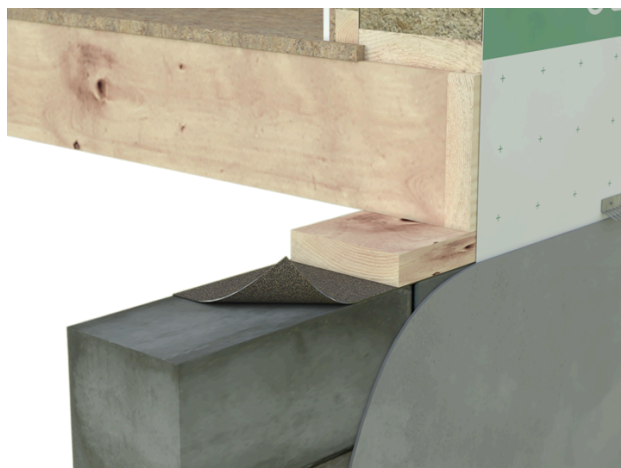

## 2. Under fotplåt

Remsan skall täcka minst bredden (av fotplåten) plus 150 mm. Tvärskarv skall utföras med minst 150 mm överlapp. Remsan kläms mellan fotplåten och spikbart underlag



### 3. Fuktskydd för trallbjälklag

Remsan skall täcka bjälkens överkant samt minst 10 mm på var sida. Utskjutande kanter viks neråt för att skapa en droppkant. Remsan kläms mellan trall och bjälke alternativt bjälke och bärlina.



### 4. Skarv- och förstärkningsremsa på tak

[Se manual för svetsade tätskikt](#)