


TEKNISK INFORMATION




Plannja Sinus 51	
Material	Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	1,00 mm
Vikt, Stål	6,8 kg/m ²
Vikt, Alu	3,7 kg/m ²
Täckande bredd	885 mm
Längd	1500 - 8000 mm
Minsta rekommenderade lutning	10° (1:9)
Tätning i sid- och ändöverlapp	10 -14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

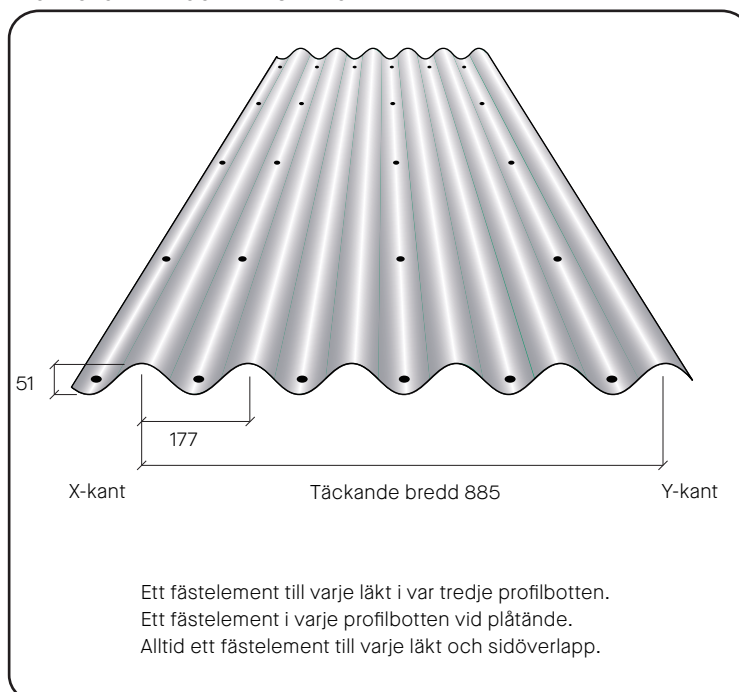

SIDÖVERLAPP OM DET FINNS UNDERLAGSTAK

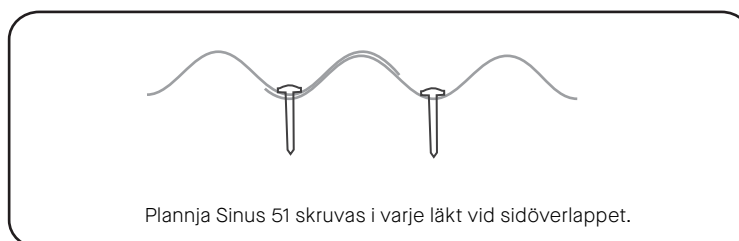

SIDÖVERLAPP OM UNDERLAGSTAK SAKNAS

Om läktavståndet är lika med eller mindre än 500 mm sätts en skruv i varje läkt vid överlappet. Om läktavståndet är större än 500 mm används sidöverlappsskruv eller nit, max c-avstånd 500 mm. Om taklutningen är mindre än 14° läggs en 4 mm sträng med tät fett på undre profilens toppfläns. För tätning kan även ett självhäftande tätningsband 3×10 mm användas. Nita eller skruva c/c 300 i sidöverlappet. Se dubbelöverlappning Sinus 18.

