

4-takts
toppventil-
motor



Oljelarm



Vibrations-
dämpning



Pumphus
och pumphjul
av gjutjärn*



Högeffektivt
pumphjul*



Kempump**



*Endast WB 20 och WB 30-modellerna.

**Endast WMP 20.



Snabbpumpande maskiner

Dessa vattenpumpar är bäst för att ta hand om stora mängder vatten snabbt och enkelt, och är speciellt utformade för att ta hand om saltvatten, gödningsmedel i jordbruket eller industriavfall.

Vattenpumpar med hög volym

De har ett slitstarkt pumphus och pumphjul av gjutjärn. WB-enheterna har speciellt konstruerade lameller för en större tömningskapacitet, de kan pumpa ut upp till 1 100 liter per minut. Det är tillräcklig kapacitet för att tömma en medelstor pool på en och en halv timme. Kapaciteten för skräpets storlek gör att de kan ta itu med grus och annat skräp som slammats upp.

WMP är byggd för styrka

Alla våra kempumpars hus, pumphus och pumphjul är tillverkade av armerad termoplast som ger förstklassig kemisk resistens. Tätningar är tillverkade av mycket specifika gummimaterial, som är resistenta mot ett stort antal nötande material och säkerställer en lång livslängd.

Prestanda

Med den otroligt pålitliga Honda 4-taktsmotorn, är det lätt att starta denna modell under alla förhållanden med automatisk dekompresion för att minska dragkraften som behövs. Den är också mycket effektiv, avger mindre utsläpp än en vanlig 2-taktsmotor och ger lägre ljudnivå.



WMP 20 kan hantera kemiskt nötande vätskor genom ett mycket speciellt pumphus



WB-sortimentet har ett högeffektivt pumphjul med 4 lameller

Vattenpumpar med hög volym och kempumpar



WB 20



WMP 20



WB 30

SPECIFIKATIONER

WMP 20 ^o	WB 20	WB 30
MAXIMAL EFFEKT	MAXIMAL EFFEKT	MAXIMAL EFFEKT
50,0 m ³ /h	37,2 m ³ /h	66,0 m ³ /h
TRYCK	TRYCK	TRYCK
2,5 bar	3,2 bar	2,3 bar
MAX STORLEK PÅ FASTA PARTIKLAR	MAX STORLEK PÅ FASTA PARTIKLAR	MAX STORLEK PÅ FASTA PARTIKLAR
5,7 mm	6,0 mm	6,0 mm
VIKT	VIKT	VIKT
25,5 kg	20,0 kg	26,0 kg

^oDenna modell säljes ej i Sverige.

Bilder endast i illustrationssyfte.

Modelltillgänglighet är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.



HÖGVOLYMS-, SLAM- OCH KEMPUMPAR

WMP 20^Δ

WB 20^Δ

WB 30^Δ

WT 20^Δ

WT 30^Δ

WT 40^Δ




833	620	1 100	700	1 200	1 600
50,0	37,2	66,0	42,0	72,0	96,0
50/2,0-NPT	50/2,0-PF	80/3,0-PF	50/2,0-PF	80/3,0-PF	100/4,0-PF
25	32	23	26	25	25
8,0	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0
2,5	3,2	2,3	2,6	2,5	2,5
5,7	6,0	6,0	24,0	28,0	31,0
GX160	GX120	GX160	GX160	GX270	GX390
4-takts med toppventiler***, 1 cylinder	4-takts med toppventiler***, 1 cylinder	4-takts med toppventiler***, 1 cylinder	4-takts med toppventiler***, 1 cylinder	4-takts med toppventiler***, 1 cylinder	4-takts med toppventiler***, 1 cylinder
163	118	163	163	270	389
68,0 x 45,0	60,0 x 42,0	68,0 x 45,0	68,0 x 45,0	77,0 x 58,0	88,0 x 64,0
3 600 max	3 600 max	3 600 max	3 600 max	3 600 max	3 600 max
3,60	2,60	3,60	3,60	6,30	8,70
Luftkylning	Luftkylning	Luftkylning	Luftkylning	Luftkylning	Luftkylning
Transistor	Transistor	Transistor	Transistoriserad magnet	Digital CDI	Digital CDI
0,58	0,56	0,58	0,58	1,10	1,10
3,10	2,00	3,10	3,10	5,30	6,10
1 tim, 30 min	1tim, 42 min	1 tim 54 min	1 tim, 30 min	1 tim, 30 min	1 tim, 30 min
Startsnöre	Startsnöre	Startsnöre	Startsnöre	Startsnöre	Startsnöre
520	490	510	620	660	735
400	365	385	460	495	535
450	420	455	465	515	565
25,5	20,0	26,0	47,0	61,0	78,0
89	88	89	92	95	96
105	102	103	106	110	112

^Δ Denna modell säljes ej i Sverige.

VATTENPUMPS- PRESTANDA

De färgkodade prestandakurvorna nedan visar en direkt jämförelse mellan olika vattenpumpar. I kurvorna visas det flöde som uppnås vid en viss total uppfordringshöjd för varje vattenpump.


PUMPKURVOR FÖR PUMPAR MED LÄTT VIKT OCH HÖGTRYCKSPUMPAR

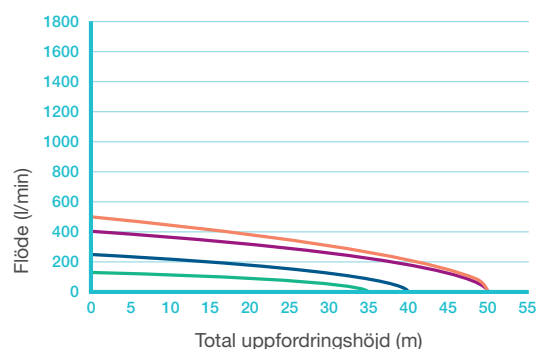

Produktnyckel:

WX10 **WX15** **WH15** **WH20**

PUMPKURVOR FÖR PUMPAR MED HÖGT FLÖDE, SLAM- OCH KEMPUMP

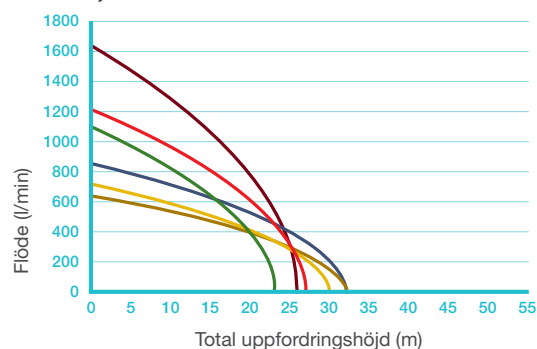

Produktnyckel:

WB20 **WB30** **WMP20**
WT20 **WT30** **WT40**