


mahATN
creative cover materials
since 1810

VEGAN LEATHER
KROKODIL

KUNSTLEDER / VINYL



KROKODIL

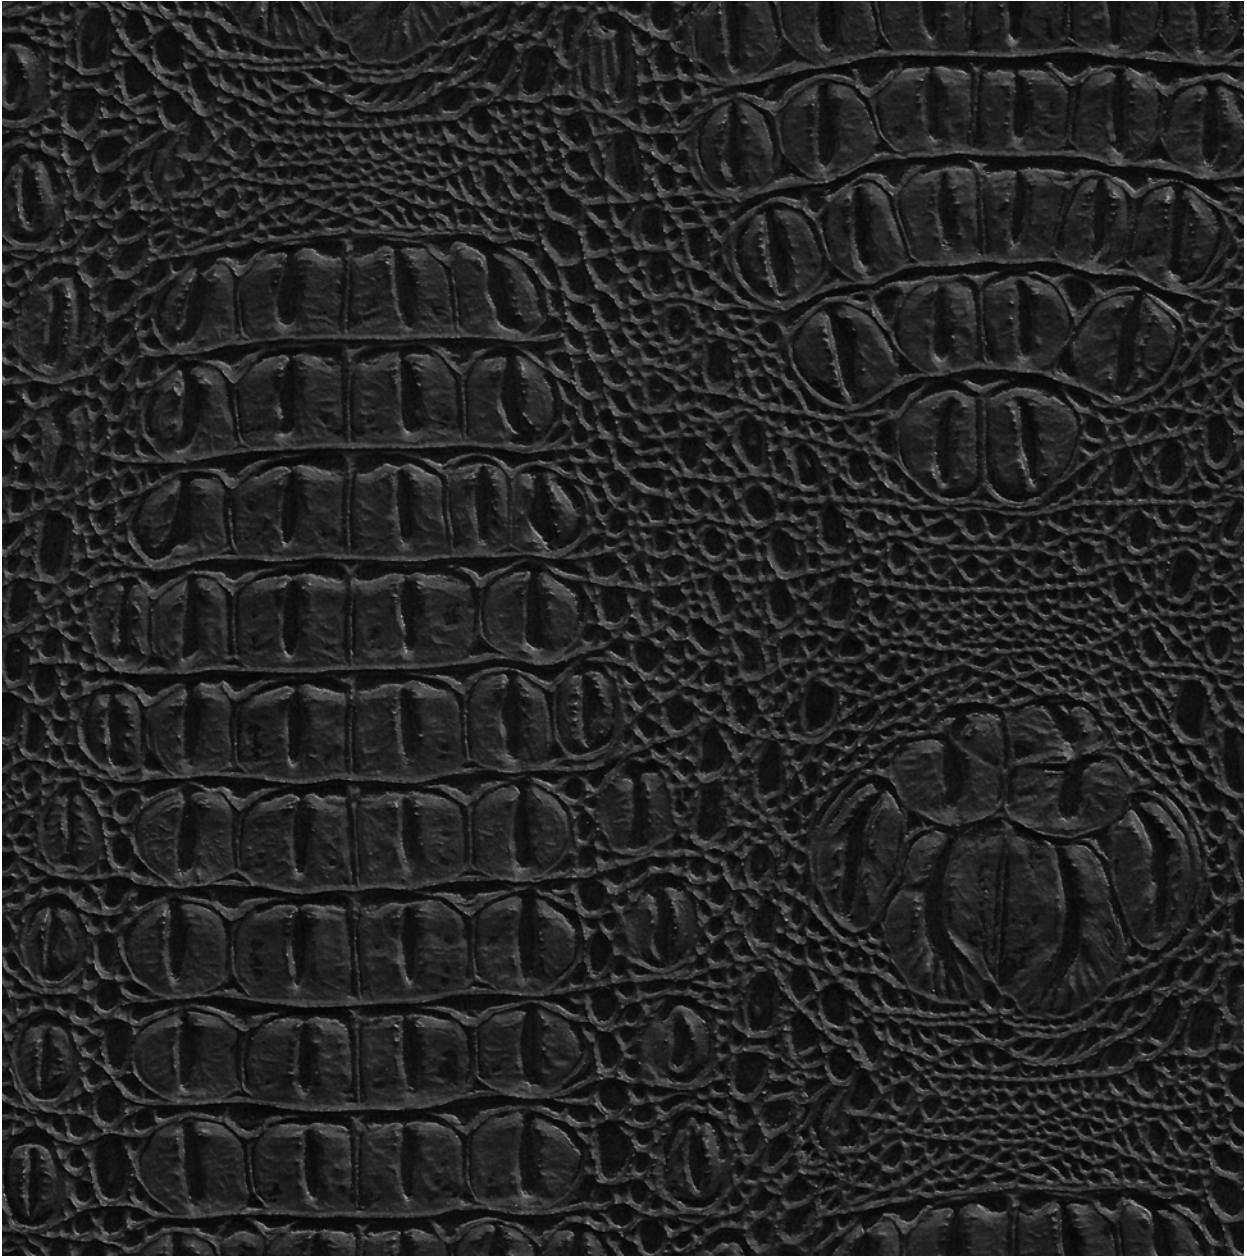

224 x 3032



224 x 3033



224 x 4285




224 x 3034



224 x 4284




0161/2022
IMO FIPC 20120 Part 8




224 x 4288



224 x 3097



224 x 3030



224 x 3031

VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR KROKODIL 224x...



Produktspezifikation	Gewicht / Breite	700 g/m ² ± 50 g/m ² / 137 cm
	Dicke / Rollenlänge	1,00 mm ± 0,1 mm / 35 Lfm
	Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO 5470-2: Standard Farben ≥ 50.000 / Metallic und Farben mit Überdruck 30.000
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 - B 06 Stufe 6
	Flammhemmende Ausrüstung	Automobilindustrie: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ISO8191 Teil 1+2, ÖNORM B3825 (B1), IMO FTPC Part 8
	Eigenschaften	Frei Von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit, UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich
	Reinigung und Desinfektion	Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger.

Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



Product-specifications	Weight / Width	700 g/m ² ± 50 g/m ² / 137 cm
	Thickness / Roll length	1,00 mm ± 0,1 mm / 35 Linear metres
	Abrasion resistance	DIN EN ISO 5470-2: standard colours ≥ 50.000 / metallic and overprinted colours 30.000
	Color fastness to light	DIN EN ISO 105 - B 06 Level 6
	Flame retardant equipped	Automobil industry: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Furniture industry: DIN EN 1021 Teil 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ISO8191 part 1+2, ÖNORM B3825 (B1), IMO FTPC Part 8
	Property of material	Free from AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability, UV-resistant, perspiration resistant, urine-resistant, saliva-resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant
	Cleaning and disinfection	Please clean the vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. For disinfection and cleaning use 800x221 spray, 800x310 alcohol-free spray or 800x311 wipes alcohol-free.

Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner.

All information: subject to change and error. Consider colour differences between production lots.



Spécifications du produit	Poids / Largeur	700 g/m ² ± 50 g/m ² / 137 cm
	Épaisseur / Longueur du rouleau	1,00 mm ± 0,1 mm / 35 Mètres Linéaires
	Résistance à l'usure	DIN EN ISO 5470-2: couleurs standard ≥ 50.000 / couleurs métallisées et surprimées 30.000
	Résistance à la lumière	DIN EN ISO 105 - B 06 Niveau 6
	Retardeur de combustion	L'industrie automobile: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ISO8191 partie 1+2, ÖNORM B3825 (B1), IMO FTPC Part 8
	Qualité	Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures, résistant aux UV (sauf Neon), résistance à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable, hypoallergénique
	Nettoyage et désinfection	Veuillez nettoyer régulièrement le similicuir avec notre nettoyant spécial 800x306. Pour la désinfection et le nettoyage, utilisez 800x221 Spray, 800x310 Spray sans alcool ou 800x311 Lingettes sans alcool.

Metallic: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool.

Toutes les informations : sous réserve de modifications et d'erreurs. Des variations de couleur dues aux lots sont possibles.

