

mahATN
creative cover materials
since 1810

IN- & OUTDOOR STOFFE / FABRICS

EMMA


401x

PFAS FREE

401X2... - 401X7...
Objekt geeignet
B1




401 x 406

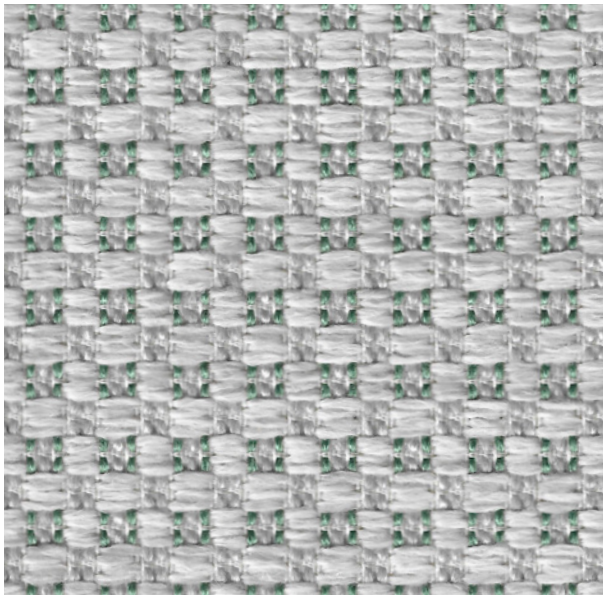

401 x 706




401 x 519




401 x 502



401 x 805

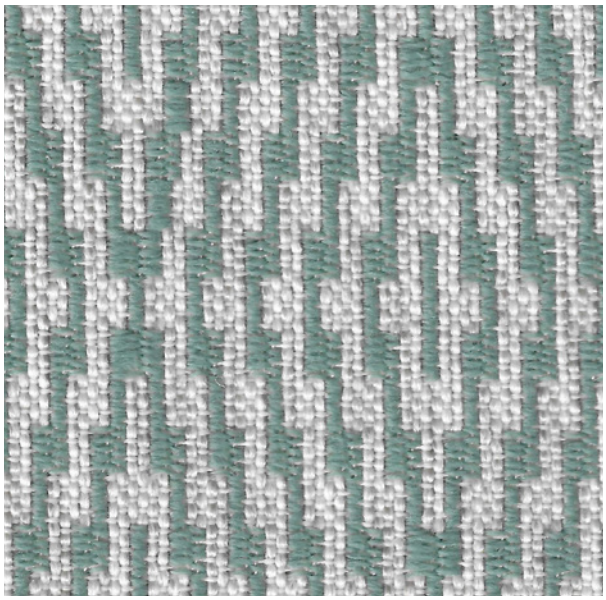

401 x 205



401 x 608




401 x 520




401 x 607

401 x 506



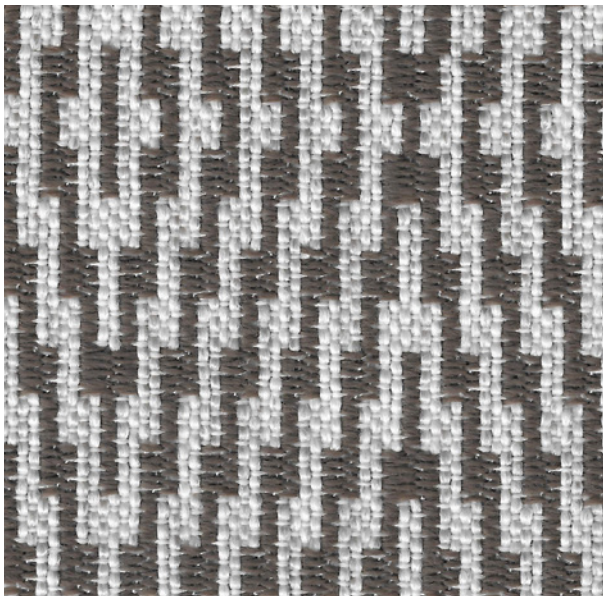

401 x 201



401 x 602




401 x 503







401 x 518



401 x 504



401 x 501




401 x 516




401 x 104



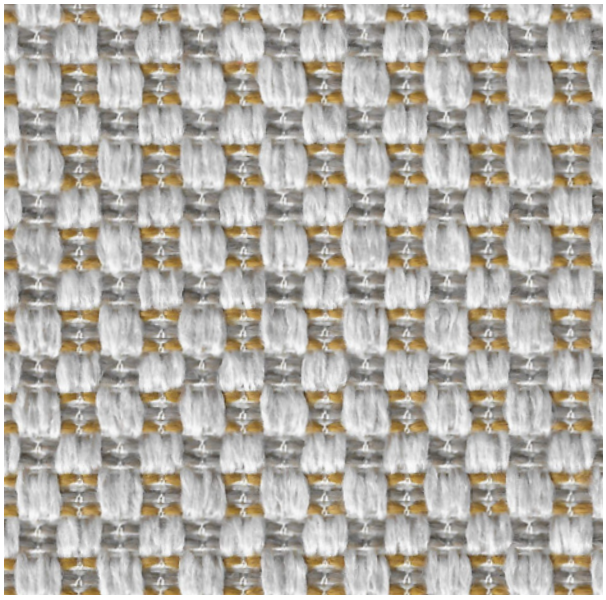


401 x 701



401 x 502


401 x 506




401 x 516



401 x 601

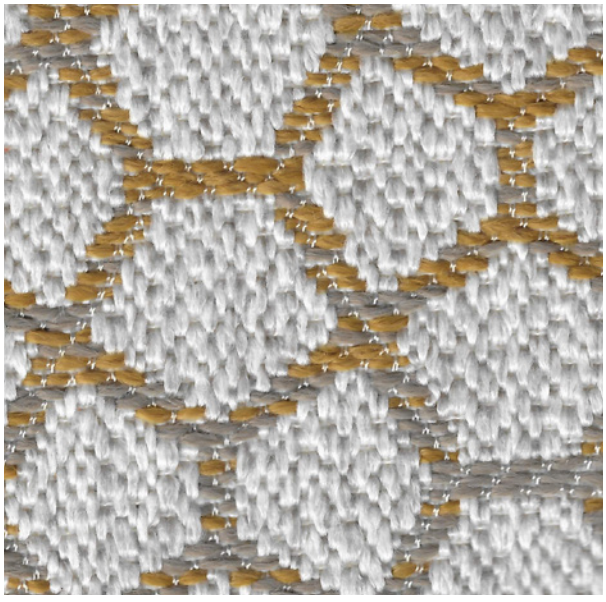


401 x 301

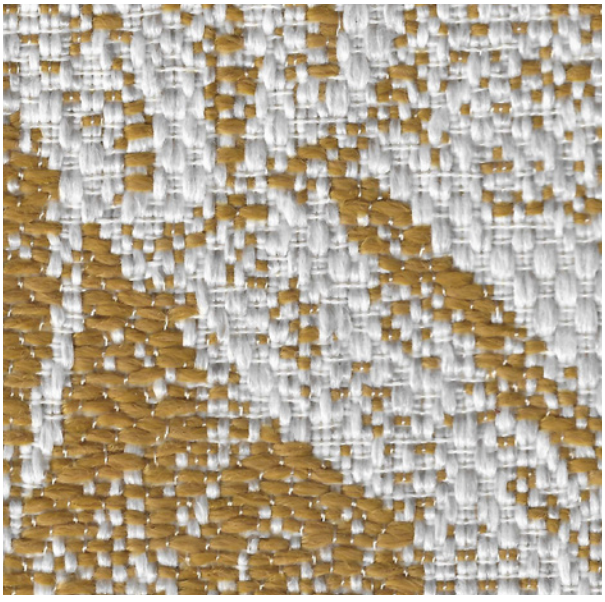

401 x 401



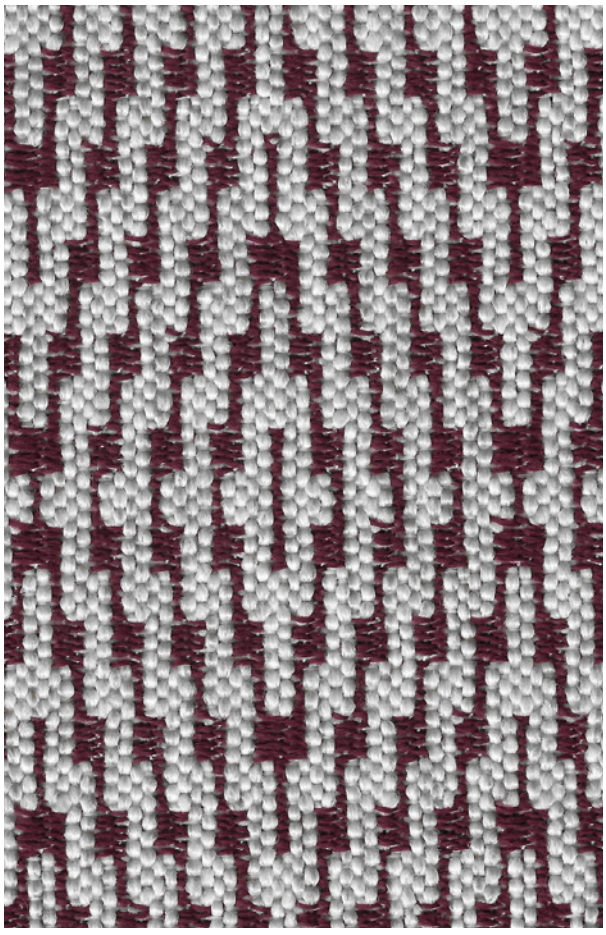


401 x 204



401 x 601

401 x 506



401 x 523




401 x 105




401 x 503




401 x 520

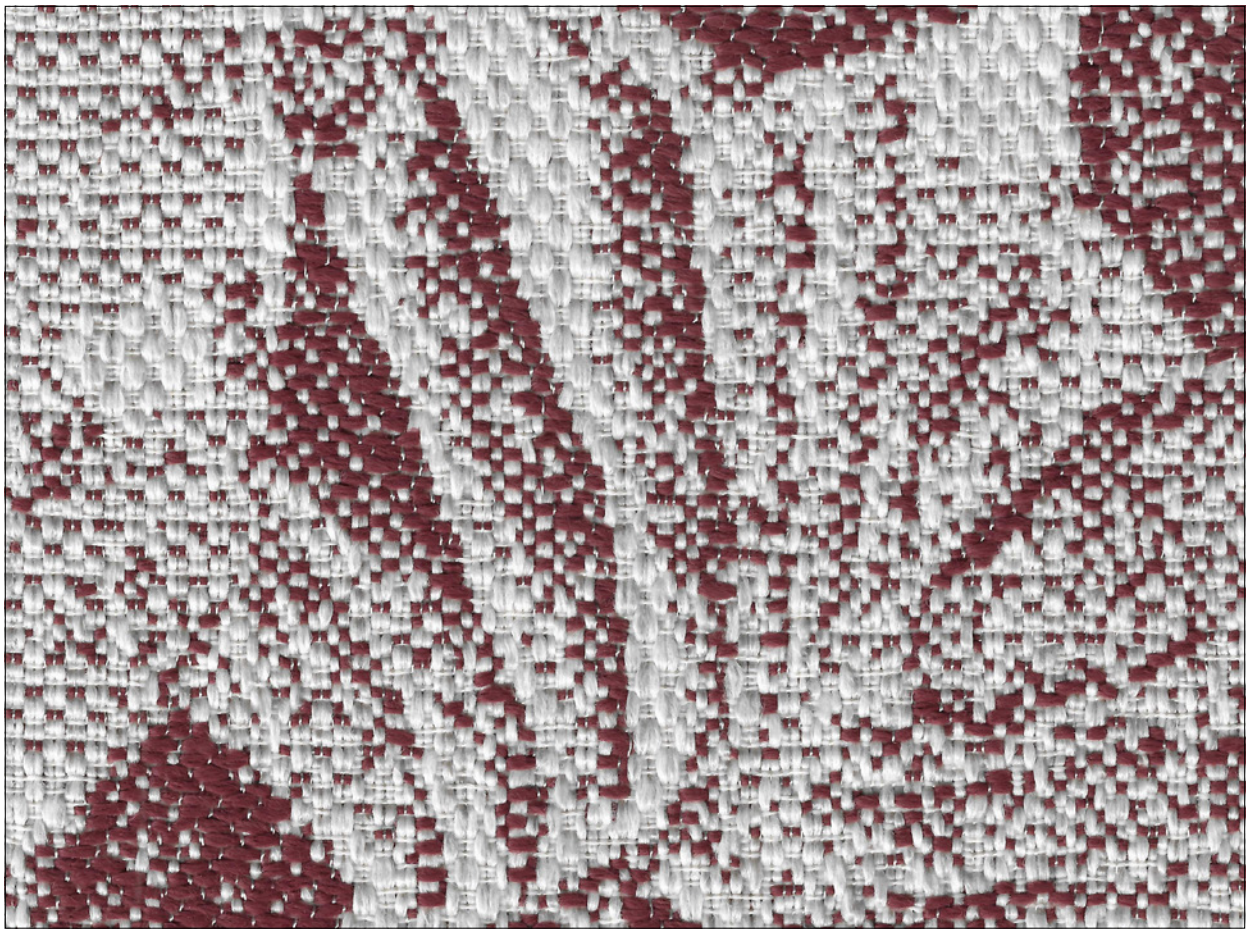


401 x 405




401 x 705




401 x 515




401 x 803




401 x 523

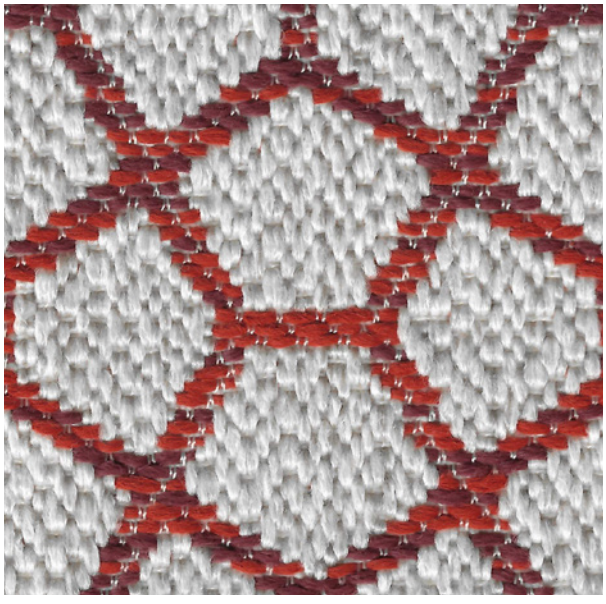


401 x 305

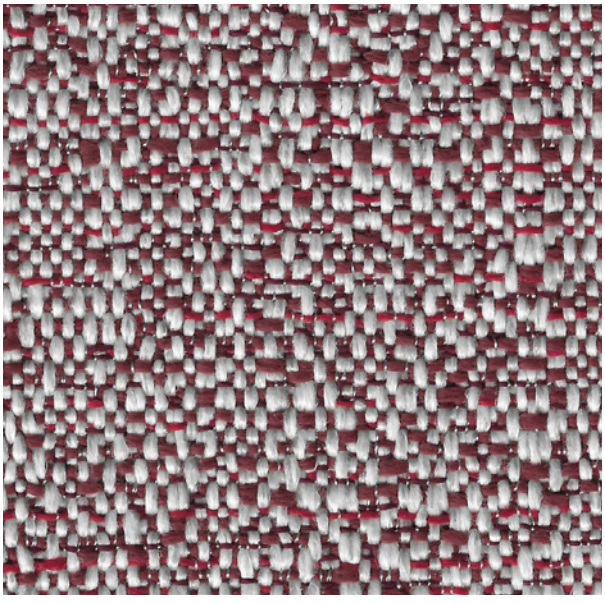


401 x 606

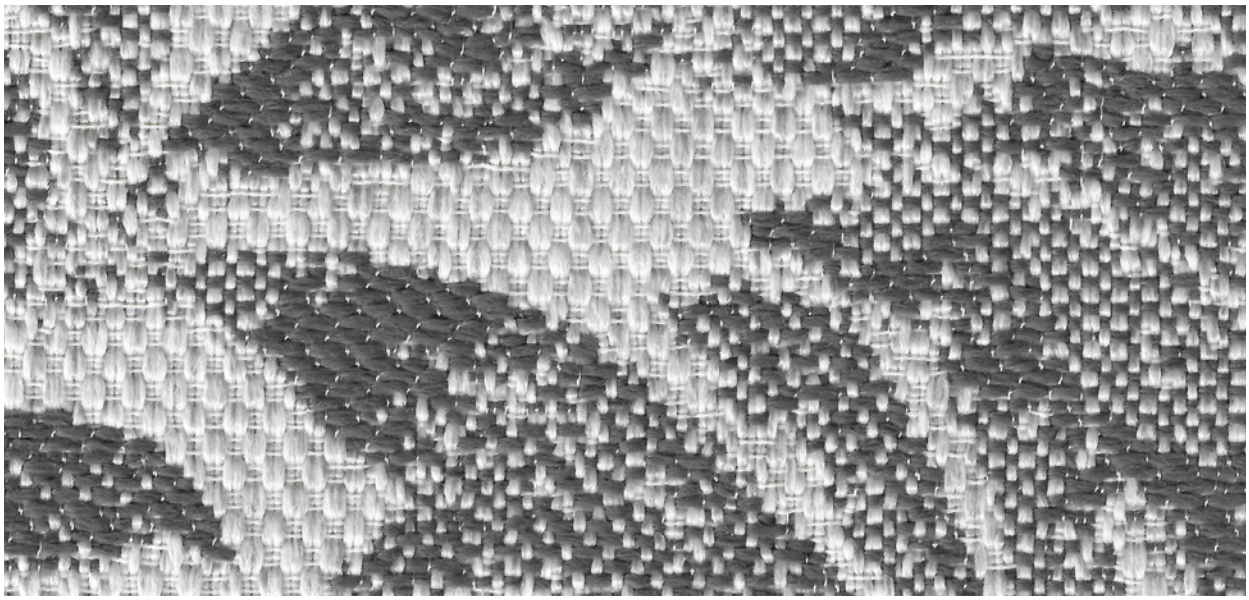

401 x 404



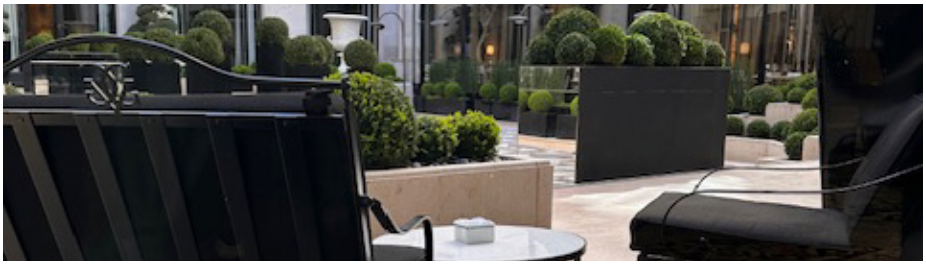


401 x 509




401 x 510




401 x 809

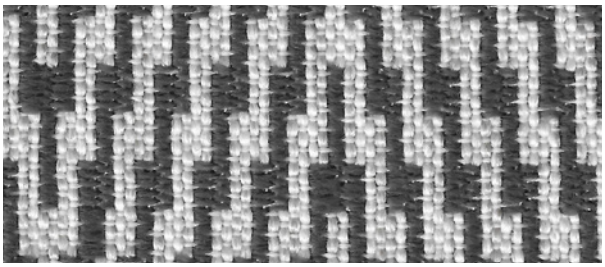


401 x 203

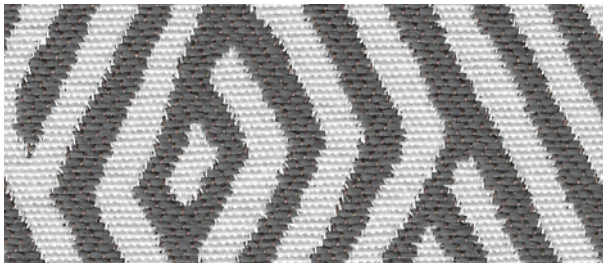


401 x 107




401 x 605



401 x 508

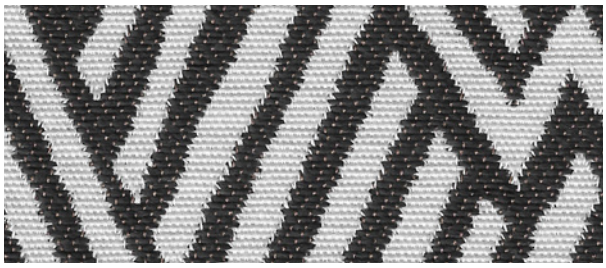


401 x 106




401 x 804

401 x 506



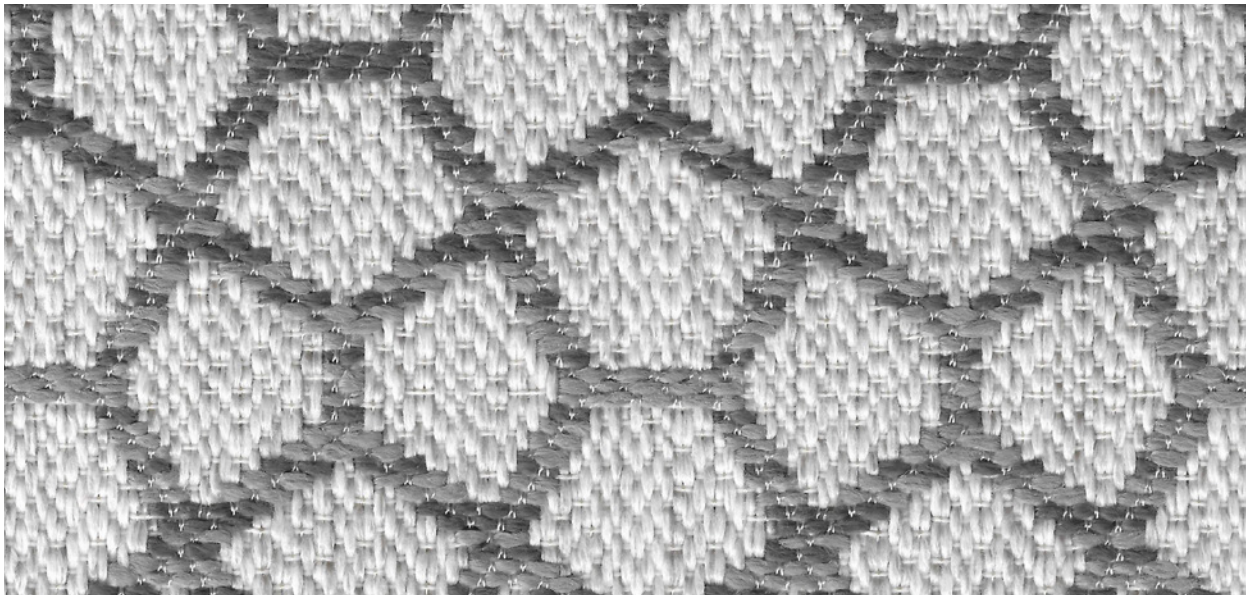


401 x 304




401 x 704



401 x 607

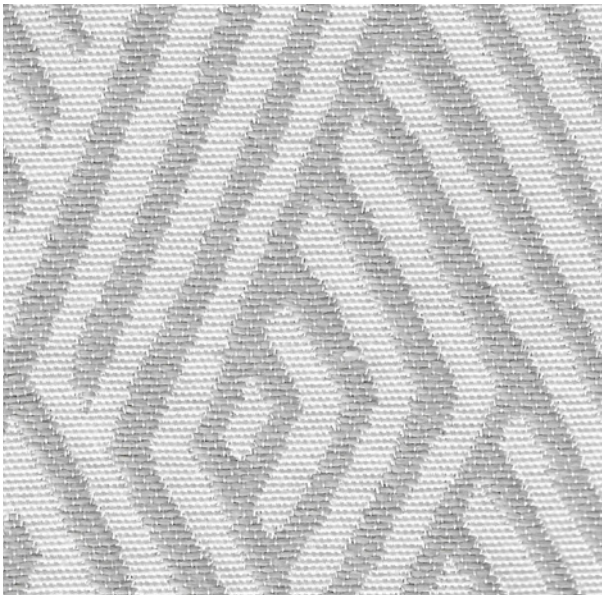

401 x 108




401 x 808



401 x 601


401 x 506

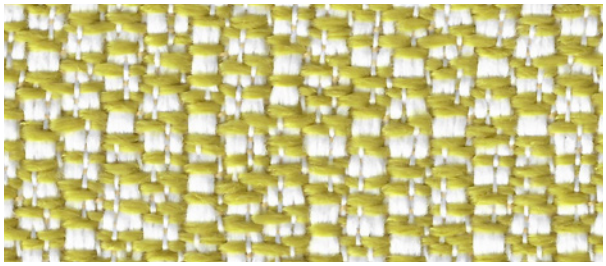


401 x 512



401 x 607

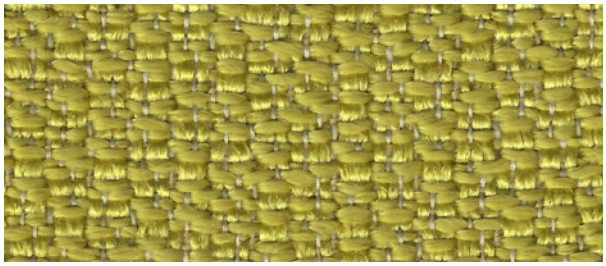

401 x 511

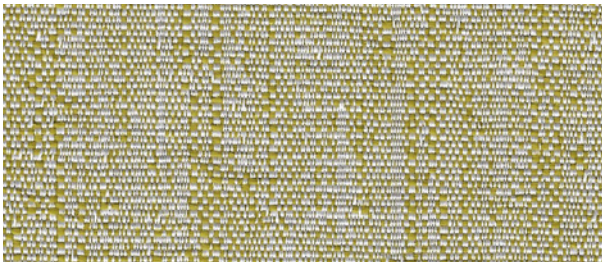

401 x 801



401 x 101






401 x 506




401 x 607

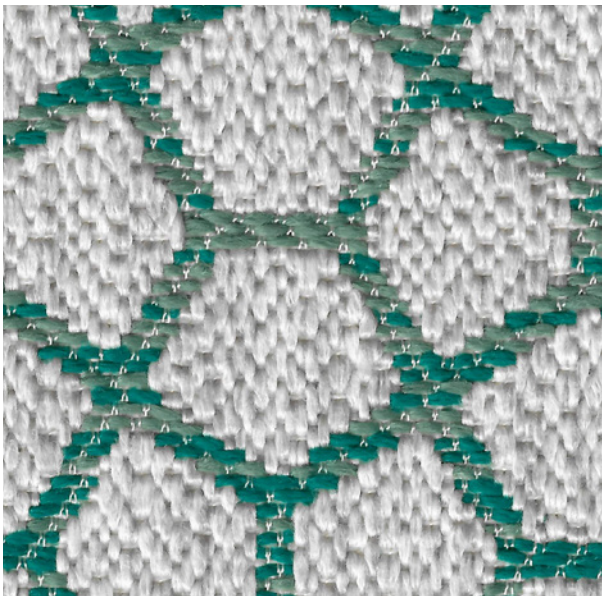


401 x 302




401 x 103

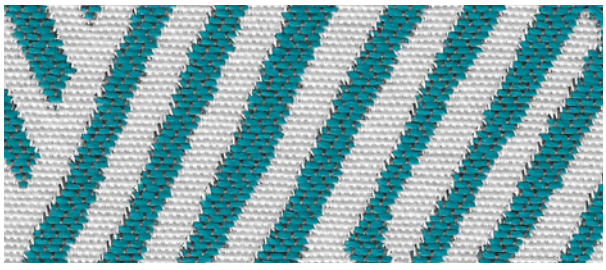

401 x 102




401 x 513




401 x 802




401 x 520




401 x 603



401 x 517

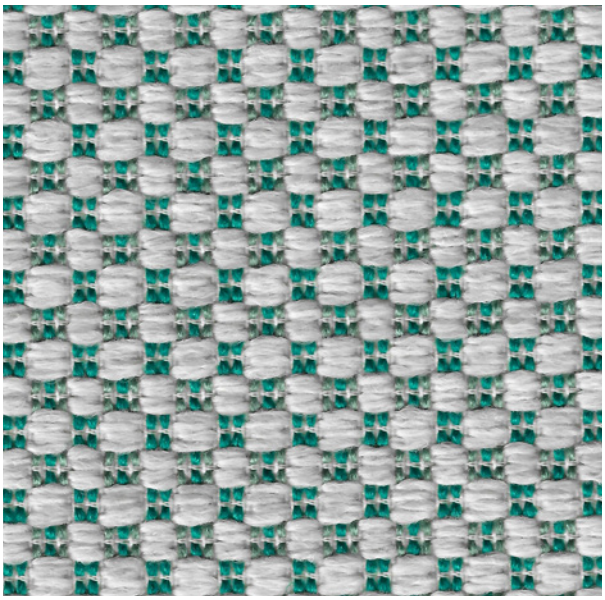

401 x 702

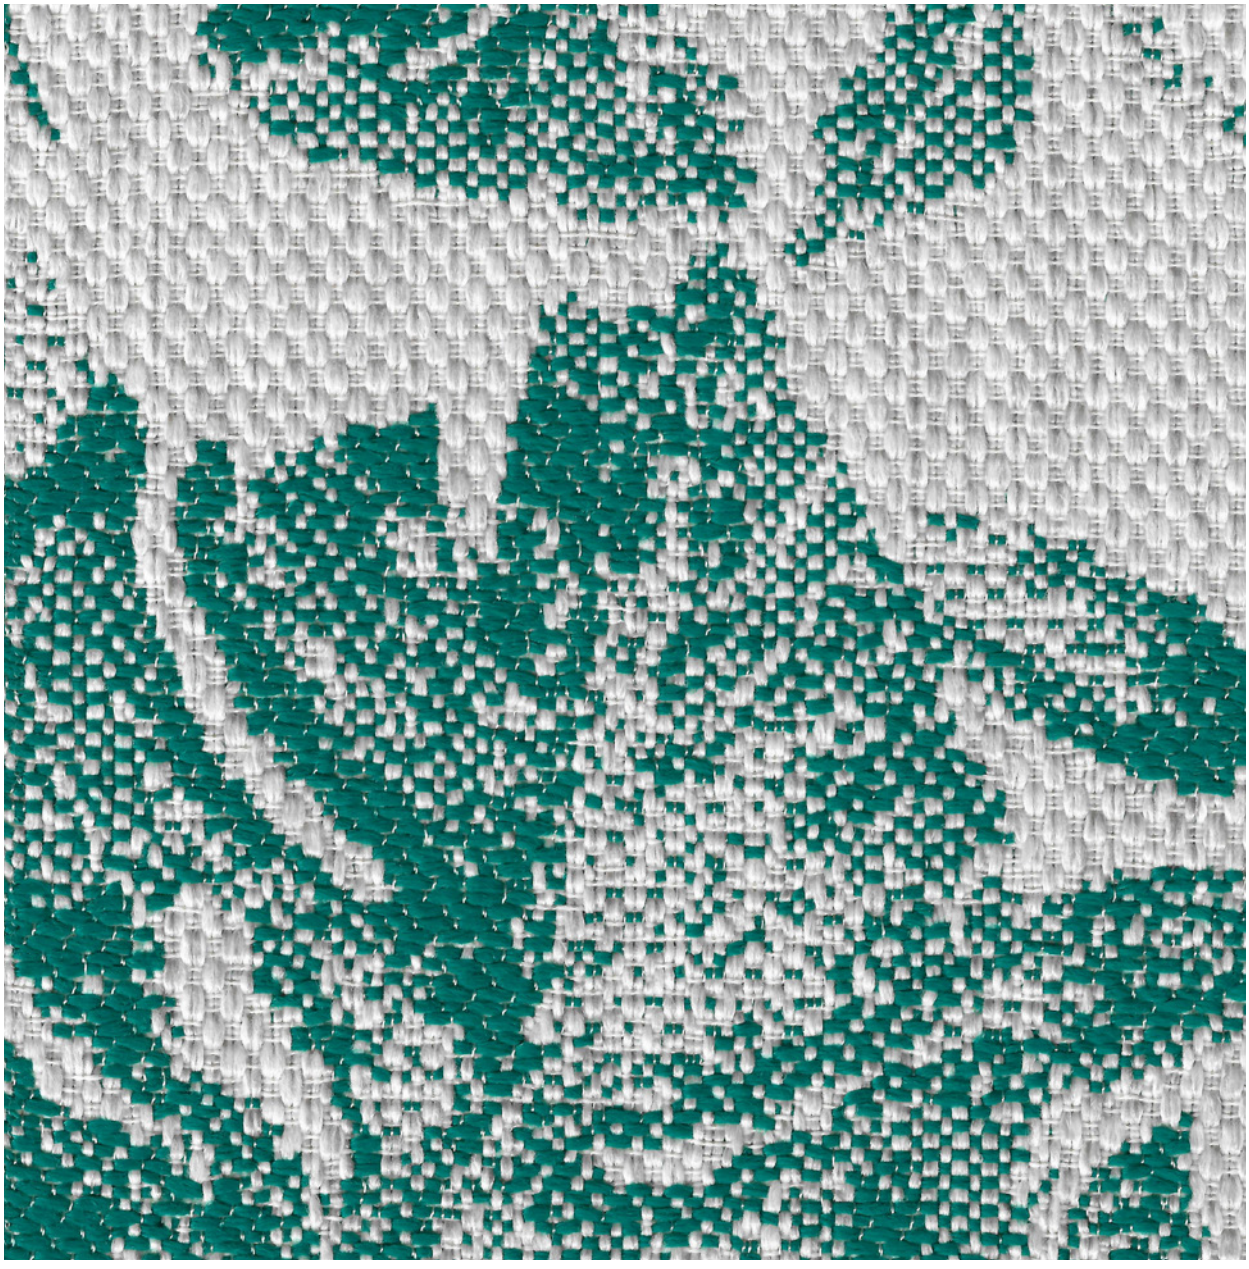


401 x 402




401 x 403



401 x 514




401 x 521




401 x 604


401 x 506

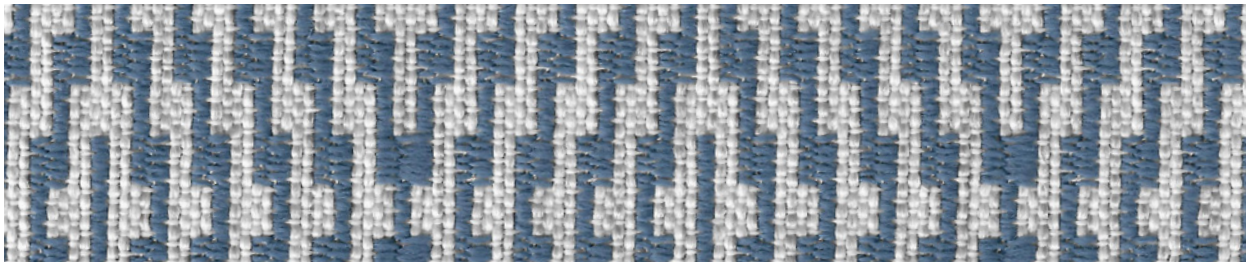


401 x 202




401 x 806




401 x 807

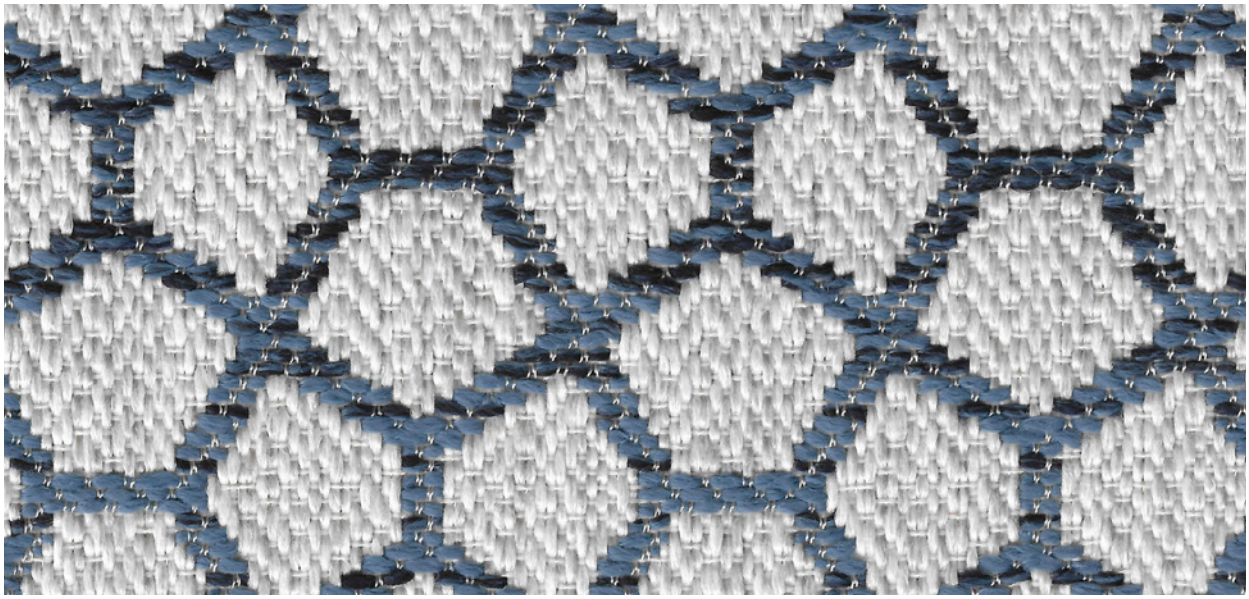

401 x 303

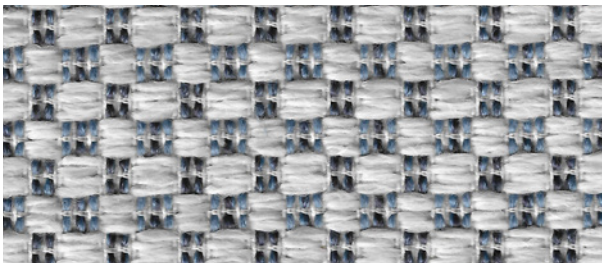

401 x 703

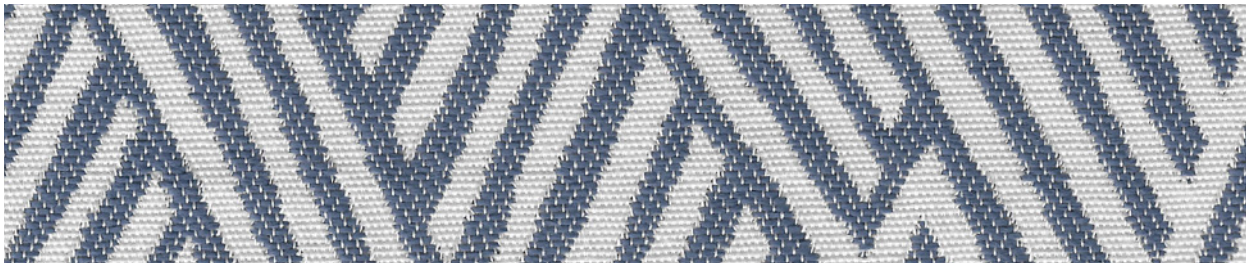


401 x 109

401 x 506



401 x 601



401 x 505

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN IN & OURDOORSTOFFE EMMA 401x
TECHNICAL DATA IN & OUTDOOR FABRICS EMMA 401x...

UNI EN ISO 12945-2 Pilling (2.000 Reibungen) *Pilling (2.000 rubs)*	UNI EN ISO 105-X12 Farbechtheit Reibung trocken *Color fastness to dry rubbing*				UNI EN ISO 105-X12 Farbechtheit Reibung nass *Color fastness to wet rubbing*				UNI EN ISO 105-B02 Lichtechtheit *Light fastness*				UNI EN ISO 105-B04 Lichechtheit *Light fastness*			
4/5	Grey scale Staining Col change	Light 4/5 5	Med 4/5 4/5	Dark 4/5 4/5	Grey scale Staining Col change	Light 4 4/5	Med 4 4/5	Dark 4 4/5	Blue scale	Light 6/7	Med 7	Dark 7	Blue scale	Light 6/7	Med 7	Dark 7

Art. No.	401x1...	401x2...	401x3...	401x4...	401x5...	401x6...	401x7...	401x8...
Zusammensetzung Composition	21% FR Polypropylene 79% FR Polyester	100% FR Propylene (Performance - Indoor - Outdoor - IMO - FR)	100% FR Propylene (Performance - Indoor - Outdoor - IMO - FR)	100% FR Propylene (Performance - Indoor - Outdoor - IMO - FR)	100% FR Propylene (Performance - Indoor - Outdoor - IMO - FR)	100% FR Propylene (Performance - Indoor - Outdoor - IMO - FR)	100% FR Propylene (Performance - Indoor - Outdoor - IMO - FR)	100% Polyester
Rapport in cm Repeat in cm	vertical: 35 horizontal: 17,5	vertical: 11,5 horizontal: 7	vertical: 7 horizontal: 7	vertical: 76 horizontal: 70	---	---	---	---
Breite Width	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
Gewicht Weight	385 g/m²	480 g/m²	500 g/m²	510 g/m²	480 g/m²	490 g/m²	500 g/m²	310 g/m²
Pflegehinweise Maintenance								
Abrieb/Abrasion Martindale	20.000 ± 10%	40.000 ± 10%	30.000 ± 10%	35.000 ± 10%	35.000 ± 10%	35.000 ± 10%	25.000 ± 10%	20.000 ± 10%
Nahtverschiebung Seam Slippage	warp: 4 mm weft: 3 mm	warp: 3 mm weft: 3 mm	warp: 3 mm weft: 3 mm	warp: 3 mm weft: 2 mm	warp: 3 mm weft: 3 mm	warp: 3 mm weft: 3 mm	warp: 3 mm weft: 3 mm	warp: 3 mm weft: 3 mm
FR								
UNI 8456 (1987) Class 1 Italian Fire Safety		●					●	
UNI 8456 - 9174 Class 1 Italian Fire Safety	●		●	●	●	●		
EN 1021 Part 1+2	●	●	●	●	●	●	●	●
IMO 2010 FTP Code Part 8	●		●	●	●	●		●
IMO - MSC 61 (67) A 652 Part 8		●					●	
T.B. 117 (2013) Sectoion 1	●	●	●	●	●	●	●	●
DIN 4102 Part1 - B1		●	●	●	●	●	●	
EN 13773 Class 1		●	●	●	●	●	●	
NFPA 701:2015							●	●
NFPA 260:2013 Class 1			●	●	●	●		
BS 5852-Source 5 Crib 5								●

Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.
All information: subject to change and error. Consider colour differences between production lots.

mah ATN
creative cover materials
since 1810

mah-ATN GmbH
Isarstraße 1
82065 Baierbrunn
Germany

Tel.: +49 89 74 482 4-0
Fax: +49 89 74 482 483
service@mah.de
www.mah.de

401X001
Mappe Art. Nr. 401x001
03/2025