

mahATN
creative cover materials
since 1810

STOFFE / FABRICS


FAMOUS

811x


WOLLE | WOOL




811 x 60005




811 x 61136



811 x 60078




811 x 61135



811 x 61003



811 x 60003



811 x 61060




811 x 61131



811 x 61133



811 x 63076



811 x 60017



811 x 60019



811 x 61047



811 x 60999



811 x 60051





811 x 61044


FAMOUS


811 x 63077



811 x 64169



811 x 63016


811 x 64165



811 x 63078



811 x 64166


811 x 65081


811 x 64168


811 x 64119


811 x 65082


811 x 64167



811 x 64089


811 x 64055



811 x 61108


811 x 64058



811 x 66132

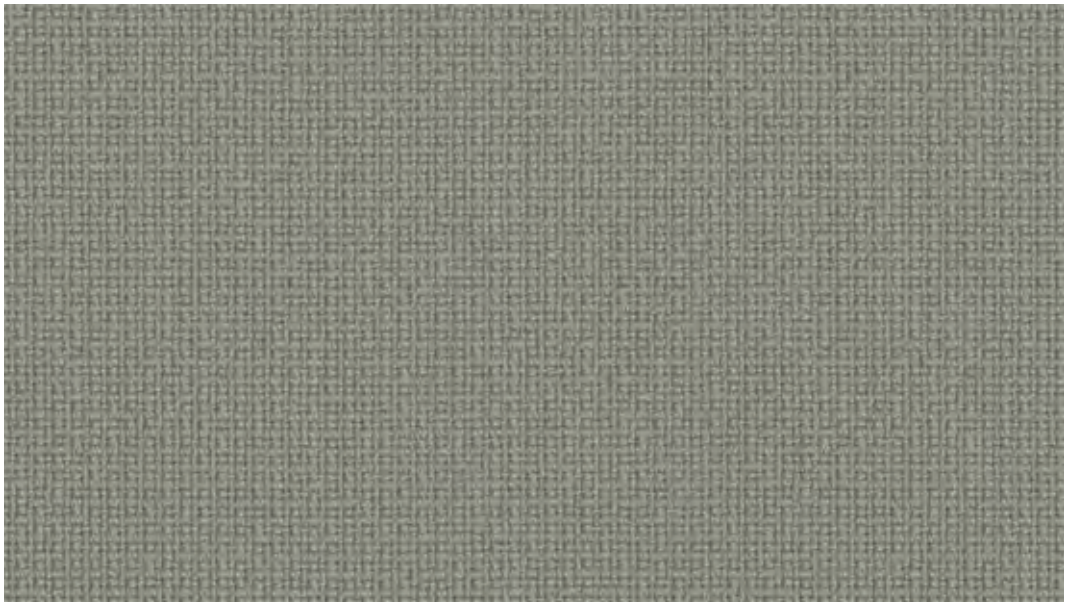


811 x 66118




811 x 66130




811 x 67068




811 x 65083



811 x 66118




811 x 66133



811 x 65084




811 x 66131




811 x 67016



811 x 66005




811 x 66075



811 x 67004



811 x 66061



811 x 66032



811 x 66071



811 x 68145



811 x 62067




811 x 68147




811 x 68144




811 x 62068




811 x 67067




811 x 68035




811 x 68004



811 x 67069



811 x 68146



811 x 68148



811 x 67005



811 x 68143



811 x 61134

FAMOUS 811x...

Produktspezifikation	Verwendungsbereich	Objektqualität
	Material	95 % Wolle / 5 % Polyamid
	Gewicht	630 g/lm
	Breite	140 cm
	Scheuerfestigkeit	200.000 Scheuertouren: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	4 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Lichtechtheit	5-7 Skala: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Reibechtheit	4-5/4-5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)
	Reinigung	Chemische Reinigung Ⓟ • ⊠ ⚠ ⊠ Ⓟ ⊠
	Flammhemmende Ausrüstung	EN 1021 - 1 & 2 • BS 5852, Crib 5 • CA TB 117 • UNI 9175 Class 1.IM • AM 18 • NF D 60-013-(Nur für Stoff) • BS 5852 - 0 & 1 • ÖNORM A 3800 / B 3825 • IMO MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 • MED IMO • BS 476-7 C-1. Erfüllt auch andere Feuertests. Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum und der schwerentflammbaren Ausrüstung ab.
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

Product-specifications	Fields of application	Contract quality
	Material	95 % Wool / 5 % Polyamide
	Weight	630 g/lm
	Width	140 cm
	Abrasion resistance	200.000 rubs: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	4 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Colour fastness to light	5-7 scale: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Colour fastness to rubbing	4-5/4-5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)
	Cleaning	Dry cleaning Ⓟ • ⊠ ⚠ ⊠ Ⓟ ⊠
	Flammability	EN 1021 - 1 & 2 • BS 5852, Crib 5 • CA TB 117 • UNI 9175 Class 1.IM • AM 18 • NF D 60-013-(only for fabric) • BS 5852 - 0 & 1 • ÖNORM A 3800 / B 3825 • IMO MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 • MED IMO • BS 476-7 C-1. Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment.
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

Specifications de produit	Application	Collectivité
	Composition	95 % Laine / 5 % Polyamide
	Poids	630 g/lm
	Largeur	140 cm
	Résistance à l'usure	200.000 tours: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Boulochage	4 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Résistance à la lumière	5-7 échelle: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Résistance des couleurs au frottement	4-5/4-5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (mouillé/sec)
	Nettoyage	Nettoyage à sec Ⓟ • ⊠ ⚠ ⊠ Ⓟ ⊠
	Inflammabilité	EN 1021 - 1 & 2 • BS 5852, Crib 5 • CA TB 117 • UNI 9175 Class 1.IM • AM 18 • NF D 60-013-(pour le tissu uniquement) • BS 5852 - 0 & 1 • ÖNORM A 3800 / B 3825 • IMO MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 • MED IMO • BS 476-7 C-1. Peut également être conforme à d'autres standards d'inflammabilité. Le niveau de résistance au feu dépend de la mousse utilisée et de l'ignifugation.
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs.Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		

10 year guarantee against wearing through

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 6234-4401 DTI Denmark

EU Ecolabel www.ecolabel.eu DS/16/20

mah ATN creative cover materials since 1810

mah-ATN GmbH
Isarstraße 1
82065 Baierbrunn
Germany

Tel.: +49 89 74 482 4-0
Fax: +49 89 74 482 483
service@mah.de
www.mah.de

Mappe Art. Nr. 811x002
09/2024